


2022



磁吸系統產品目錄

关于我们

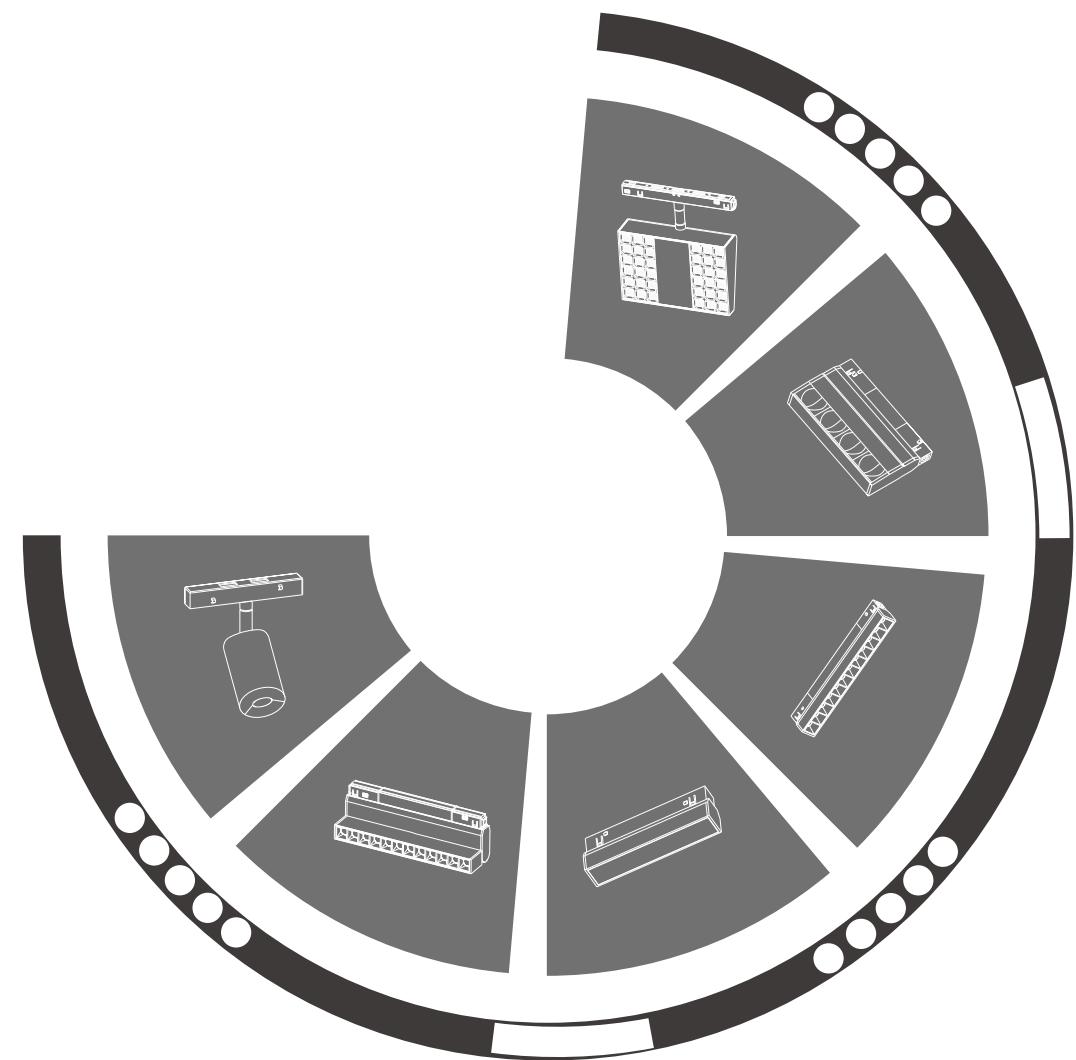

中山市鹰皇灯饰有限公司是(一家)服务全球的灯饰制造商及照明技术整体解决方案供应商，于2004年正式注册成立。总部位于中国中山市横栏镇鹰皇工业园。

公司专注灯饰及照明领域坚持稳健务实经营、不断开拓创新、博爱包容合作，为全球灯饰照明工程商、开发商等企业及终端用户提供最新技术的灯饰及照明整体解决方案、产品设备及服务，并致力以节能环保构建更美好的灯光世界。

EME(ZHONGSHAN) CO., LTD. IS A PRODUCTION AND SALES OF LIGHTING AND LIGHTING EQUIPMENT OF THE PRIVATE (LIGHTING) OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD WAS REGISTERED IN 2004. HEADQUARTERS IS LOCATED IN THE ZHONGSHAN CITY.NEAR THE EAGLE HUANG INDUSTRIAL PARK.

EME IS TO SERVE THE GLOBAL LIGHTING AND LIGHTING TECHNOLOGY SUPPLIERS, FOCUS ON THE LIGHTING AND LIGHTING FIELD, INSIST ON PRUDENT MANAGEMENT, CONTINUOUS INNOVATION, OPENING UP AND COOPERATION, FOR THE GLOBAL LIGHTING LIGHTING ENGINEERING, MUNICIPAL ENTERPRISE END USERS WITH THE LATEST TECHNOLOGY SUCH AS THE OVERALL SOLUTIONS, PRODUCTS, EQUIPMENT AND SERVICES, IS COMMITTED TO ENERGY-SAVING, ENVIRONMENTAL PROTECTION SCIENCE AND TECHNOLOGY TO BUILD A BETTER LIGHTING THE WORLD.

Product Certificate

Our certificates cover a full range of qualifications, with current range from minimum to maximum, voltage range from minimum to maximum, any current and voltage are in line with certification standards, such as output current 900mA, 500 mA, 480mA, 350 mA, 300mA, 240mA. Certificates are all valid.



照明设计与应用



环境光

是乡间的晨雪，是山顶微明薄雾，是海面上低垂的阴天，是从水底仰望的荡漾的天穹，是正午阳光下白帐中的柔光。让人感觉到自由，安心，宁静。


灯具自身给空间提供的柔光、夜晚用固定装置将光投射到墙、窗帘、天花板、地板等表面形成的间接光都能形成环境光。

环境光注重灯具退隐、以及光的层次



局部光

也叫作业照明，它是因为人的活动行为而设置的照明。它为人更好的完成任务提供了光线，帮助人精神更加集中完成手头上的事情。让人工工作时进入沉浸的状态。

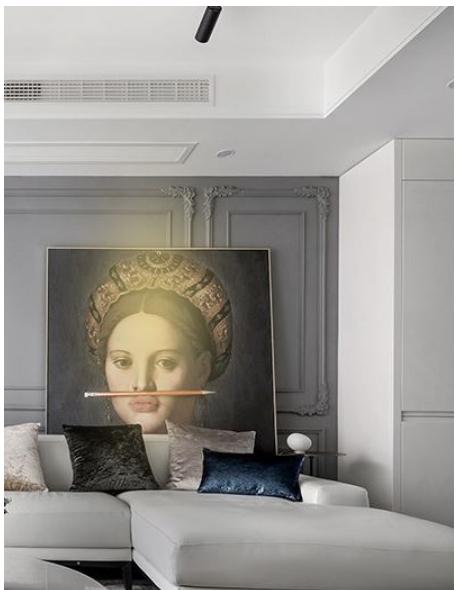

焦点光

焦点光是无处不在的营火，是穿过云层的光束，是温暖远山的一缕阳光，就像格言警句那么引人注目。

它建立了优先权，引导人的视线，赢得人的关注。它是聚光光束打在物体上的光，它将同一空间不相干的实物产生联系，可以将家居中不重要物件与重要物件区分开，也可以在商店橱窗打亮商品吸引注意。



装饰光

是神奇瑰丽的北极光，是凡尔赛镜廊中的万千烛火，是魔幻的圣诞树，是独立日夜空中璀璨的云霞。它可以是闪闪发光的装饰灯，也可以是空间中独特物品上的光，是空间中锐利的细节，彰显空间格调，它有效的刺激人的视觉神经，引发身心陶醉感，唤起人内心的好奇感，让人产生愉悦的感觉。



一盏会听话的灯

无线控制

多种控制系统 智享乐趣

Multiple controls for fun

科技的力量改变生活 会听话的灯光让家居更精彩



天猫精灵



涂鸦



小爱同学



小米



华为



小度



亚马逊



Google Home

.....

全新升级 智慧与你同行

简而不失其华 品味与生俱来

全屋智能语音控制 解放你的双手

Intelligent voice control of the whole house frees your hands



支持单灯单控、无极调光

轻松布线 智慧你我

有线控制

多种智能照明控制系统

Multiple controls for fun

科技的力量 改变生活 让灯光更贴心



不仅仅是节能，更是保护光敏感文物的专业选择。


全新升级 智慧与你同行

简而不失其华 品味与生俱来


智能调光DALI接线电路示意图



可控硅接线电路示意图

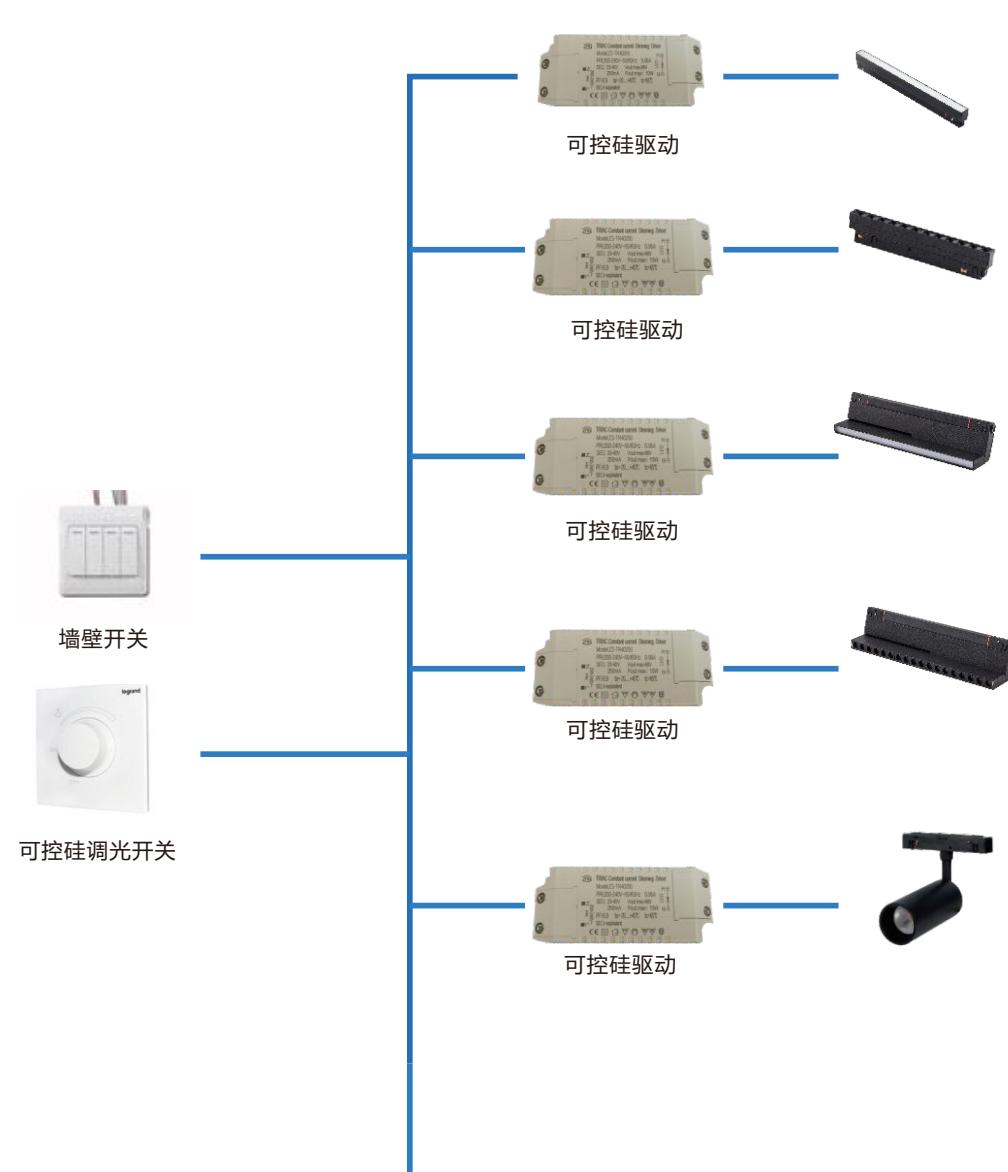

0-10V接线电路示意图

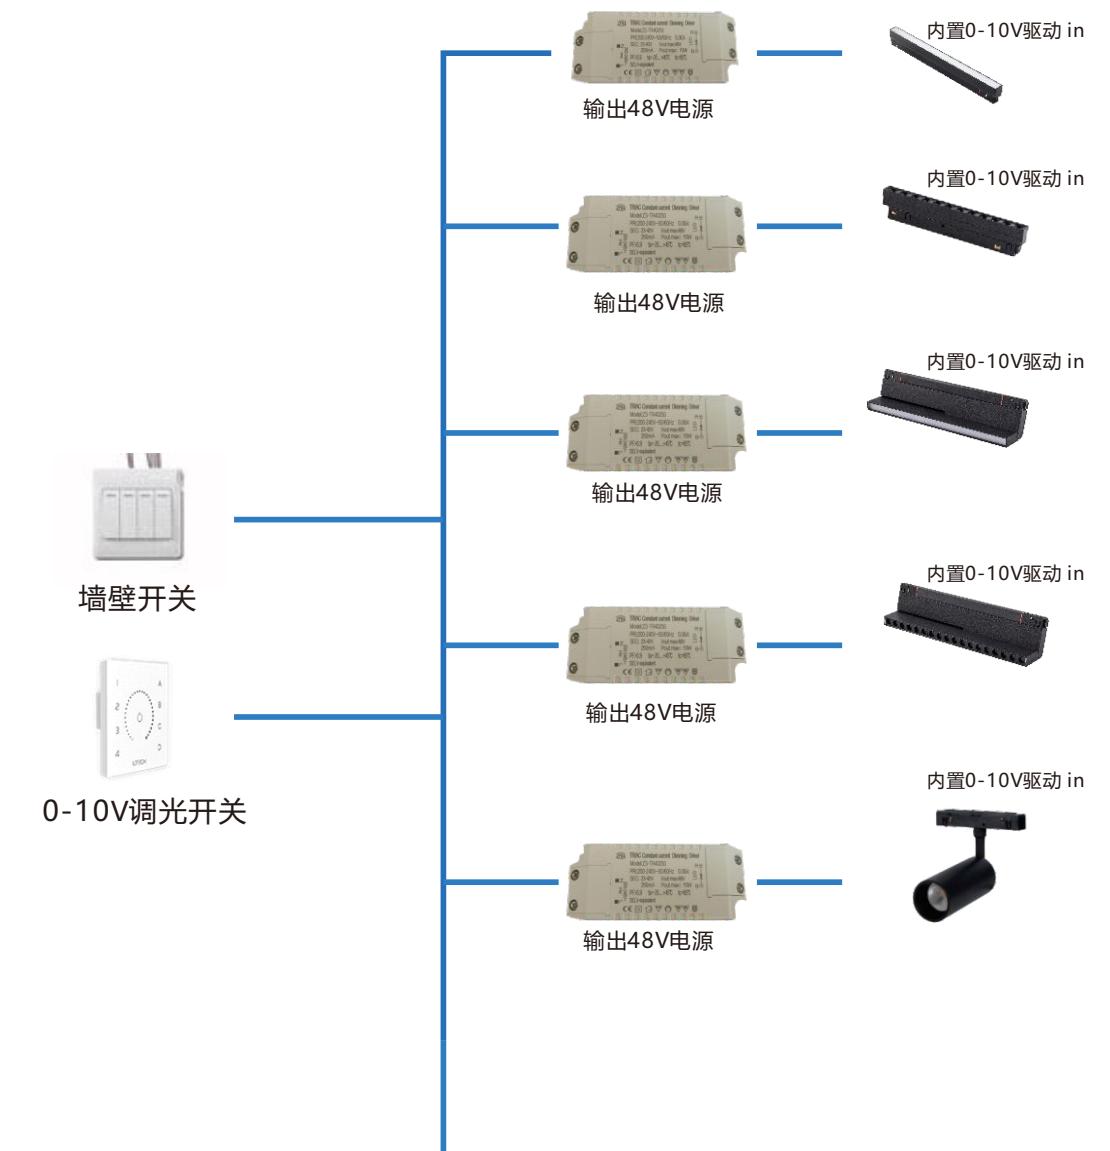

目录 contents

01 R20系列

	悬吊/吸顶 YNDR20-601	019-020
	明装/吊装 YNDR20-638	019-020
	明装/吊装 YNDR20-646	021-022
	明装/吊装 YNDR20-647	021-022
	明装/吊装 YNDR20-645	023-024
	前置暗装 YNDR20-602	029-030
	前置暗装 YNDR20-603	029-030
	后置暗装 YNDR20-505	031-032
	后置暗装 YNDR20-603	031-032
	专业版可调式磁吸轨道 YNDR20-F20	033-034
	宝月轨道灯 YNDmini28	041-042
	明星轨道灯 YNDmini11	043-044
	恒日轨道灯 YNDmini05	045-046
	双头轨道灯 YNDmini08	047-048
	线性泛光灯 YNDmini01	051-052
	线性格栅灯 YNDmini02	055-056
	折叠泛光灯 YNDmini23	059
	折叠格栅灯 YNDmini24	060
	偏光洗墙灯 YNDmini21	062
	洗墙灯 YNDmini31	063-064

	吊灯 YNDmini10	065
	吊灯 YNDmini09	066
	半月/球形吊灯 YNDmini26 YNDmini25	067-068

02 R16变形金刚系列

	专业版可调式磁吸轨道 YNDR16-F16	071-072
	线性泛光灯 YNDR1601	075-076
	线性格栅灯 YNDR1602	077-078
	折叠泛光灯 YNDR1603	079
	折叠格栅灯 YNDR1604	080
	轨道灯 YNDR1605	081-082

03 R12变形金刚系列

	专业版可调式磁吸轨道 YNDR12-F12	085-086
	线性泛光灯 YNDR1201	089-090
	线性格栅灯 YNDR1202	091-092
	折叠泛光灯 YNDR1203	093
	折叠格栅灯 YNDR1204	094
	导轨灯 YNDR1205	095
	线性泛光灯 YNDR1206	096

目录 contents

04 R35典雅系列

	明装/吊装 YNDR35-901	099-100
	暗装 YNDR35-902	101-102
	暗装 YNDR35-903	103-104
	线性泛光灯 YNDR3501	107-108
	线性格栅灯 YNDR3502	109-110
	折叠泛光灯 YNDR3503	111
	折叠格栅灯 YNDR3504	112
	导轨灯 YNDR3505	113-114

05 R35豪华系列

	明装/吊装 YNDR35-102	117-118
	暗装 YNDR35-103	119-120
	暗装 YNDR35-104	119-120
	线性泛光灯 YNDCX07	125-126
	线性格栅灯 YNDCX05	127-128
	折叠泛光灯 YNDCX03	129
	折叠格栅灯 YNDCX05A	130
	导轨灯 YNDCX07F	131
	折叠格栅灯 YNDCX12F	132
	导轨灯 YNDCX13F	133-134

06 W20圆形系列

	明装/吊装 圆形轨道 YND-MR6801	139
	暗装 圆形轨道 YND-MR6802	140
	弧形泛光灯 YND-MR6801A	143
	弧形格栅灯 YND-MR6801G	144
	轨道灯 YND-MR6801D	145
	吊装圆形磁吸灯 YND-R20-QR	147-148
	同心圆磁吸灯 YND-YZL07	149-152

07 W20 高端定制异形磁吸轨道系列

原创设计 / 来图定制 / 非标工程定制

更多产品正在陆续更新中
敬请期待.....

1
明装磁吸轨道

R20系列

明装/吊装
YNDR20-601

明装/吊装
YNDR20-638

明装/吊装
YNDR20-646


明装/吊装
YNDR20-647

上下发光
吊装/壁装
YNDR20-645



R20系列


R20系列磁吸轨道 明装/吊装

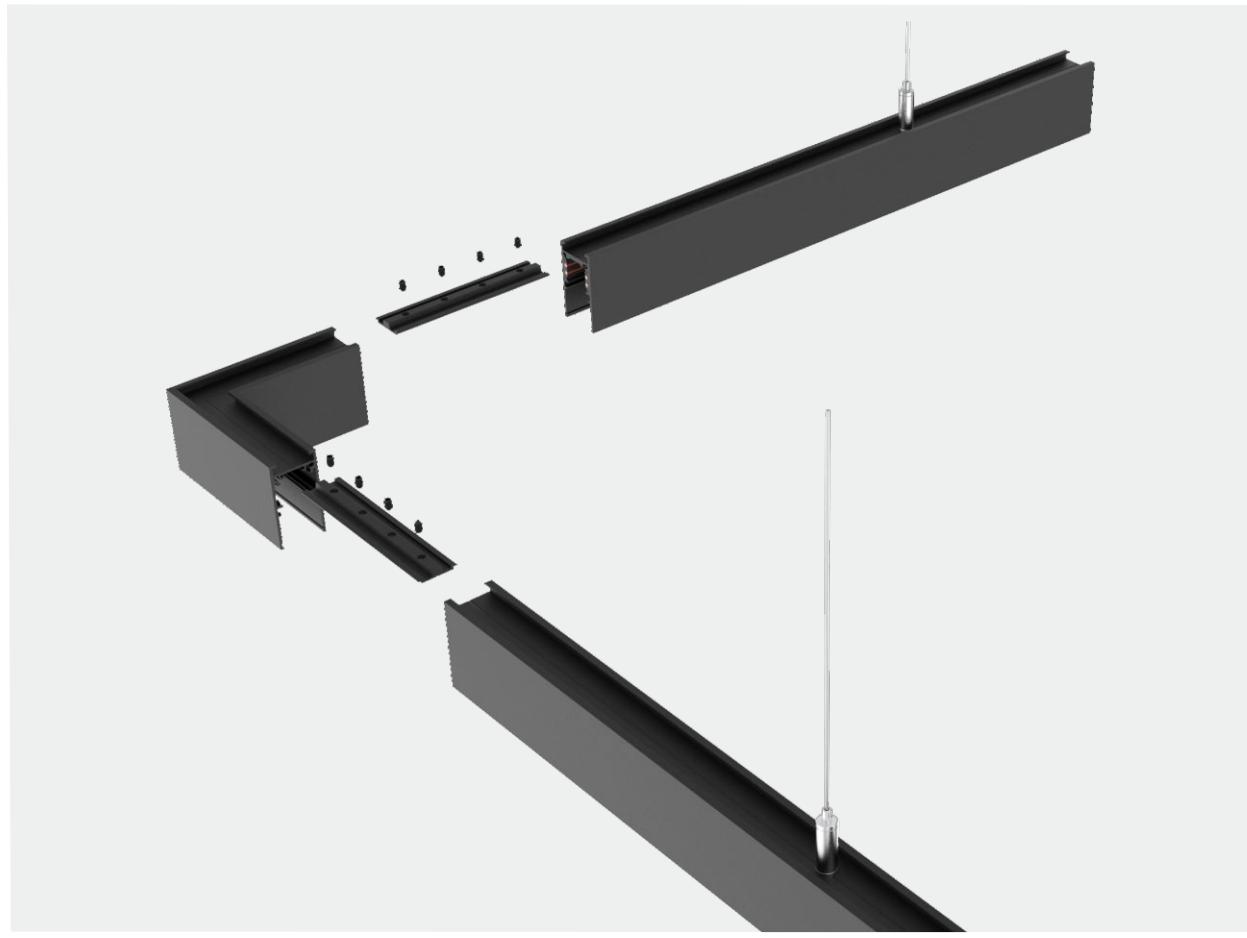

产品说明

- 挤压型铝型材，●用于墙壁/天花板表面安装或悬挂安装；
- 高度可自行调节。●黑色拼接片用于连续照明系统，●90度转角连接器用于灵活的系统设计；
- 带电源电压输出的集成电源跟踪配置文件和DALI信号；●表面喷粉颜色：黑色/白色/定制；
- 可灵活安装，无需工具，磁性支架+锁紧：●防护等级IP 20；●配外置电源或内置电源；
- 可选择不可调，0-10V,蓝牙或可调光DALI系统；

安装方式

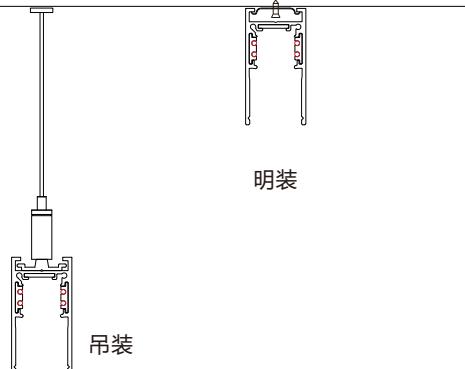

R20系列磁吸轨道 明装/吊装

R20系列方形磁吸轨道 明装/吊装



产品型号：YND-638

安装方式：悬吊/吸顶


产品尺寸：W27*H28mm

标准规格：L1000/2000/3000mm

产品材质：航空铝材

外观颜色：砂黑/砂白/定制

防护等级：IP20



R20系列方形磁吸轨道 明装/吊装



产品型号：YND-601

安装方式：悬吊/吸顶


产品尺寸：W27*H52mm

标准规格：L1000/2000/3000mm

产品材质：航空铝材

外观颜色：砂黑/砂白/定制

防护等级：IP20




安装附件

图片	名称	示意	尺寸(MM)
	90°平转角		100*100
	90°T转角		160*115
	明装堵头		27*52
	吊线		2000
	直通		90
	T形转角模块		90
	200W 外置电源		115*215
	进电头		90
	90°转接头		90
	150W 内置电源		23*230

R20系列


R20系列半圆形磁吸轨道 明装/吊装

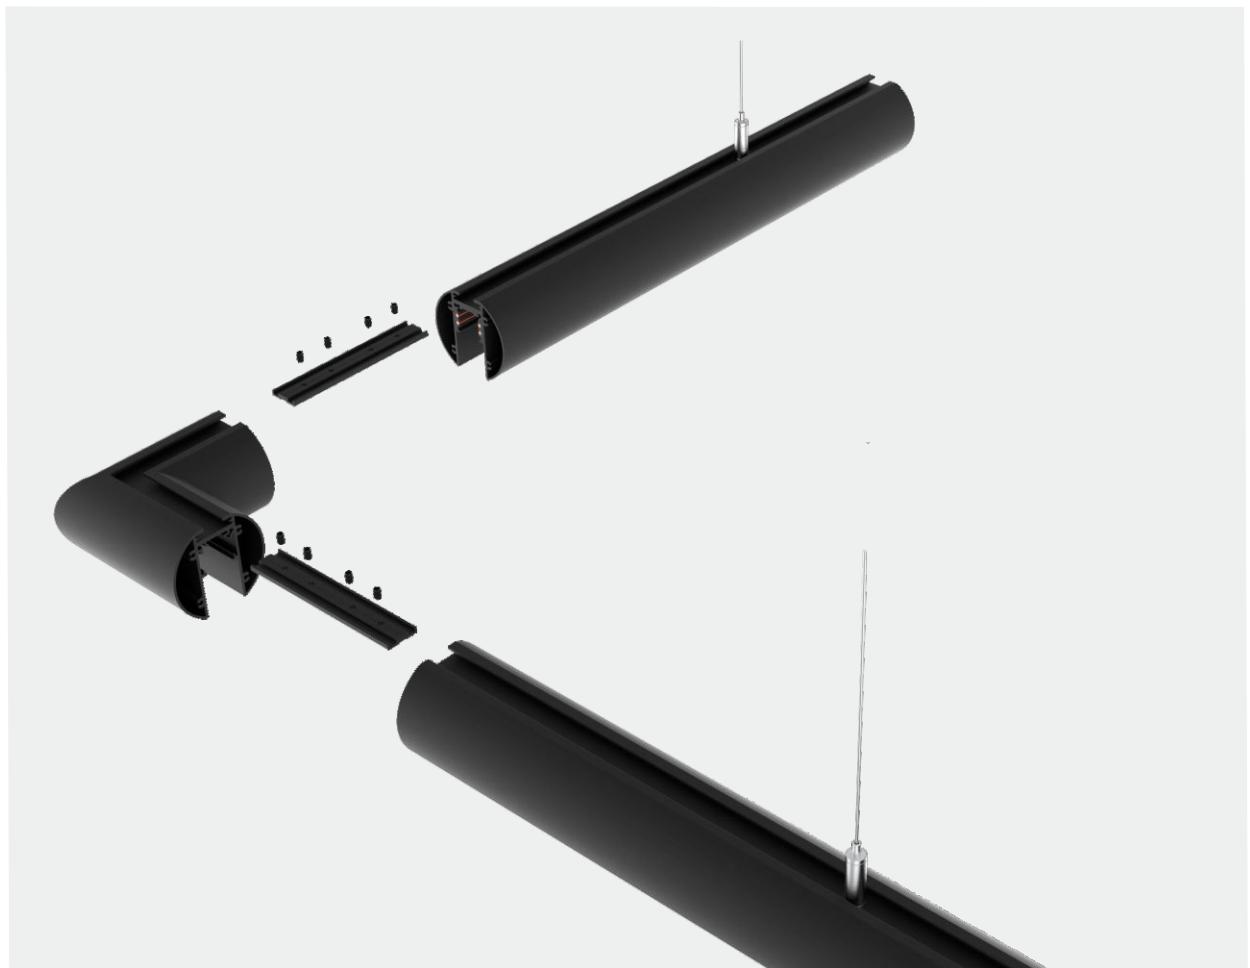

产品说明

- 挤压型铝型材；●用于墙壁/天花板表面安装或悬挂安装；
- 高度可自行调节。●黑色拼接片用于连续照明系统，●90度转角连接器用于灵活的系统设计；
- 带电源电压输出的集成电源跟踪配置文件和DALI信号；●表面喷粉颜色：黑色/白色/定制；
- 可灵活安装，无需工具，磁性支架+锁紧：●防护等级IP 20；●配外置电源或内置电源；
- 可选择不可调，0-10V,蓝牙或可调光DALI系统；

安装方式

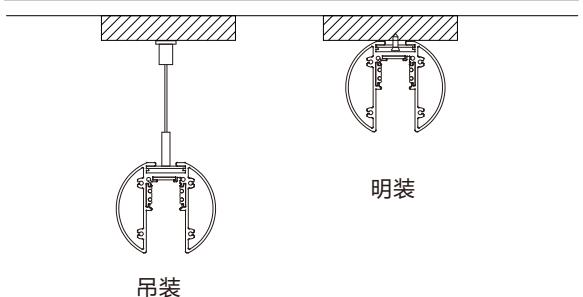


R20系列半圆形磁吸轨道 明装/吊装




R20系列半圆形磁吸轨道 吊装/明装

产品型号: YND-647
安装方式: 悬吊/吸顶
产品尺寸: W59*H53mm
标准规格: L1000/2000/3000mm
产品材质: 航空铝材
外观颜色: 砂黑/砂白/定制
防护等级: IP20




产品型号: YND-646
安装方式: 悬吊/吸顶
产品尺寸: W38*H32mm
标准规格: L1000/2000/3000mm
产品材质: 航空铝材
外观颜色: 砂黑/砂白/定制
防护等级: IP20



安装附件


图片	名称	示意	尺寸(MM)
	明装圆形堵头		59*53
	吊线		2000
	明装拼接片		23*105
	直通		18*90
	进电头		90

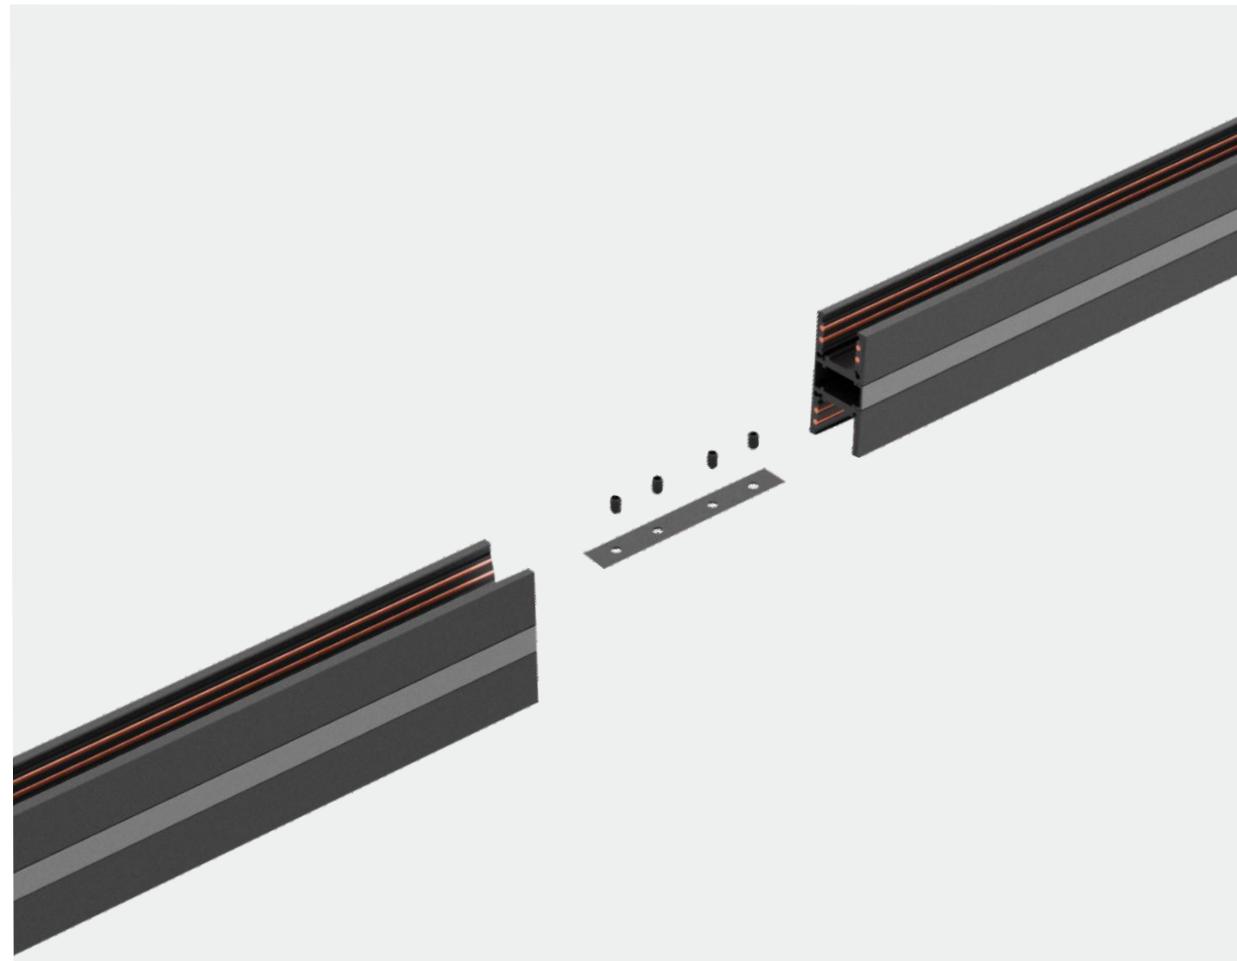

产品说明

- 挤压型铝型材；●用于墙壁/天花板表面安装或悬挂安装；
- 高度可自行调节。●黑色拼接片用于连续照明系统，●90度转角连接器用于灵活的系统设计；
- 带电源电压输出的集成电源跟踪配置文件和DALI信号；●表面喷粉颜色：黑色/白色/定制；
- 可灵活安装，无需工具，磁性支架+锁紧：●防护等级IP 20；●配外置电源或内置电源；
- 可选择不可调，0-10V,蓝牙或可调光DALI系统；

安装方式

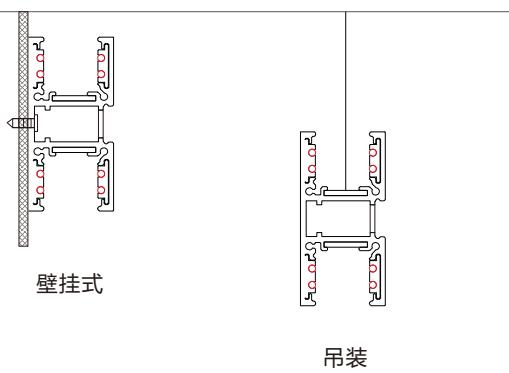

R20系列上下发光磁吸轨道 吊装/壁挂



产品型号：YND-645

安装方式：悬吊/壁挂


产品尺寸：W27*H54mm

标准规格：L1000/2000/3000mm

产品材质：航空铝材

外观颜色：砂黑/砂白/定制


防护等级：IP20



安装附件

图片	名称	示意	尺寸(MM)
	明装堵头		27*54
	壁装连接片		23*长度定制
	直通		18*90
	进电头		90

吸顶/悬挂式主体安装方式

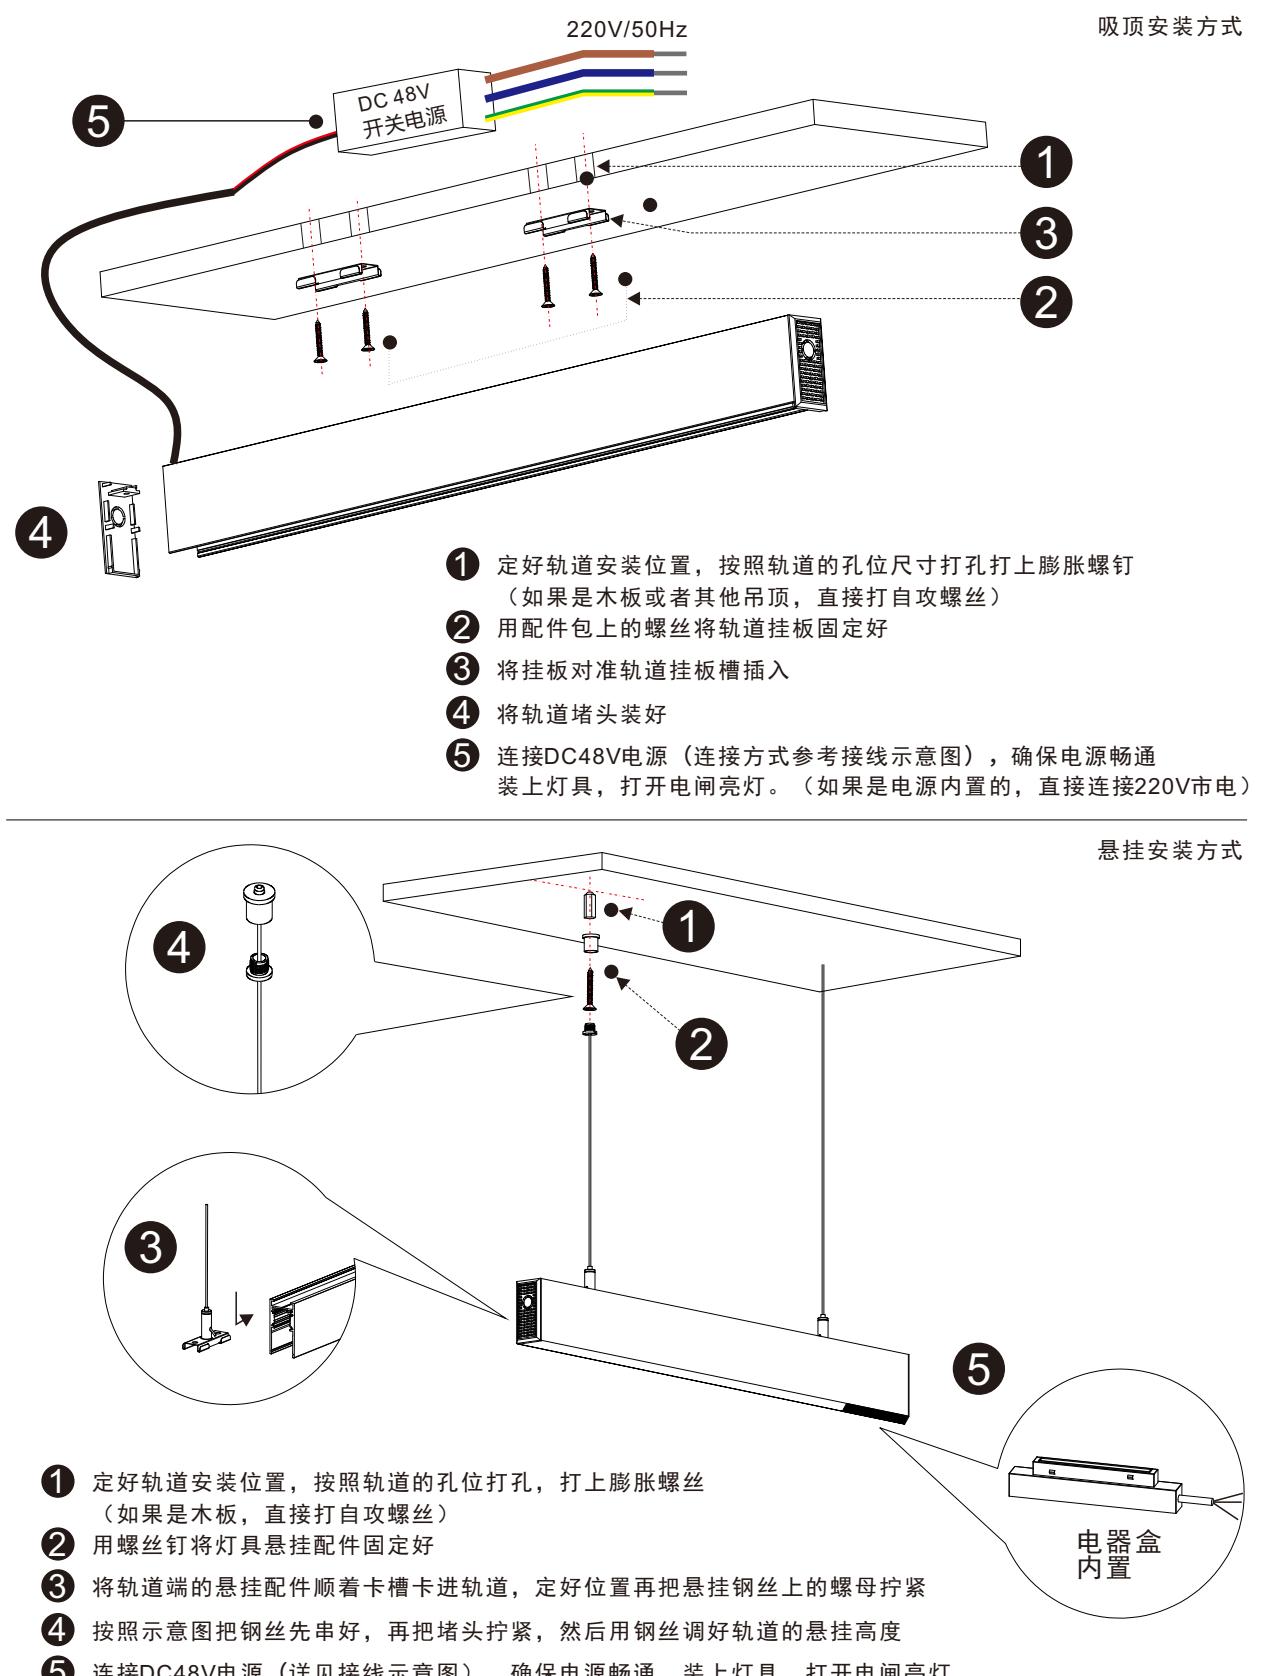



R20系列
暗装磁吸轨道

前置嵌入式
YNDR20-602



前置嵌入式
YNDR20-506



后置嵌入式
YNDR20-505



后置嵌入式
YNDR20-603

R20系列



R20系列磁吸轨道 嵌入式



产品说明

- 挤压型铝型材; ●用于墙壁/天花板嵌入安装;
- 黑色拼接片用于连续照明系统, ●90度转角连接器用于灵活的系统设计;
- 带电源电压输出的集成电源跟踪配置文件和DALI信号; ●表面喷粉颜色: 黑色/白色/定制;
- 可灵活安装, 无需工具, 磁性支架+锁紧: ●防护等级IP 20; ●配外置电源或内置电源;
- 可选择不可调, 0-10V, 蓝牙或可调光DALI系统;


安装方式



轨道与灯具之间用磁吸机械卡扣方式锁死, 更加牢固


R20系列磁吸轨道 嵌入式

R20系列方形磁吸轨道 嵌入式

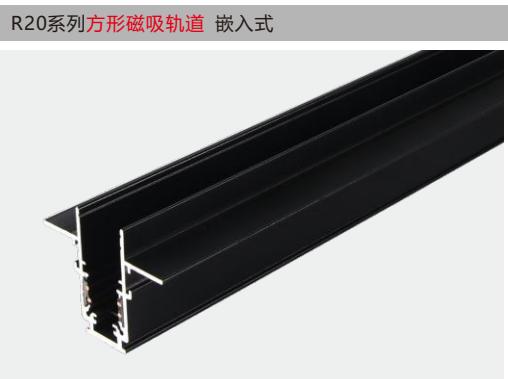


R20系列方形磁吸轨道 嵌入式

产品型号: YND20-506
安装方式: 嵌入式
产品尺寸: W72*H52mm
开槽宽度: W35-40mm
标准规格: L1000/2000/3000mm
产品材质: 航空铝材
外观颜色: 砂黑/砂白/定制
防护等级: IP20



产品型号: YND20-602
安装方式: 嵌入式
产品尺寸: W70*H47mm
开槽宽度: W35-40mm
标准规格: L1000/2000/3000mm
产品材质: 航空铝材
外观颜色: 砂黑/砂白/定制
防护等级: IP20



安装附件

图片	名称	示意	尺寸(MM)	图片	名称	示意	尺寸(MM)
	90°平转角		100*100		90°内转角		100*100
	90°T转角		160*115		90°+转角		160*160
	暗装堵头		27*52		暗装拼接片		10*50
	直通		18*90		进电头		18*90
	T形转角模块		90		90°转接头		90
	150W 内置电源		23*230		200W 外置电源		115*215
	弧形转角		直径200MM				

R20系列



R20系列磁吸轨道 嵌入式



产品说明

- 挤压型铝型材; ●用于墙壁/天花板嵌入安装;
- 黑色拼接片用于连续照明系统, ●90度转角连接器用于灵活的系统设计;
- 带电源电压输出的集成电源跟踪配置文件和DALI信号; ●表面喷粉颜色: 黑色/白色/定制;
- 可灵活安装, 无需工具, 磁性支架+锁紧: ●防护等级IP 20; ●配外置电源或内置电源;
- 可选择不可调, 0-10V, 蓝牙或可调光DALI系统;

安装方式



轨道与灯具之间用磁吸机械卡扣方式锁死, 更加牢固

R20系列磁吸轨道 嵌入式

R20系列方形磁吸轨道 嵌入式



产品型号: YND20-505

安装方式: 嵌入式

产品尺寸: W70*H52mm


开槽宽度: W35-40mm

标准规格: L1000/2000/3000mm

产品材质: 航空铝材

外观颜色: 砂黑/砂白/定制

防护等级: IP20



R20系列方形磁吸轨道 嵌入式



产品型号: YND20-603

安装方式: 嵌入式

产品尺寸: W69*H47mm


开槽宽度: W35-40mm

标准规格: L1000/2000/3000mm

产品材质: 航空铝材

外观颜色: 砂黑/砂白/定制

防护等级: IP20



安装附件





系列



安装不挑板材，简易便捷
适用板材：5、9、12、18板

产品说明

- 挤压型铝型材；●用于墙壁/天花板表面安装或悬挂安装/嵌入式安装；
- 高度可自行调节。●黑色拼接片用于连续照明系统，●90度转角连接器用于灵活的系统设计；
- 带电源电压输出的集成电源跟踪配置文件和DALI信号；●表面喷粉颜色：黑色/白色/定制；
- 可灵活安装，无需工具，磁性支架+锁紧：●防护等级IP 20；●配外置电源或内置电源；
- 可选择不可调，0-10V,蓝牙或可调光DALI系统；

R20系列 方形磁吸轨道 可调式一轨多用

产品型号：YNDR20-F20

安装方式：悬吊/吸顶/暗装

产品尺寸：明装W35*H50mm

暗装W76.5*H50mm


开槽宽度：暗装W40-45mm

标准规格：L1000/2000/3000mm

产品材质：航空铝材

外观颜色：砂黑/砂白/定制


防护等级：IP20

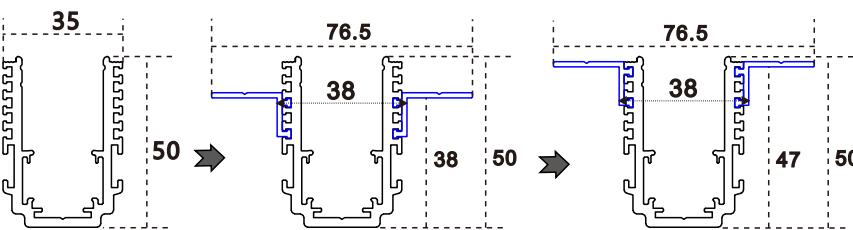

轨道截面尺寸图 (单位: mm)


安装方式

龙骨预埋式




装翼前置

木盒预埋式




装翼后置

吊装/明装






悬吊式




吸顶式

安装附件




无挡板表面嵌入式


- ① 确认轨道安装位置，按照轨道开槽宽度预留
安装空间。

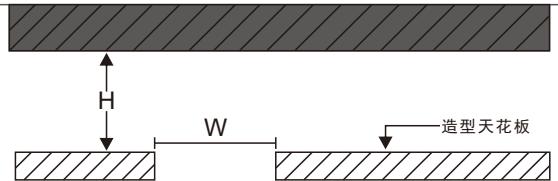

- ② 连接轨道供电系统（详见接线示意图）用自攻螺丝
钉把灯具轨道固定在造型天花板的安装槽内。确认
完全连接好供电系统，并确保轨道供电全线畅通。

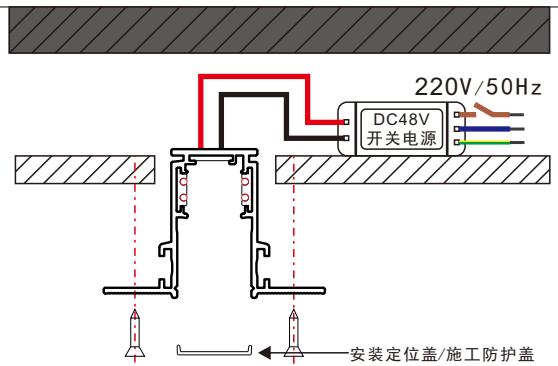


- ③ 做天花饰面，饰面做乳胶漆/墙纸/其他，完成花饰
面后，移除安装定位盖/施工防护盖，安装灯具，
合上电闸亮灯。

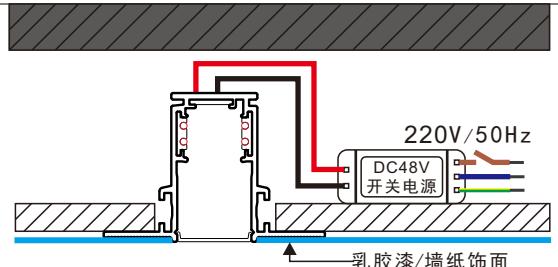


有挡板表面嵌入式


- ① 确认轨道安装位置，按照轨道开槽宽度预留
安装空间。

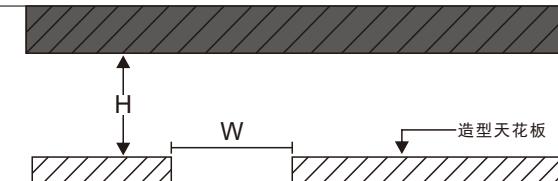

- ② 连接轨道供电系统（详见接线示意图）用自攻螺丝
钉把灯具轨道固定在造型天花板的安装槽内。确认
完全连接好供电系统，并确保轨道供电全线畅通。

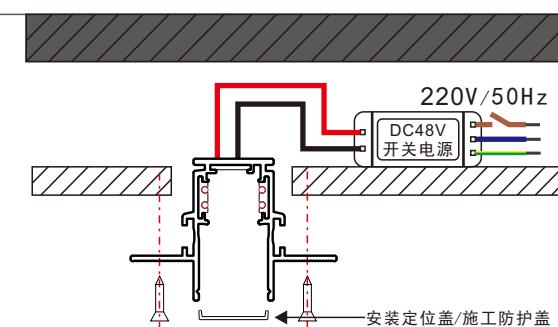

- ③ 做天花饰面，饰面做乳胶漆/墙纸/其他，完成花饰
面后，移除安装定位盖/施工防护盖，安装灯具，
合上电闸亮灯。

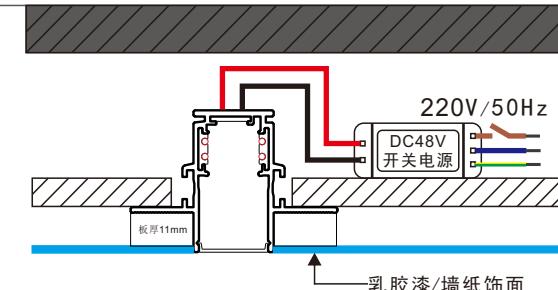





上下
摆动



象鼻调节器
调节角度更轻松



旋转350°



高品质光源
精准控光



R20宝月轨道灯



产品型号 YND-miniLED28-3W			
产品尺寸	Φ25*50mm	功 率	3W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YND-miniLED28-5W			
产品尺寸	Φ40*85mm	功 率	5W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YND-miniLED28-7W			
产品尺寸	Φ45*110mm	功 率	7W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V




产品型号 YND-miniLED28-10W			
产品尺寸	Φ55*125mm	功 率	10W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YND-miniLED28-15W			
产品尺寸	Φ65*135mm	功 率	15W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V




产品型号 YND-miniLED28-20W			
产品尺寸	Φ75*135mm	功 率	20W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- 蓝牙调光
- DALI调光控制系统
- Zigbee调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统

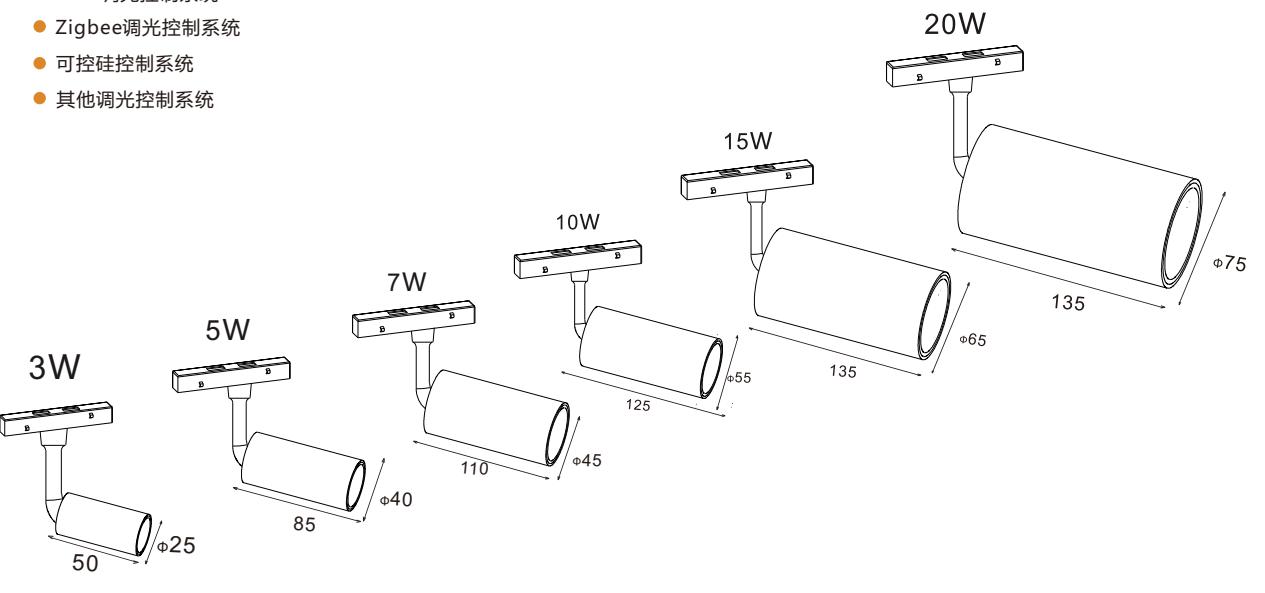

R20明星轨道灯



产品型号 YND-miniLED11-3W			
产品尺寸	Φ40*50mm	功 率	3W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YND-miniLED11-5W			
产品尺寸	Φ40*80mm	功 率	5W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YND-miniLED11-10W			
产品尺寸	Φ55*100mm	功 率	10W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YND-miniLED11-15W			
产品尺寸	Φ55*140mm	功 率	15W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V




产品型号 YND-miniLED11-16W			
产品尺寸	Φ55*180mm	功 率	16W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- 蓝牙调光
- DALI调光控制系统
- Zigbee调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统

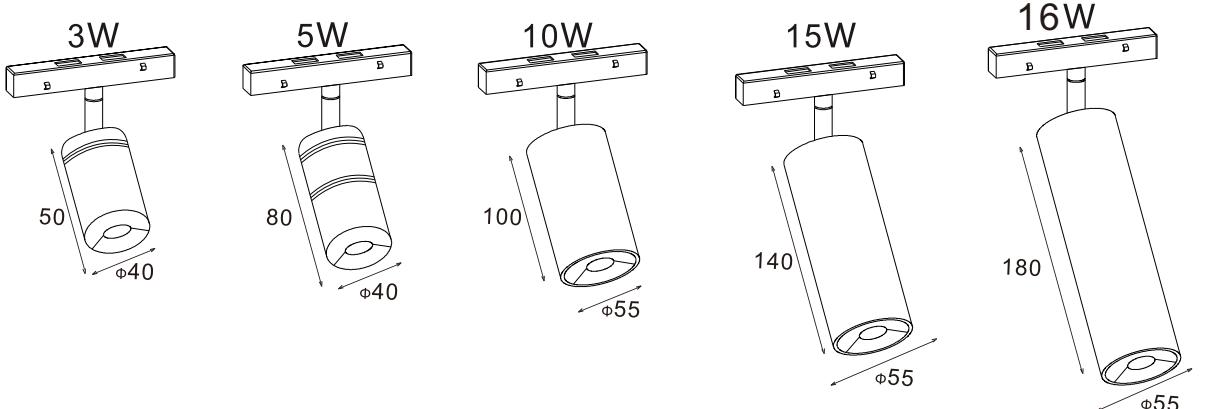


R20恒日轨道灯



控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- 蓝牙调光
- DALI调光控制系统
- Zigbee调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统

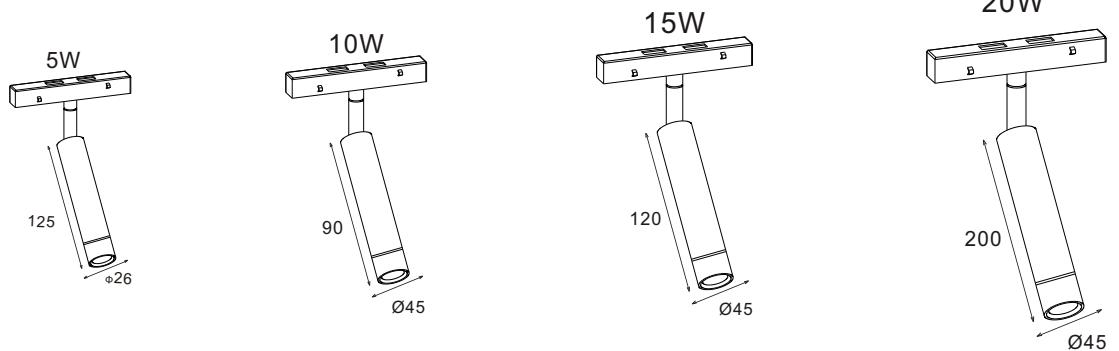

R20双头轨道灯



R20双头轨道灯



产品型号	YND-miniLED08-10W		
产品尺寸	Ø45*H90mm	功 率	5W*2
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号	YND-miniLED08-20W		
产品尺寸	Ø45*H120mm	功 率	10W*2
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V




产品型号	YND-miniLED08-30W		
产品尺寸	Ø45*H200mm	功 率	15W*2
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- 蓝牙调光
- DALI调光控制系统
- Zigbee调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统

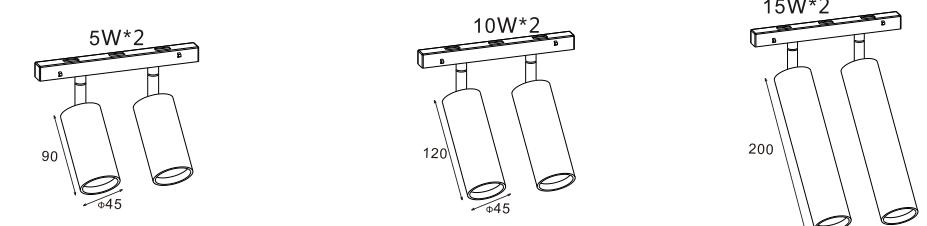


R20线性泛光灯



DC48V

低电压更安全

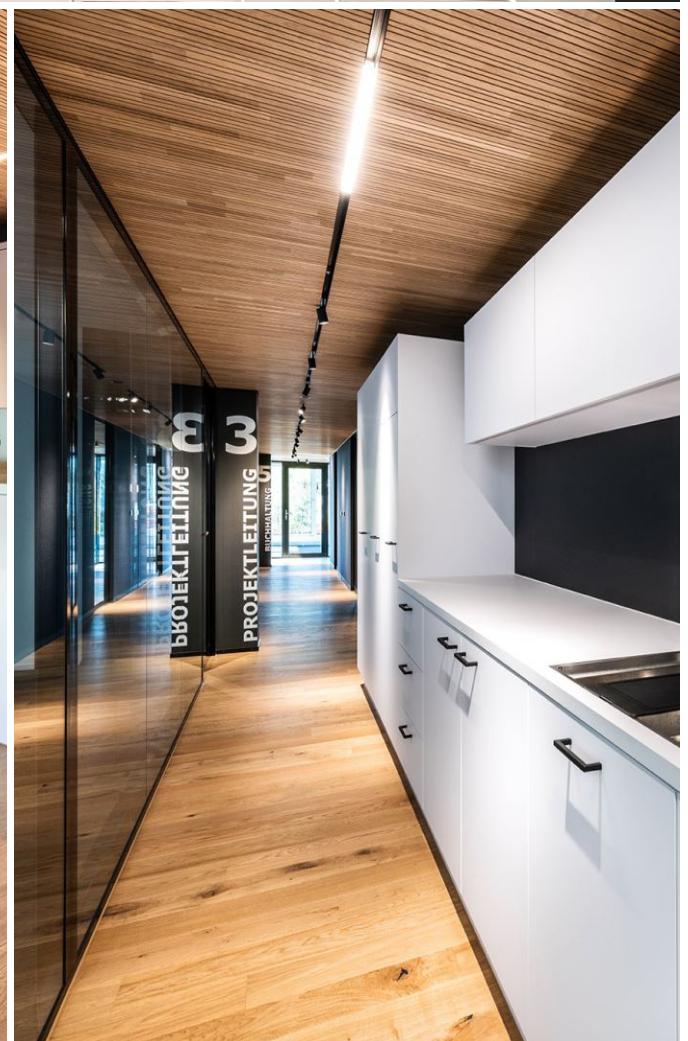

R20线性泛光灯

R20线性泛光灯

产品型号 YND-miniLED01-6W			
产品尺寸	L112*W23*H45mm	功 率	6W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YND-miniLED01-8W			
产品尺寸	L220*W23*H45mm	功 率	8W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YND-miniLED01-12W			
产品尺寸	L328*W23*H45mm	功 率	12W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YND-miniLED01-15W			
产品尺寸	L436*W23*H45mm	功 率	15W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



R20线性泛光灯

产品型号 YND-miniLED01-20W			
产品尺寸	L652*W23*H45mm	功 率	20W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V







产品型号 YND-miniLED01-22W			
产品尺寸	L868*W23*H45mm	功 率	22W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- 蓝牙调光
- DALI调光控制系统
- Zigbee调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统

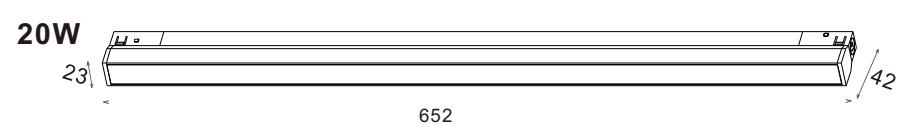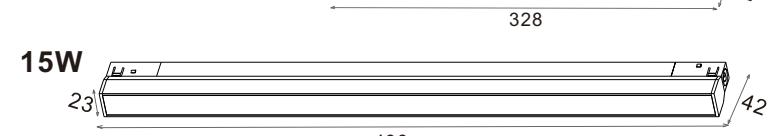

R20线性格栅灯



光学透镜

多色光杯 多种选择

R20线性格栅灯



R20线性格栅灯

产品型号 YND-miniLED02-6W			
产品尺寸	L112*W23*H45mm	功 率	6W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	24°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V

方杯 圆杯
多种杯体颜色 多色选择



产品型号 YND-miniLED02-8W			
产品尺寸	L220*W23*H45mm	功 率	8W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	24°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V

方杯 圆杯
多种杯体颜色 多色选择



产品型号 YND-miniLED02-12W			
产品尺寸	L328*W23*H45mm	功 率	12W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	24°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V

方杯 圆杯
多种杯体颜色 多色选择



产品型号 YND-miniLED02-15W			
产品尺寸	L436*W23*H45mm	功 率	15W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	24°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V

方杯 圆杯
多种杯体颜色 多色选择



R20线性格栅灯

产品型号 YND-miniLED02-20W			
产品尺寸	L655*W23*H45mm	功 率	20W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	24°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V

方杯 圆杯
多种杯体颜色 多色选择




产品型号 YND-miniLED02-22W			
产品尺寸	L868*W23*H45mm	功 率	22W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	24°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V

方杯 圆杯
多种杯体颜色 多色选择



控制系统

- ON/OFF
 - 0-10V
 - 蓝牙调光
 - DALI调光控制系统
 - Zigbee调光控制系统
 - 可控硅控制系统
 - 其他调光控制系统
- 多种杯体颜色 多色选择

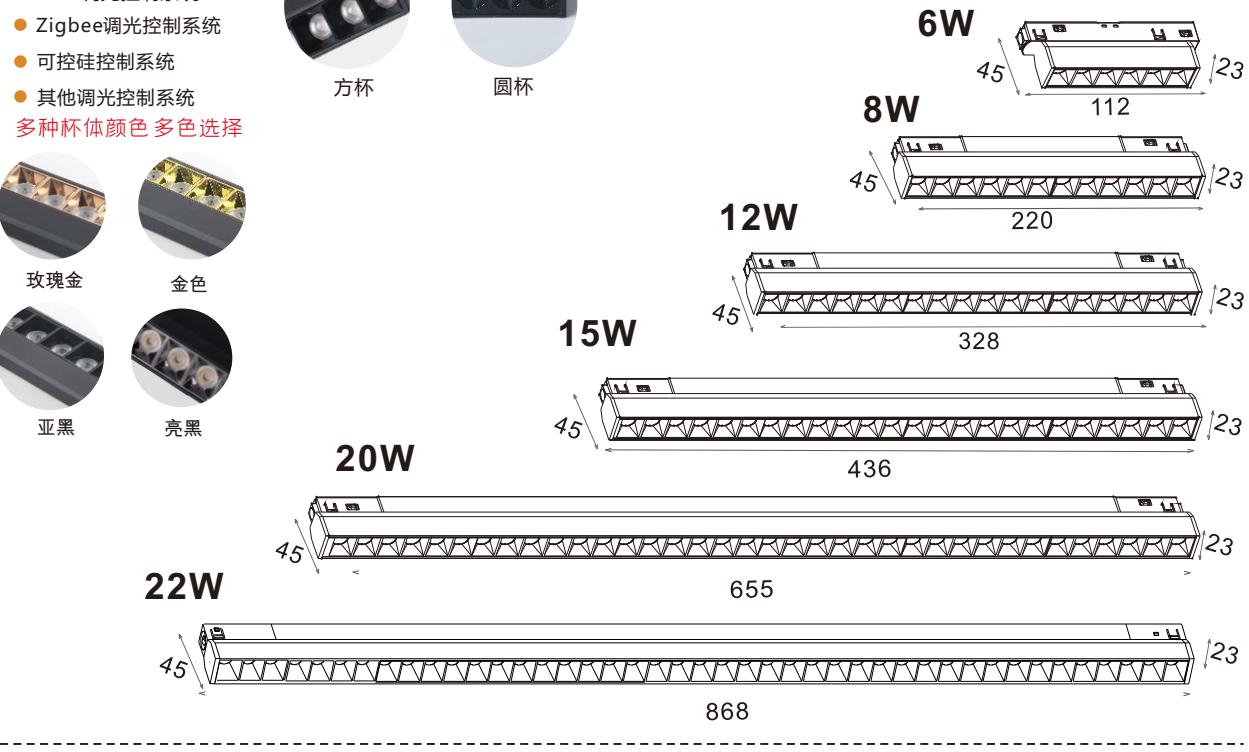

R20折叠格栅灯



自由组合

自由推移

R20折叠格栅灯



R20折叠泛光灯

	产品型号 YND-miniLED23-6W
	产品尺寸 L112*W23*H83mm 功率 6W
	灯具材质 6063铝 色温 3000K/4000K/6000K/无极调光
	外观颜色 砂黑/砂白/定制 显指 ≥90
	防护等级 IP20 光束角 120°
	智能调光 支持 光源 OSRAM
	流明 >80LM/W 电压 DC48V



	产品型号 YND-miniLED23-12W
	产品尺寸 L220*W23*H83mm 功率 12W
	灯具材质 6063铝 色温 3000K/4000K/6000K/无极调光
	外观颜色 砂黑/砂白/定制 显指 ≥90
	防护等级 IP20 光束角 120°
	智能调光 支持 光源 OSRAM
	流明 >80LM/W 电压 DC48V




	产品型号 YND-miniLED23-18W
	产品尺寸 L328*W23*H83mm 功率 18W
	灯具材质 6063铝 色温 3000K/4000K/6000K/无极调光
	外观颜色 砂黑/砂白/定制 显指 ≥90
	防护等级 IP20 光束角 120°
	智能调光 支持 光源 OSRAM
	流明 >80LM/W 电压 DC48V



控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- 蓝牙调光
- DALI调光控制系统
- Zigbee调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统

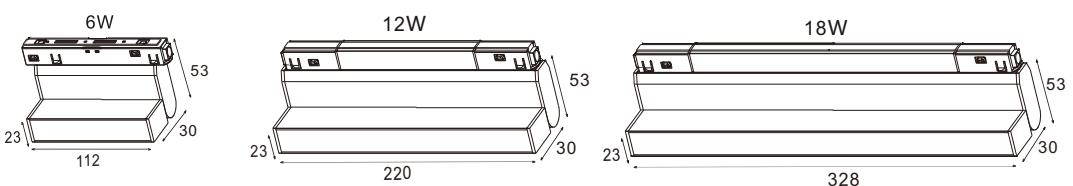

R20折叠格栅灯

	产品型号 YND-miniLED24-6W
	产品尺寸 L112*W23*H83mm 功率 6W
	灯具材质 6063铝 色温 3000K/4000K/6000K/无极调光
	外观颜色 砂黑/砂白/定制 显指 ≥90
	防护等级 IP20 光束角 24°
<input checked="" type="checkbox"/> 方杯 <input type="checkbox"/> 圆杯 多种杯体颜色 多色选择	智能调光 支持 光源 OSRAM
	流明 >80LM/W 电压 DC48V



	产品型号 YND-miniLED24-12W
	产品尺寸 L220*W23*H83mm 功率 12W
	灯具材质 6063铝 色温 3000K/4000K/6000K/无极调光
	外观颜色 砂黑/砂白/定制 显指 ≥90
	防护等级 IP20 光束角 24°
<input checked="" type="checkbox"/> 方杯 <input type="checkbox"/> 圆杯 多种杯体颜色 多色选择	智能调光 支持 光源 OSRAM
	流明 >80LM/W 电压 DC48V




	产品型号 YND-miniLED24-18W
	产品尺寸 L328*W23*H83mm 功率 18W
	灯具材质 6063铝 色温 3000K/4000K/6000K/无极调光
	外观颜色 砂黑/砂白/定制 显指 ≥90
	防护等级 IP20 光束角 24°
<input checked="" type="checkbox"/> 方杯 <input type="checkbox"/> 圆杯 多种杯体颜色 多色选择	智能调光 支持 光源 OSRAM
	流明 >80LM/W 电压 DC48V



控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- 蓝牙调光
- DALI调光控制系统
- Zigbee调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统

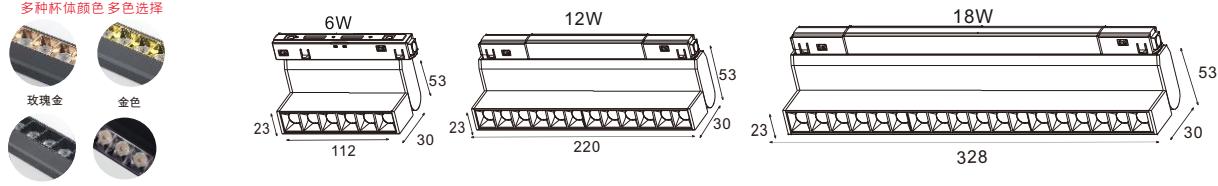

R20偏光洗墙灯



精准控光
洗墙照明



产品型号	YND-miniLED21-10W		
产品尺寸	L150*W25*H93mm	功 率	10W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	斜射110°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V





产品型号	YND-miniLED21-20W		
产品尺寸	L300*W25*H93mm	功 率	20W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	斜射110°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- 蓝牙调光
- DALI调光控制系统
- Zigbee调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统

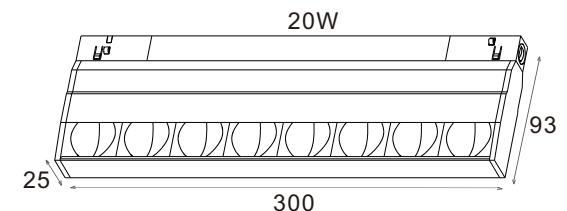

R20格栅洗墙灯



产品型号 YND-miniLED30-6W			
产品尺寸	L125*W30*H65mm	功 率	6W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	24/50°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YND-miniLED30-12W			
产品尺寸	L125*W30*H125mm	功 率	12W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	24/50°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YND-miniLED30-18W			
产品尺寸	L185*W30*H125mm	功 率	18W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	24/50°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



R20格栅洗墙灯





产品型号 YND-miniLED30-24W			
产品尺寸	L365*W30*H125mm	功 率	24W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	24/50°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- 蓝牙调光
- DALI调光控制系统
- Zigbee调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统

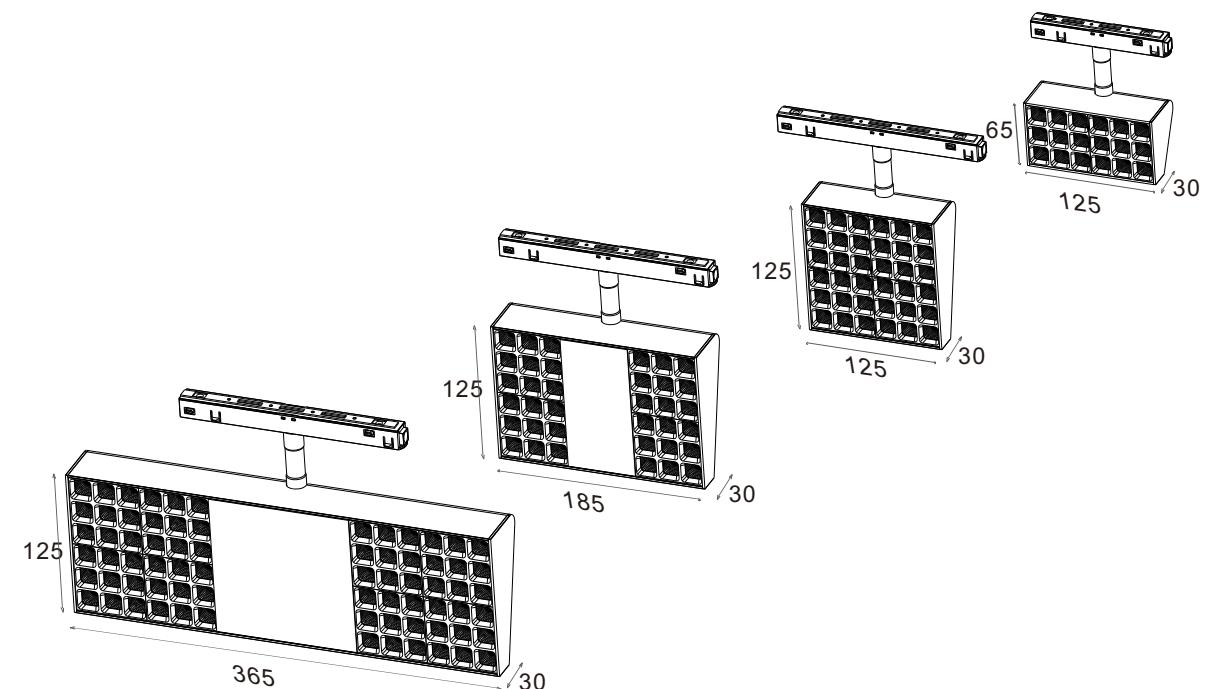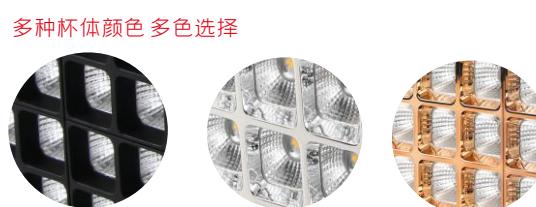


R20吊灯



产品型号	YND-miniLED10-5W		
产品尺寸	Ø45*H90mm	功 率	5W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/38°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V




产品型号	YND-miniLED10-10W		
产品尺寸	Ø45*H120mm	功 率	10W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/38°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号	YND-miniLED10-15W		
产品尺寸	Ø45*H200mm	功 率	15W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/38°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



控制系统

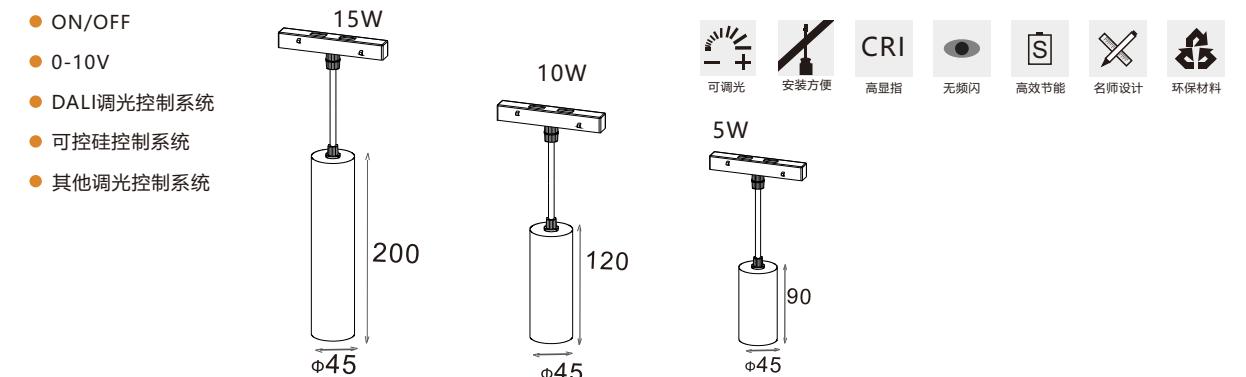


产品型号	YND-miniLED09-7W		
产品尺寸	Ø30*见图mm	功 率	7W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	10°/24°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- 蓝牙调光
- DALI调光控制系统
- Zigbee调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统

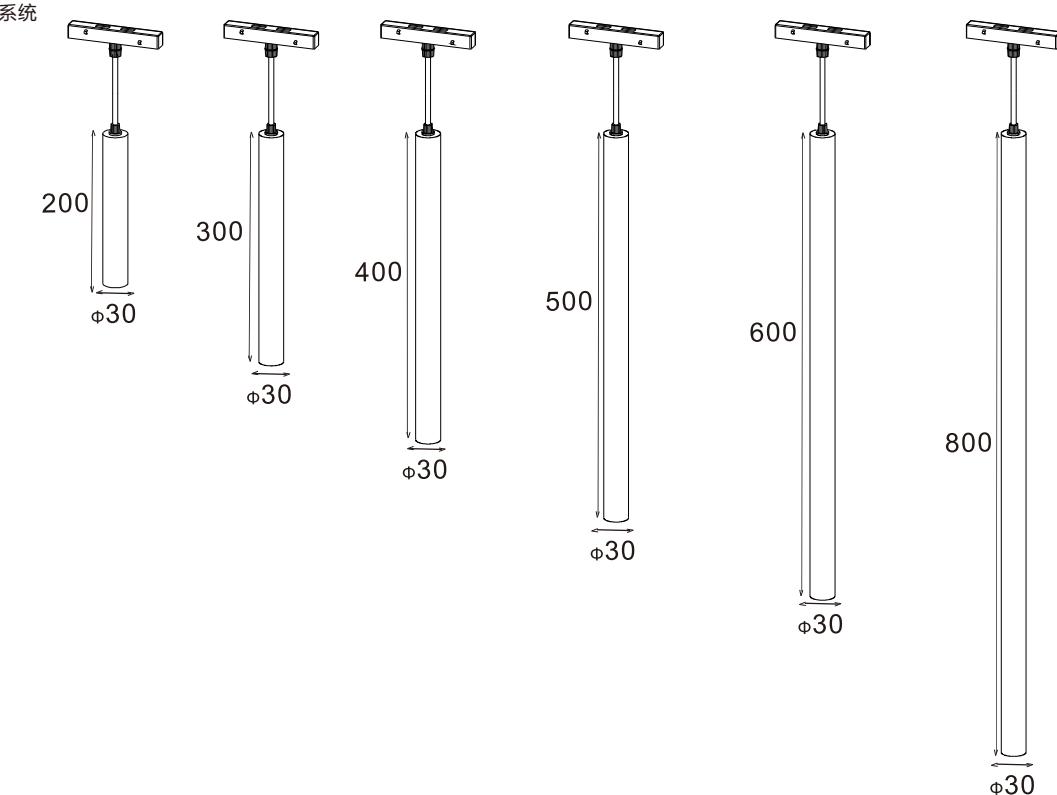

R20系列



装饰照明
让家更温馨

R20半月/球形吊灯



产品型号	YND-miniLED26-12W		
产品尺寸	Ø90*H1000mm	功 率	7W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	180°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V




产品型号	YND-miniLED25-12W		
产品尺寸	Ø100*H1000mm	功 率	12W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	180°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- 蓝牙调光
- DALI调光控制系统
- Zigbee调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统

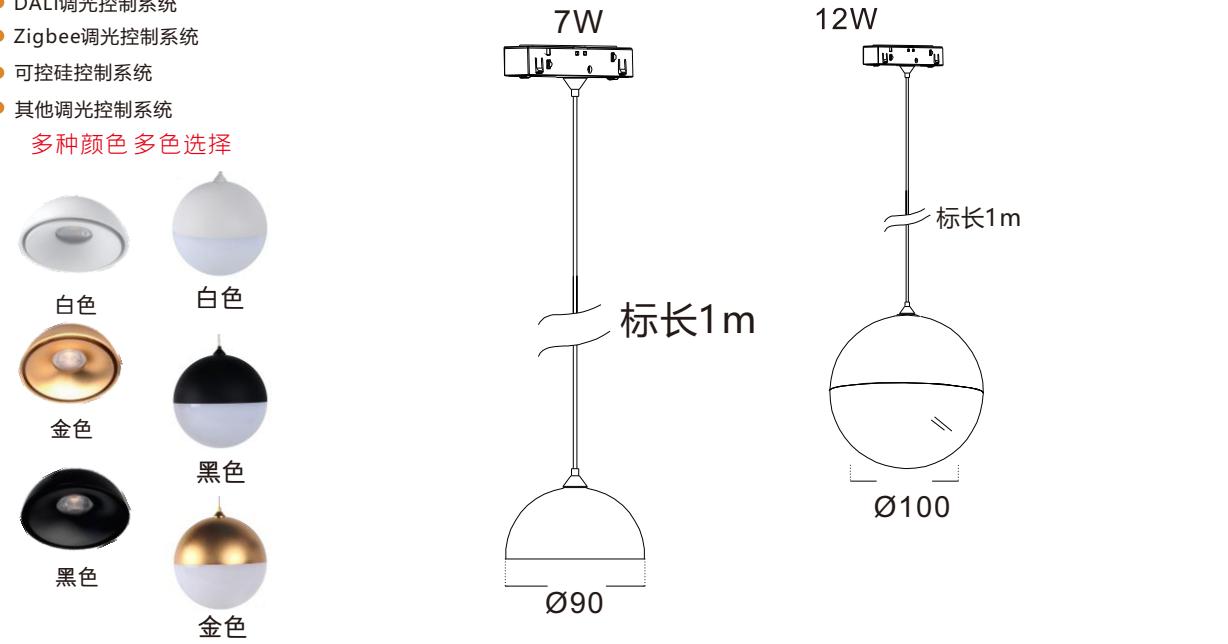



轻奢·北欧吊灯

|可磁吸|可吸顶|多色可选|

生 活 需 要 不 繁 琐 的 精 致

Let light be everywhere


豆沙红

宝石蓝


钛金灰



吸顶式

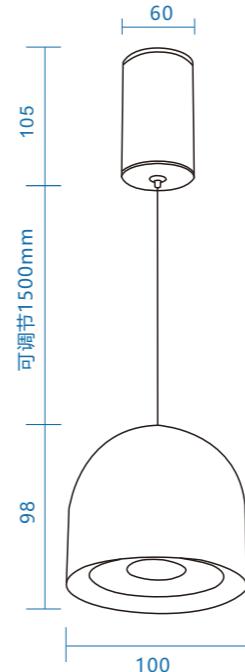

磁吸式

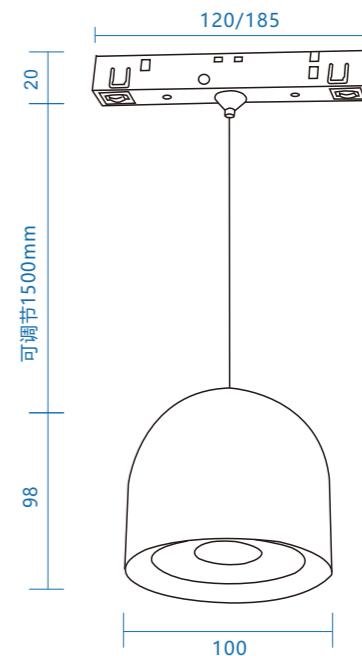

参数详情

Parameter details

型号 YND-MD001-10W

额定功率 10W

安装方式 磁吸/吸顶

光源 OSRAM

产品尺寸 Ø100*H98MM

灯体颜色 豆沙红/宝石蓝/钛金灰

显指 ≥90

流明 80LM/W

电压 220V/48V

光束角 15°/24°/36°





轻奢·北欧吊灯

| 可磁吸 | 可吸顶 | 多色可选 |




参数详情


Parameter details

型号	YND-MD003-10W	额定功率	10W
安装方式	磁吸/吸顶	光源	OSRAM
产品尺寸	Ø50*H215MM	灯体颜色	钛金灰
显指	≥90	流明	80LM/W
电压	220V/48V	光束角	15°/24°/36°

吸顶式

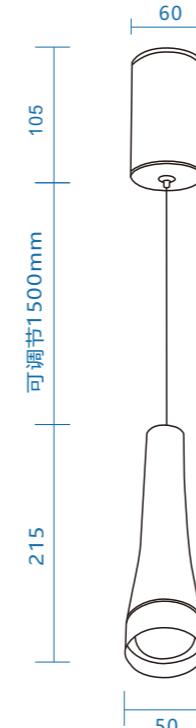

磁吸式

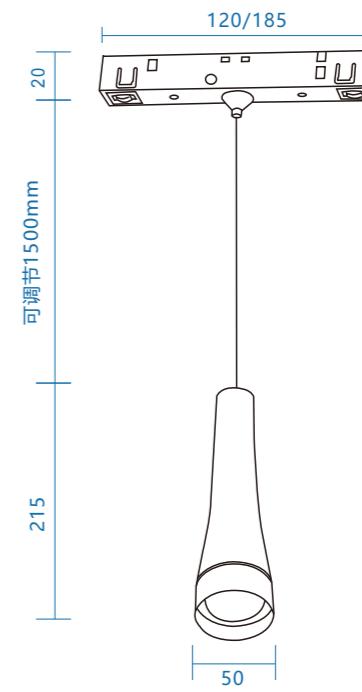





轻奢·北欧吊灯

| 可磁吸 | 可吸顶 | 多色可选 |


7W吸顶式

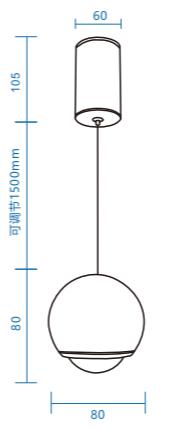


10W吸顶式

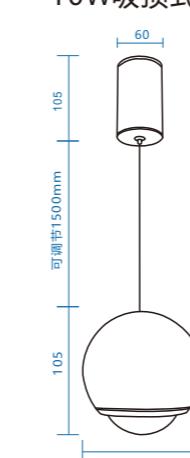

7W磁吸式

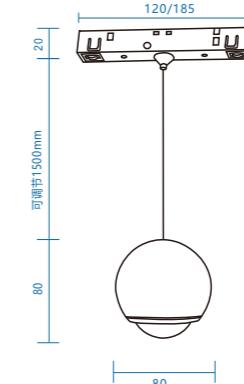

10W磁吸式

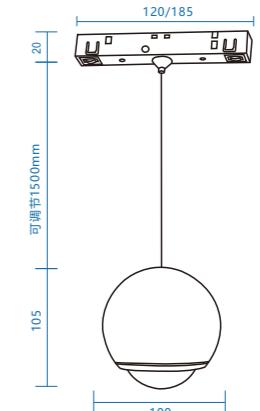

参数详情

Parameter details

型号 YND-MD004-7W

额定功率 7W

安装方式 磁吸/吸顶

光源 OSRAM

产品尺寸 Ø80*H80MM

灯体颜色 黑/金

显指 ≥90

流明 80LM/W

电压 220V/48V

光束角 15°/24°/36°

参数详情

Parameter details

型号 YND-MD004-10W

额定功率 10W

安装方式 磁吸/吸顶

光源 OSRAM

产品尺寸 Ø100*H105MM

灯体颜色 黑/金

显指 ≥90


流明 80LM/W

电压 220V/48V


光束角 15°/24°/36°



吸顶式

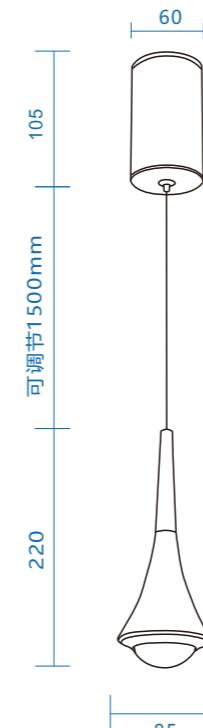

磁吸式

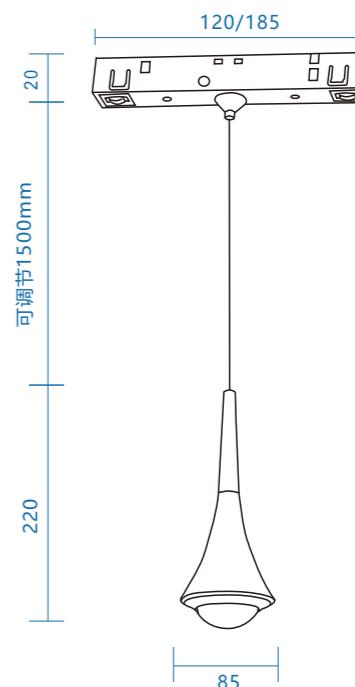

参数详情

Parameter details

型号	YND-MD005-10W	额定功率	10W
安装方式	磁吸/吸顶	光源	OSRAM
产品尺寸	Ø85*H220MM	灯体颜色	砂黑/钛金灰+金
显指	≥90	流明	80LM/W
电压	220V/48V	光束角	15°/24°/36°



参数详情

Parameter details

型号	YND-MD006-10W	额定功率	10W
安装方式	磁吸/吸顶	光源	OSRAM
产品尺寸	Ø110*H65MM	灯体颜色	哑白
显指	≥90	流明	80LM/W
电压	220V/48V	光束角	15°/24°/36°




R16 变形金刚系列
专业版可调式磁吸轨道

悬挂/吸顶式
YNDR16-F16

加翼后置暗装
YNDR16-F16

加翼前置暗装
YNDR16-F16



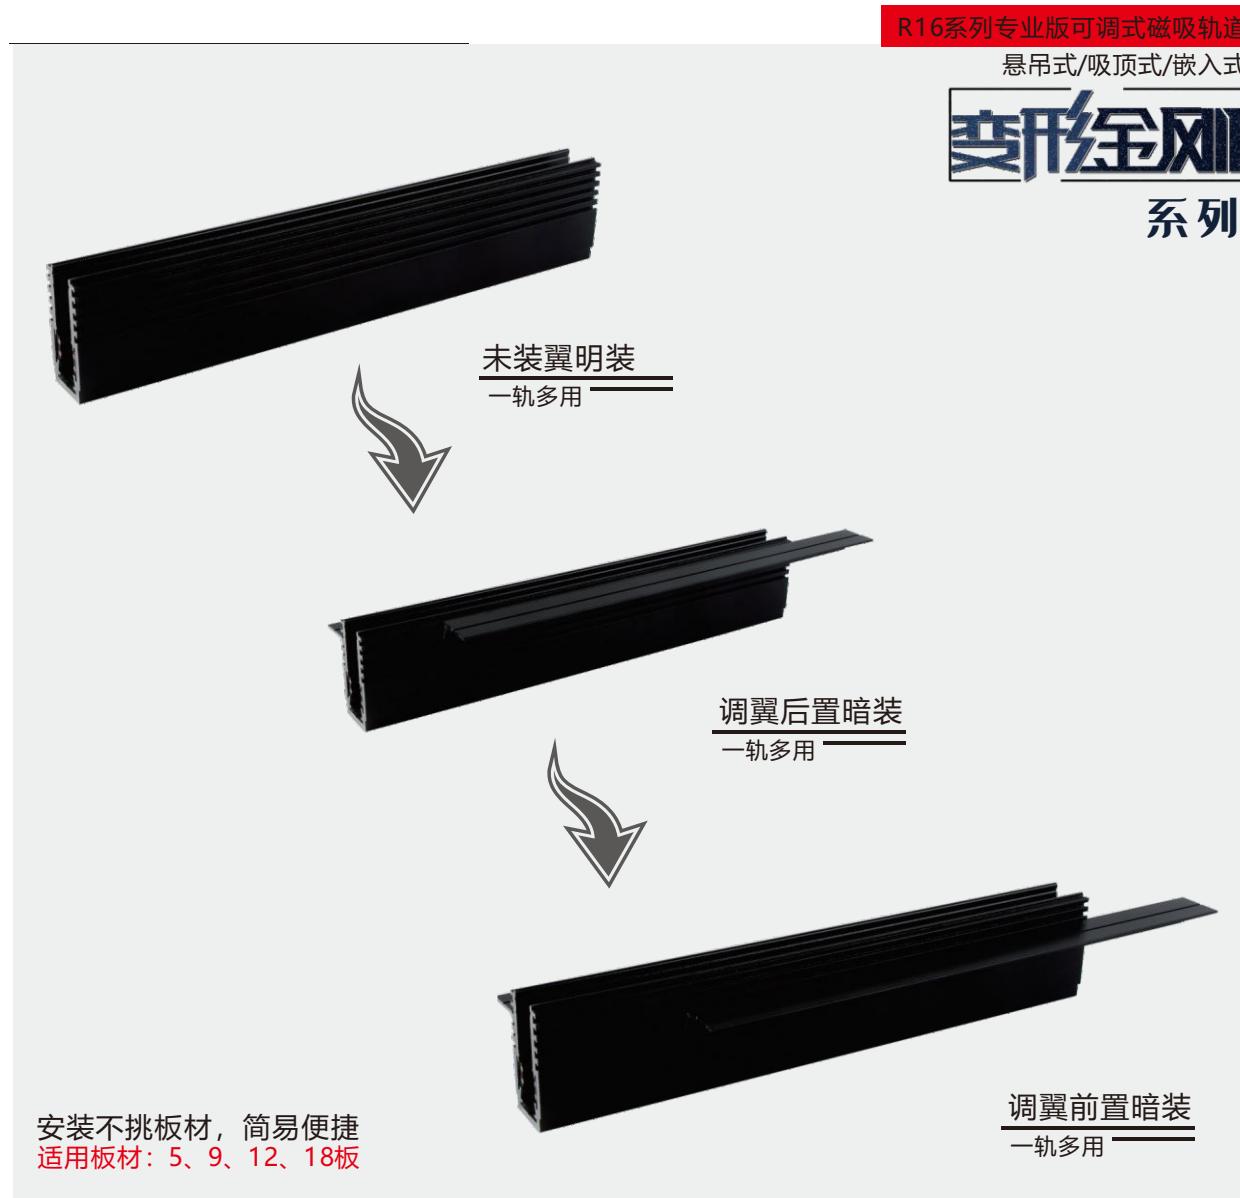

产品说明

- 挤压型铝型材；●用于墙壁/天花板表面安装或悬挂安装/嵌入式安装；
- 高度可自行调节。●黑色拼接片用于连续照明系统，●90度转角连接器用于灵活的系统设计；
- 带电源电压输出的集成电源跟踪配置文件和DALI信号；●表面喷粉颜色：黑色/白色/定制；
- 可灵活安装，无需工具，磁性支架+锁紧：●防护等级IP 20；●配外置电源或内置电源；
- 可选择不可调，0-10V,蓝牙或可调光DALI系统；

R16系列磁吸轨道 可调式一轨多用

产品型号：YNDR16-F16

安装方式：悬吊/吸顶/暗装

产品尺寸：明装W29*H49mm

暗装W70*H49mm

开槽宽度：35-40mm


标准规格：L100/2000/3000

产品材质：航空铝材

外观颜色：砂黑/优雅白/定制


防护等级：IP20

轨道截面尺寸图 (单位：mm)

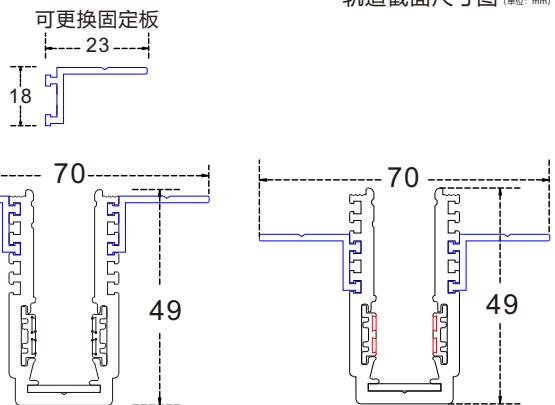


安装方式

龙骨预埋式




装翼前置

木盒预埋式



装翼后置

吊装/明装



吸顶式

安装附件





R16 变形金刚系列
嵌入磁吸灯具产品

线形泛光灯
YNDR1601

线形格栅灯
YNDR1602

折叠泛光灯
YNDR1603

折叠格栅灯
YNDR1604

轨道灯
YNDR1605



R16泛光灯



产品型号 YNDR1601-6W			
产品尺寸	L104*W16*H41mm	功 率	6W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YNDR1601-8W			
产品尺寸	L204*W16*H41mm	功 率	8W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YNDR1601-10W			
产品尺寸	L304*W16*H41mm	功 率	10W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YNDR1601-12W			
产品尺寸	L404*W16*H41mm	功 率	12W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



R16泛光灯



产品型号 YNDR1601-15W			
产品尺寸	L604*W16*H41mm	功 率	15W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V




产品型号 YNDR1601-22W			
产品尺寸	L804*W16*H41mm	功 率	22W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- 蓝牙调光
- DALI调光控制系统
- Zigbee调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统

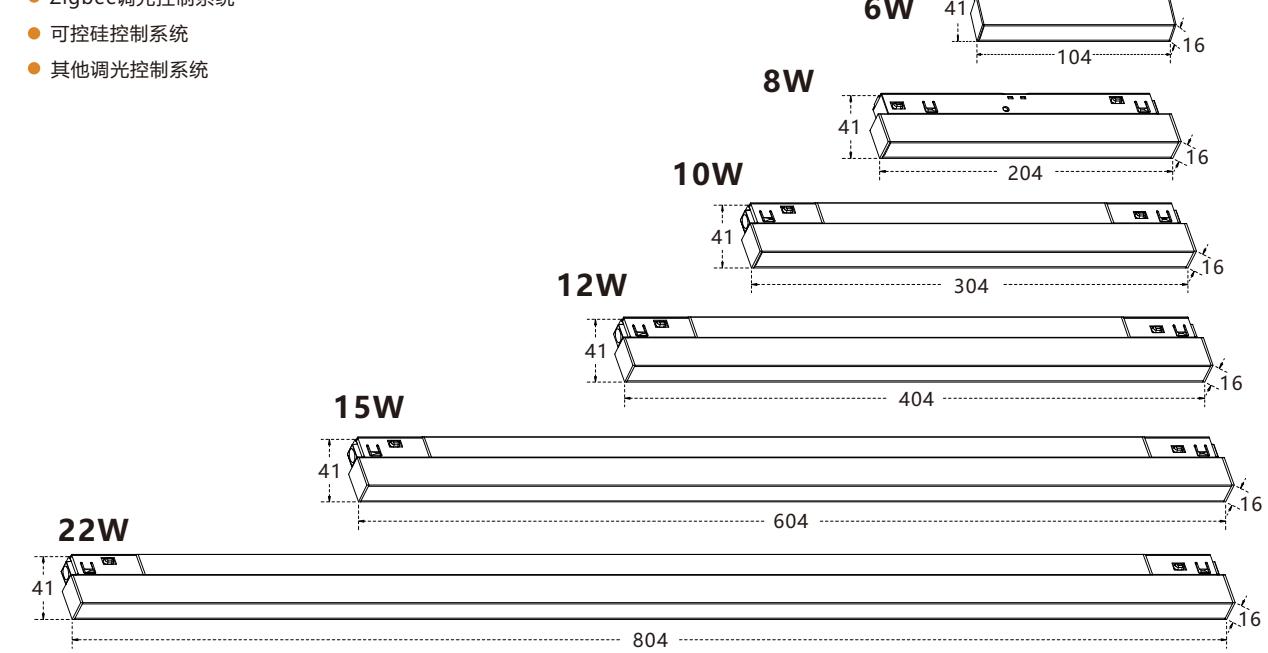

R16格栅灯



产品型号 YNDR1602-6W			
产品尺寸	L104*W16*H41mm	功 率	6W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	30°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V




产品型号 YNDR1602-8W			
产品尺寸	L204*W16*H41mm	功 率	8W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	30°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YNDR1602-10W			
产品尺寸	L304*W16*H41mm	功 率	10W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	30°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V




产品型号 YNDR1602-12W			
产品尺寸	L404*W16*H41mm	功 率	12W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	30°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V




产品型号 YNDR1602-15W			
产品尺寸	L604*W16*H41mm	功 率	15W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	30°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YNDR1602-22W			
产品尺寸	L804*W16*H41mm	功 率	22W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	30°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



● ON/OFF
● 0-10V
● 蓝牙调光
● DALI调光控制系统
● Zigbee调光控制系统
● 可控硅控制系统
● 其他调光控制系统

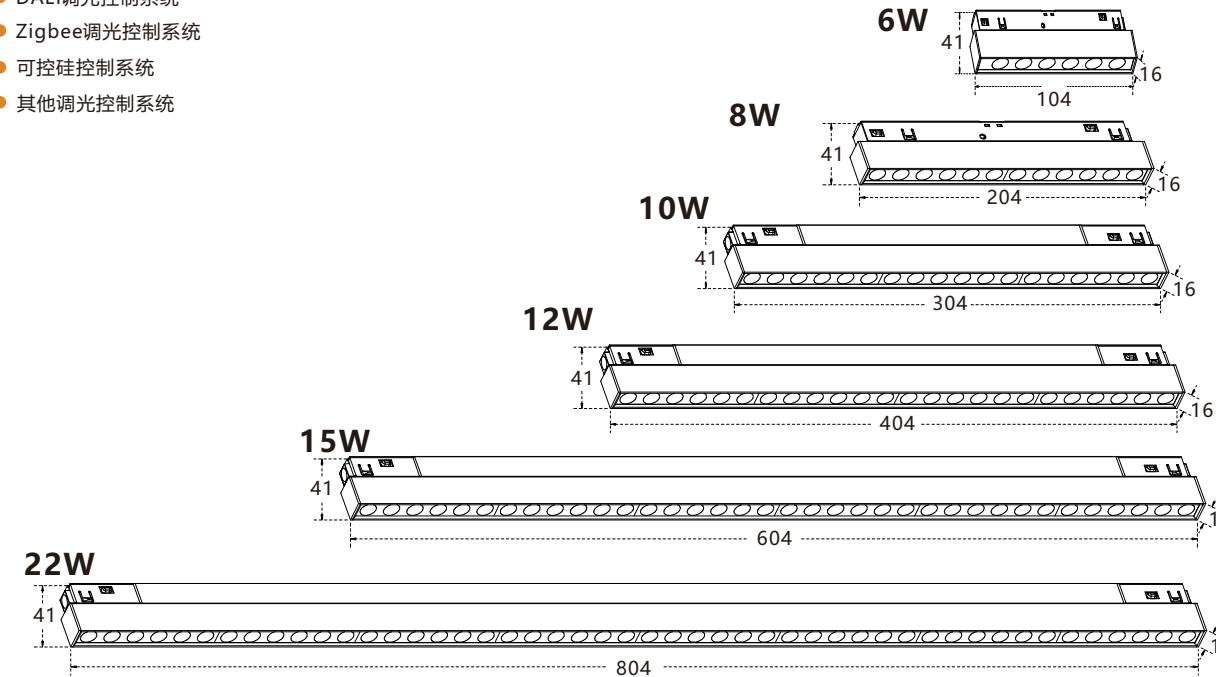

R16折叠泛光灯

	<p>产品型号 YNDR1603-5W</p> <table border="1"> <tr> <td>产品尺寸 L104*W16*H100mm</td><td>功 率 5W</td></tr> <tr> <td>灯具材质 6063铝</td><td>色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光</td></tr> <tr> <td>外观颜色 砂黑/砂白/定制</td><td>显 指 ≥90</td></tr> <tr> <td>防护等级 IP20</td><td>光 束 角 120°</td></tr> <tr> <td>智能调光 支持</td><td>光 源 OSRAM</td></tr> <tr> <td>流 明 >80LM/W</td><td>电 压 DC48V</td></tr> </table>	产品尺寸 L104*W16*H100mm	功 率 5W	灯具材质 6063铝	色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光	外观颜色 砂黑/砂白/定制	显 指 ≥90	防护等级 IP20	光 束 角 120°	智能调光 支持	光 源 OSRAM	流 明 >80LM/W	电 压 DC48V
产品尺寸 L104*W16*H100mm	功 率 5W												
灯具材质 6063铝	色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光												
外观颜色 砂黑/砂白/定制	显 指 ≥90												
防护等级 IP20	光 束 角 120°												
智能调光 支持	光 源 OSRAM												
流 明 >80LM/W	电 压 DC48V												



	<p>产品型号 YNDR1603-10W</p> <table border="1"> <tr> <td>产品尺寸 L204*W16*H100mm</td><td>功 率 10W</td></tr> <tr> <td>灯具材质 6063铝</td><td>色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光</td></tr> <tr> <td>外观颜色 砂黑/砂白/定制</td><td>显 指 ≥90</td></tr> <tr> <td>防护等级 IP20</td><td>光 束 角 120°</td></tr> <tr> <td>智能调光 支持</td><td>光 源 OSRAM</td></tr> <tr> <td>流 明 >80LM/W</td><td>电 压 DC48V</td></tr> </table>	产品尺寸 L204*W16*H100mm	功 率 10W	灯具材质 6063铝	色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光	外观颜色 砂黑/砂白/定制	显 指 ≥90	防护等级 IP20	光 束 角 120°	智能调光 支持	光 源 OSRAM	流 明 >80LM/W	电 压 DC48V
产品尺寸 L204*W16*H100mm	功 率 10W												
灯具材质 6063铝	色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光												
外观颜色 砂黑/砂白/定制	显 指 ≥90												
防护等级 IP20	光 束 角 120°												
智能调光 支持	光 源 OSRAM												
流 明 >80LM/W	电 压 DC48V												




	<p>产品型号 YNDR1603-12W</p> <table border="1"> <tr> <td>产品尺寸 L304*W16*H100mm</td><td>功 率 12W</td></tr> <tr> <td>灯具材质 6063铝</td><td>色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光</td></tr> <tr> <td>外观颜色 砂黑/砂白/定制</td><td>显 指 ≥90</td></tr> <tr> <td>防护等级 IP20</td><td>光 束 角 120°</td></tr> <tr> <td>智能调光 支持</td><td>光 源 OSRAM</td></tr> <tr> <td>流 明 >80LM/W</td><td>电 压 DC48V</td></tr> </table>	产品尺寸 L304*W16*H100mm	功 率 12W	灯具材质 6063铝	色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光	外观颜色 砂黑/砂白/定制	显 指 ≥90	防护等级 IP20	光 束 角 120°	智能调光 支持	光 源 OSRAM	流 明 >80LM/W	电 压 DC48V
产品尺寸 L304*W16*H100mm	功 率 12W												
灯具材质 6063铝	色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光												
外观颜色 砂黑/砂白/定制	显 指 ≥90												
防护等级 IP20	光 束 角 120°												
智能调光 支持	光 源 OSRAM												
流 明 >80LM/W	电 压 DC48V												



控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- 蓝牙调光
- DALI调光控制系统
- Zigbee调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统

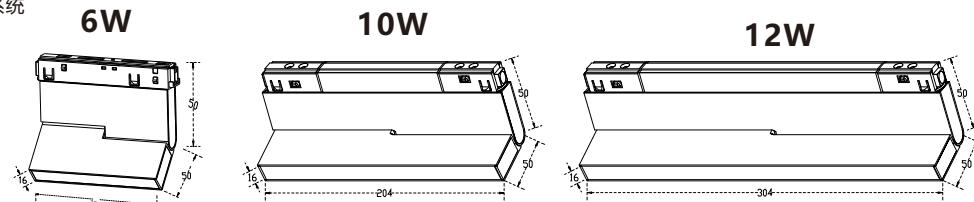

R16折叠格栅灯

	<p>产品型号 YNDR1604-5W</p> <table border="1"> <tr> <td>产品尺寸 L104*W16*H100mm</td><td>功 率 5W</td></tr> <tr> <td>灯具材质 6063铝</td><td>色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光</td></tr> <tr> <td>外观颜色 砂黑/砂白/定制</td><td>显 指 ≥90</td></tr> <tr> <td>防护等级 IP20</td><td>光 束 角 30°</td></tr> <tr> <td>智能调光 支持</td><td>光 源 OSRAM</td></tr> <tr> <td>流 明 >80LM/W</td><td>电 压 DC48V</td></tr> </table>	产品尺寸 L104*W16*H100mm	功 率 5W	灯具材质 6063铝	色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光	外观颜色 砂黑/砂白/定制	显 指 ≥90	防护等级 IP20	光 束 角 30°	智能调光 支持	光 源 OSRAM	流 明 >80LM/W	电 压 DC48V
产品尺寸 L104*W16*H100mm	功 率 5W												
灯具材质 6063铝	色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光												
外观颜色 砂黑/砂白/定制	显 指 ≥90												
防护等级 IP20	光 束 角 30°												
智能调光 支持	光 源 OSRAM												
流 明 >80LM/W	电 压 DC48V												



	<p>产品型号 YNDR1604-10W</p> <table border="1"> <tr> <td>产品尺寸 L204*W16*H100mm</td><td>功 率 10W</td></tr> <tr> <td>灯具材质 6063铝</td><td>色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光</td></tr> <tr> <td>外观颜色 砂黑/砂白/定制</td><td>显 指 ≥90</td></tr> <tr> <td>防护等级 IP20</td><td>光 束 角 30°</td></tr> <tr> <td>智能调光 支持</td><td>光 源 OSRAM</td></tr> <tr> <td>流 明 >80LM/W</td><td>电 压 DC48V</td></tr> </table>	产品尺寸 L204*W16*H100mm	功 率 10W	灯具材质 6063铝	色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光	外观颜色 砂黑/砂白/定制	显 指 ≥90	防护等级 IP20	光 束 角 30°	智能调光 支持	光 源 OSRAM	流 明 >80LM/W	电 压 DC48V
产品尺寸 L204*W16*H100mm	功 率 10W												
灯具材质 6063铝	色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光												
外观颜色 砂黑/砂白/定制	显 指 ≥90												
防护等级 IP20	光 束 角 30°												
智能调光 支持	光 源 OSRAM												
流 明 >80LM/W	电 压 DC48V												




	<p>产品型号 YNDR1604-12W</p> <table border="1"> <tr> <td>产品尺寸 L304*W16*H100mm</td><td>功 率 12W</td></tr> <tr> <td>灯具材质 6063铝</td><td>色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光</td></tr> <tr> <td>外观颜色 砂黑/砂白/定制</td><td>显 指 ≥90</td></tr> <tr> <td>防护等级 IP20</td><td>光 束 角 30°</td></tr> <tr> <td>智能调光 支持</td><td>光 源 OSRAM</td></tr> <tr> <td>流 明 >80LM/W</td><td>电 压 DC48V</td></tr> </table>	产品尺寸 L304*W16*H100mm	功 率 12W	灯具材质 6063铝	色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光	外观颜色 砂黑/砂白/定制	显 指 ≥90	防护等级 IP20	光 束 角 30°	智能调光 支持	光 源 OSRAM	流 明 >80LM/W	电 压 DC48V
产品尺寸 L304*W16*H100mm	功 率 12W												
灯具材质 6063铝	色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光												
外观颜色 砂黑/砂白/定制	显 指 ≥90												
防护等级 IP20	光 束 角 30°												
智能调光 支持	光 源 OSRAM												
流 明 >80LM/W	电 压 DC48V												




控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- 蓝牙调光
- DALI调光控制系统
- Zigbee调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统

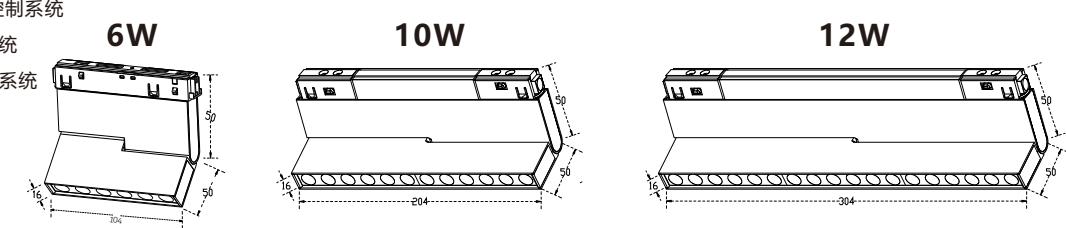


R16宝月轨道灯



控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- 蓝牙调光
- DALI调光控制系统
- Zigbee调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统

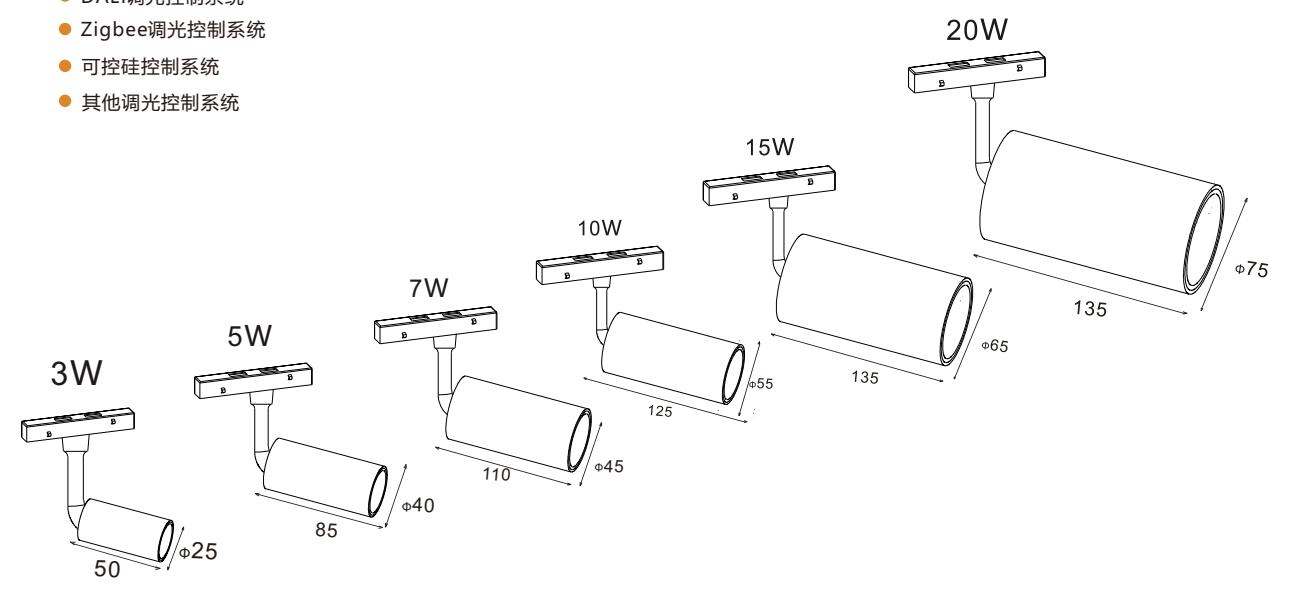



R12 变形金刚系列
专业版可调式磁吸轨道



悬挂/吸顶式
YNDR12-F12




加翼前置暗装
YNDR12-F12




加翼后置暗装
YNDR12-F12



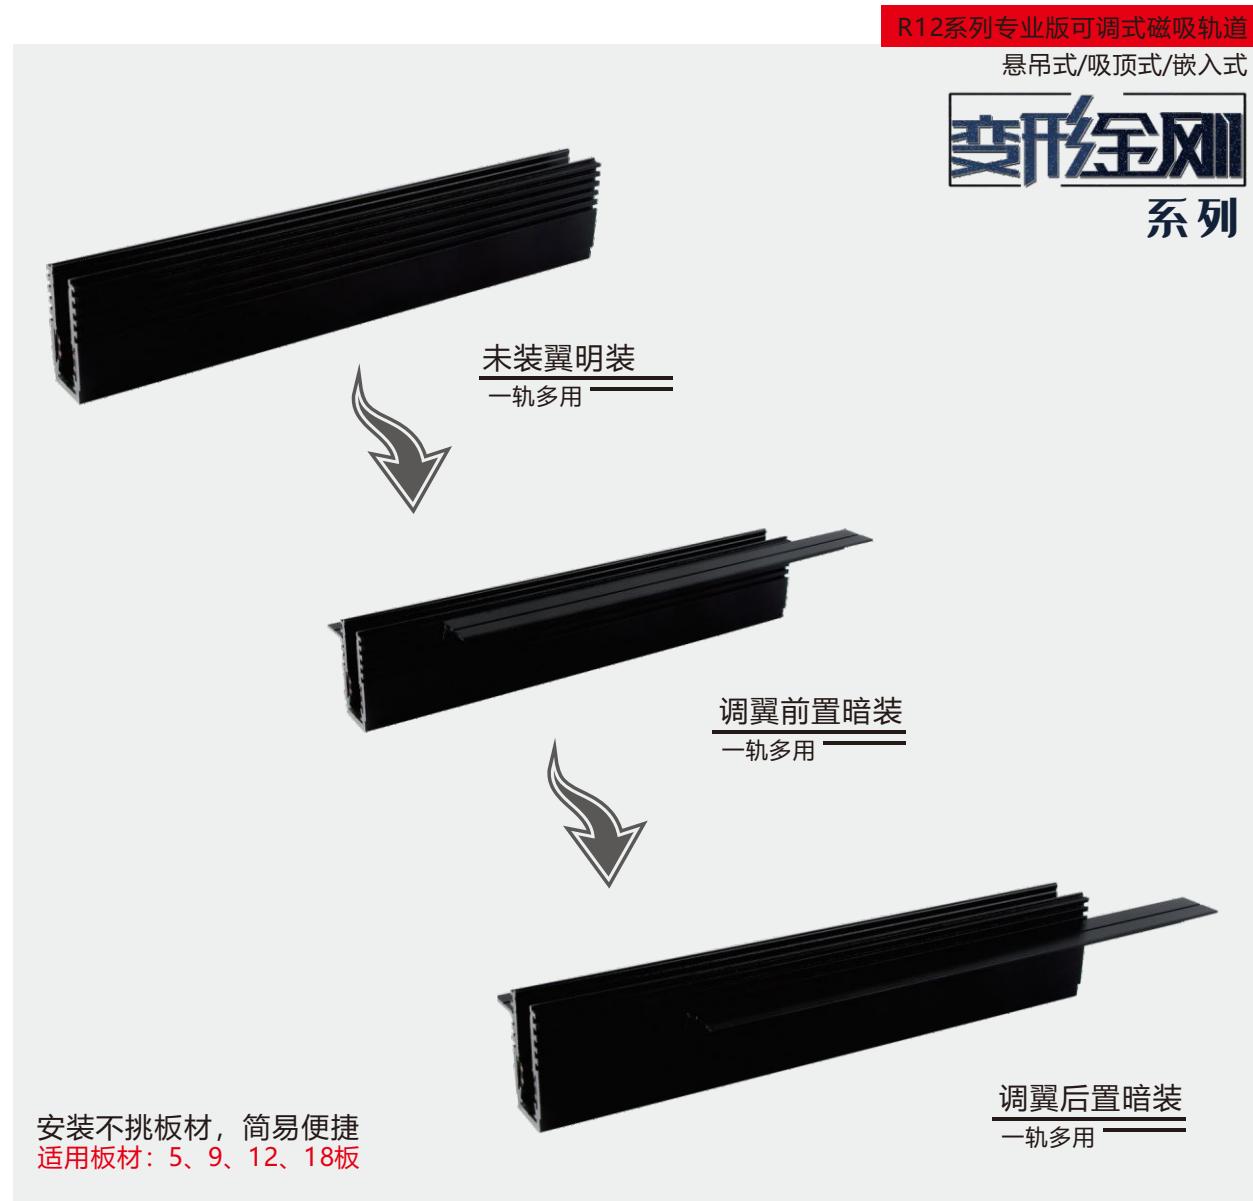

产品说明

- 挤压型铝型材；●用于墙壁/天花板表面安装或悬挂安装/嵌入式安装；
- 高度可自行调节。●黑色拼接片用于连续照明系统，●90度转角连接器用于灵活的系统设计；
- 带电源电压输出的集成电源跟踪配置文件和DALI信号；●表面喷粉颜色：黑色/白色/定制；
- 可灵活安装，无需工具，磁性支架+锁紧：●一个系统最多可使用3个内部转换器；
- 防护等级IP 20；●配外置电源或内置电源；●可选择不可调，0-10V,蓝牙或可调光DALI系统；

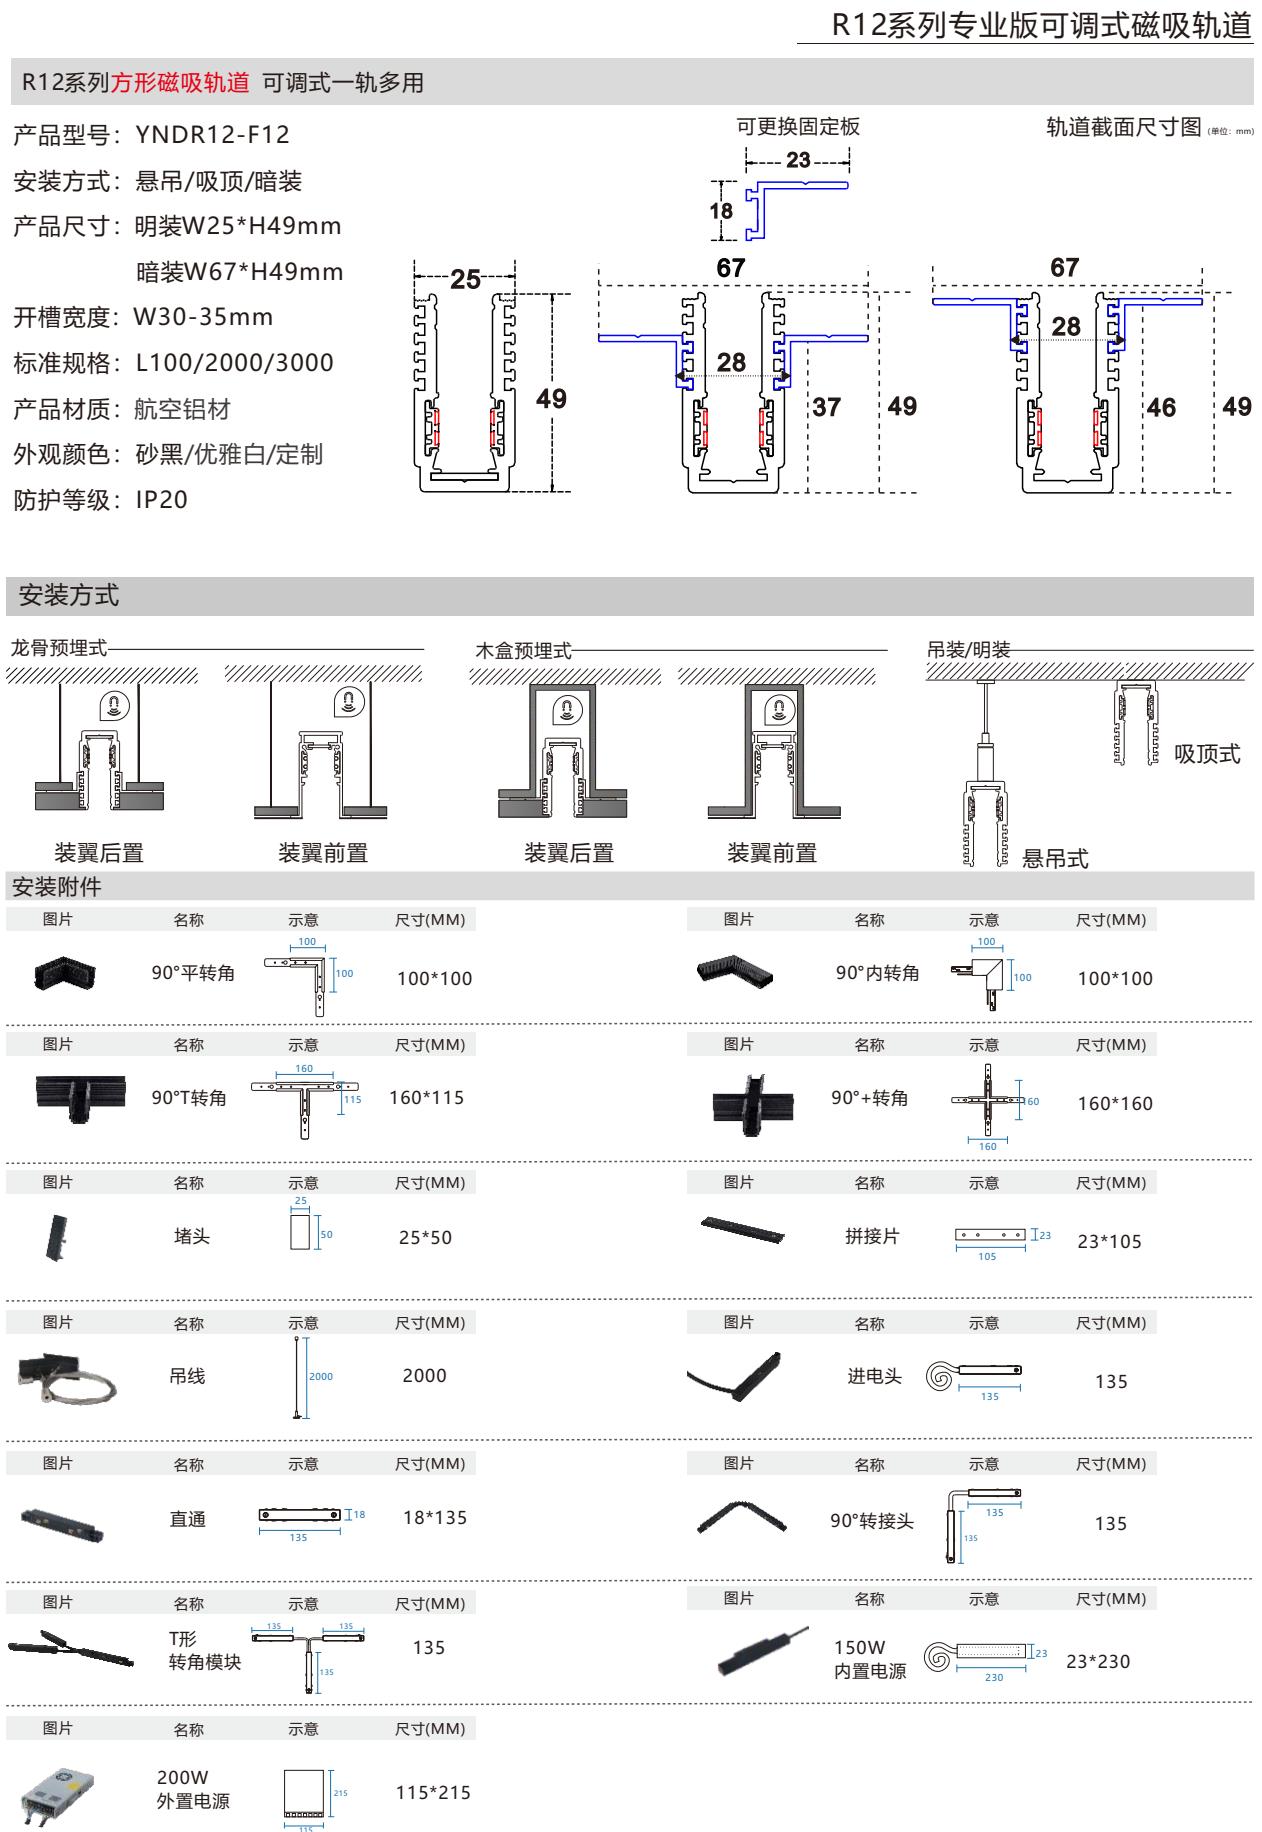



R12 变形金刚系列
嵌入磁吸灯具产品

线形泛光灯
YNDR1201

线形格栅灯
YNDR1202

折叠泛光灯
YNDR1203

折叠格栅灯
YNDR1204

宝月轨道灯
YNDR1205

吊灯
YNDR1206



R12泛光灯


产品型号 YNDR1201-5W			
产品尺寸	L147*W13*H44mm	功 率	5W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V




产品型号 YNDR1201-8W			
产品尺寸	L290*W13*H44mm	功 率	8W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YNDR1201-12W			
产品尺寸	L433*W13*H44mm	功 率	12W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YNDR1201-15W			
产品尺寸	L576*W13*H44mm	功 率	15W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YNDR1201-18W			
产品尺寸	L862*W13*H44mm	功 率	18W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V




产品型号 YNDR1201-20W			
产品尺寸	L1148*W13*H44mm	功 率	20W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- 蓝牙调光
- DALI调光控制系统
- Zigbee调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统

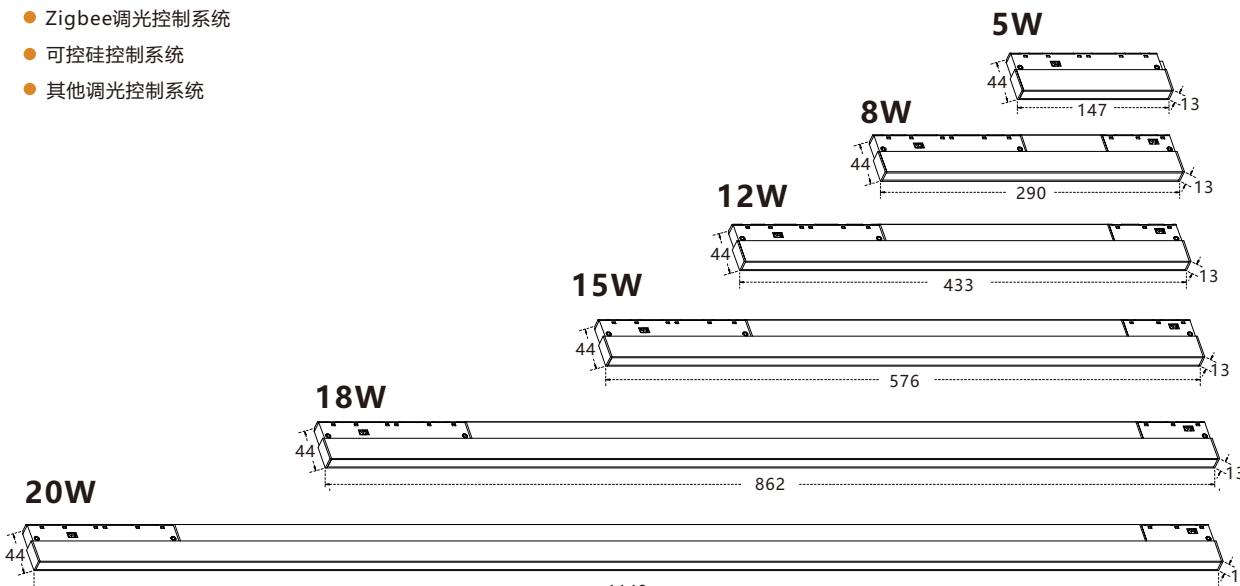

R12格栅灯



产品型号 YNDR1202-5W			
产品尺寸	L147*W13*H44mm	功 率	5W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	24°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YNDR1202-8W			
产品尺寸	L290*W13*H44mm	功 率	8W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	24°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YNDR1202-12W			
产品尺寸	L433*W13*H44mm	功 率	12W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	24°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YNDR1202-15W			
产品尺寸	L576*W13*H44mm	功 率	15W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	24°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



线性格栅灯

线性格栅灯



产品型号 YNDR1202-18W			
产品尺寸	L862*W13*H44mm	功 率	18W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	24°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YNDR1202-20W			
产品尺寸	L1148*W13*H44mm	功 率	20W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	24°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V




控制系统


- ON/OFF
- 0-10V
- 蓝牙调光
- DALI调光控制系统
- Zigbee调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统




5W




8W




12W




15W



18W



20W



R12折叠泛光灯



产品型号 YNDR1203-6W

产品尺寸	L147*W13*H190mm	功 率	6W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



折叠泛光灯

折叠格栅灯



产品型号 YNDR1204-6W

产品尺寸	L147*W13*H190mm	功 率	20W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	24°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YNDR1203-12W

产品尺寸	L290*W13*H190mm	功 率	12W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YNDR1204-12

产品尺寸	L290*W13*H190mm	功 率	12W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	24°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V




控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- 蓝牙调光
- DALI调光控制系统
- Zigbee调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统



6W

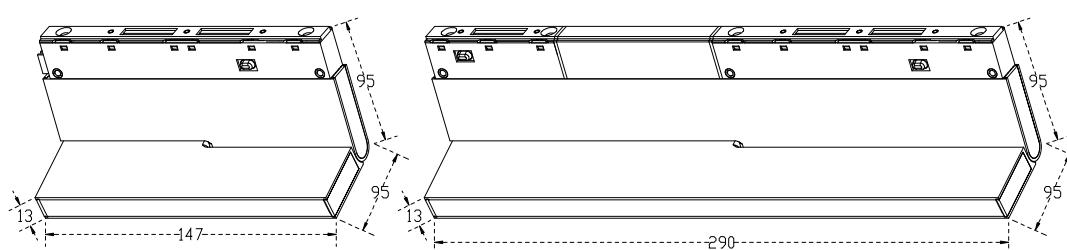


12W

控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- 蓝牙调光
- DALI调光控制系统
- Zigbee调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统



6W

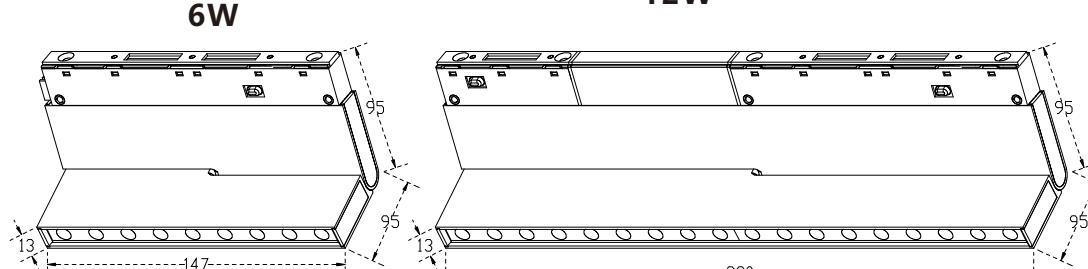

R12宝月轨道灯

	产品型号 YNDR1205-3W
产品尺寸 Ø25*50mm	功 率 3W
灯具材质 6063铝	色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色 砂黑/砂白/定制	显 指 ≥90
防护等级 IP20	光 束 角 15°/24°/36°
智能调光 支持	光 源 OSRAM
流 明 >80LM/W	电 压 DC48V



	产品型号 YNDR1205-5W
产品尺寸 Ø40*85mm	功 率 5W
灯具材质 6063铝	色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色 砂黑/砂白/定制	显 指 ≥90
防护等级 IP20	光 束 角 15°/24°/36°
智能调光 支持	光 源 OSRAM
流 明 >80LM/W	电 压 DC48V




	产品型号 YNDR1205-10W
产品尺寸 Ø45*110mm	功 率 10W
灯具材质 6063铝	色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色 砂黑/砂白/定制	显 指 ≥90
防护等级 IP20	光 束 角 15°/24°/36°
智能调光 支持	光 源 OSRAM
流 明 >80LM/W	电 压 DC48V



控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- 蓝牙调光
- DALI调光控制系统
- Zigbee调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统

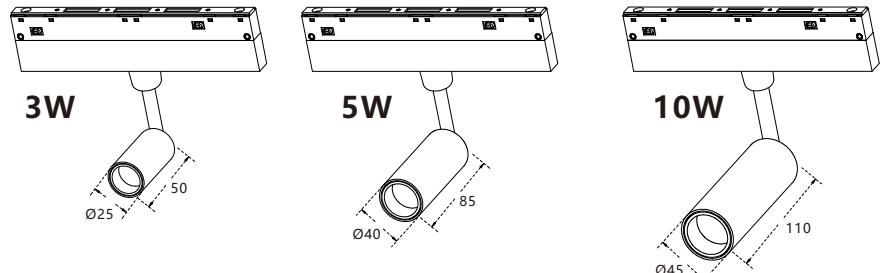

R12吊灯

	产品型号 YNDR1206-5W
产品尺寸 Ø45*90mm	功 率 5W
灯具材质 6063铝	色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色 砂黑/砂白/定制	显 指 ≥90
防护等级 IP20	光 束 角 15°/24°/36°
智能调光 支持	光 源 OSRAM
流 明 >80LM/W	电 压 DC48V



	产品型号 YNDR1206-10W
产品尺寸 Ø40*120mm	功 率 10W
灯具材质 6063铝	色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色 砂黑/砂白/定制	显 指 ≥90
防护等级 IP20	光 束 角 15°/24°/36°
智能调光 支持	光 源 OSRAM
流 明 >80LM/W	电 压 DC48V





	产品型号 YNDR1206-15W
产品尺寸 Ø45*200mm	功 率 15W
灯具材质 6063铝	色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色 砂黑/砂白/定制	显 指 ≥90
防护等级 IP20	光 束 角 15°/24°/36°
智能调光 支持	光 源 OSRAM
流 明 >80LM/W	电 压 DC48V



控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- 蓝牙调光
- DALI调光控制系统
- Zigbee调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统

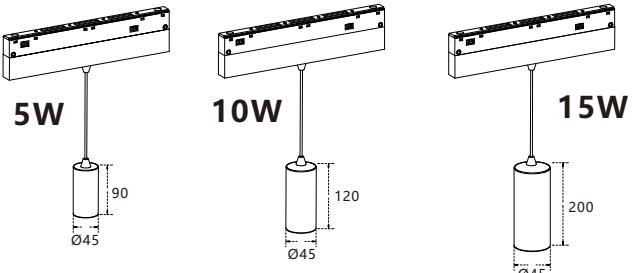


**R35 典雅系列**

DC48V嵌入磁吸灯具产品

悬挂/吸顶式
YNDR35-901前置表面嵌入式
YNDR35-902后置表面嵌入式
YNDR35-903

R35典雅系列


R35典雅系列磁吸轨道 明装/吊装

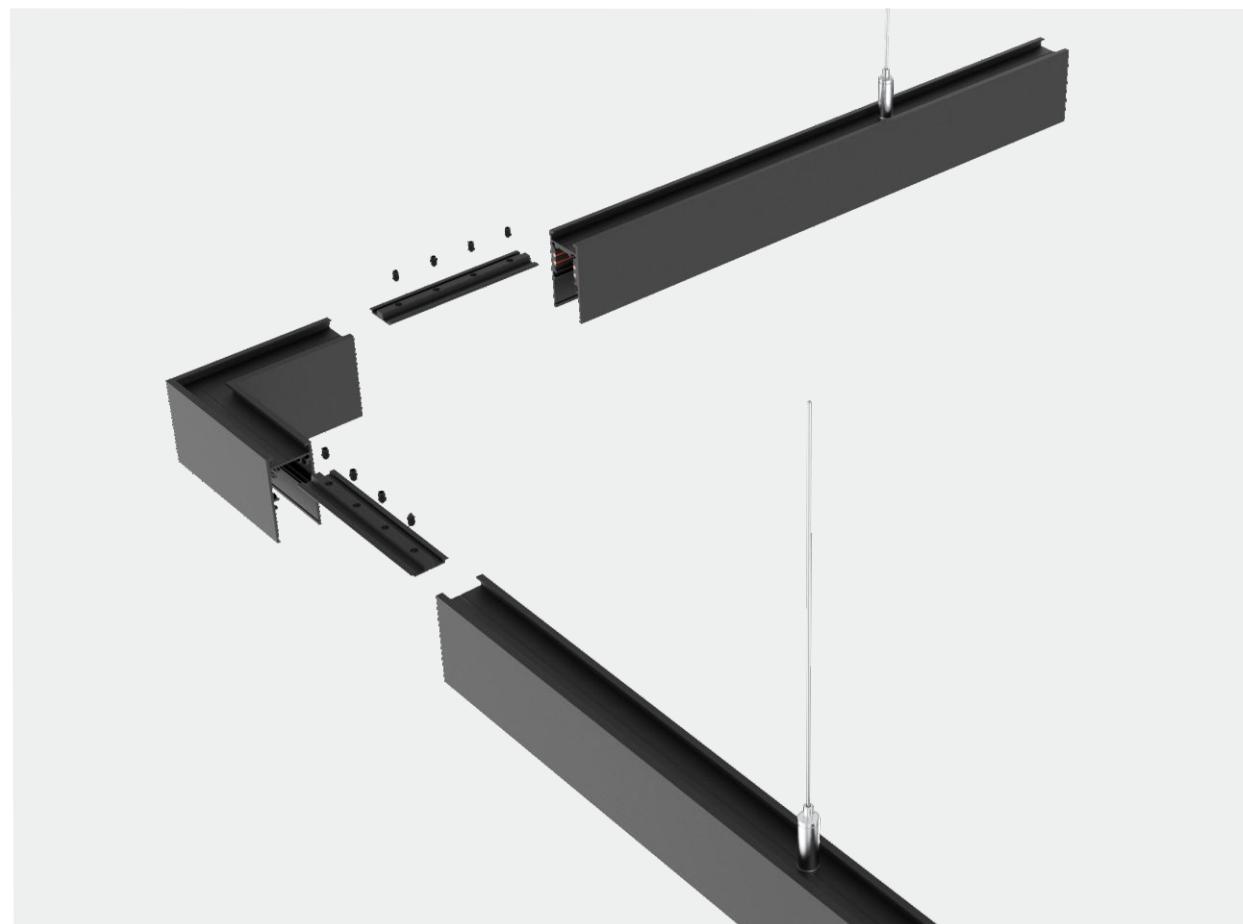

产品说明

- 挤压型铝型材；●用于墙壁/天花板表面安装或悬挂安装；
- 高度可自行调节。●黑色拼接片用于连续照明系统，●90度转角连接器用于灵活的系统设计；
- 带电源电压输出的集成电源跟踪配置文件和DALI信号；●表面喷粉颜色：黑色/白色/定制；
- 可灵活安装，无需工具，磁性支架+锁紧：●防护等级IP 20；●配外置电源或内置电源；
- 可选择不可调，0-10V,蓝牙或可调光DALI系统；

安装方式

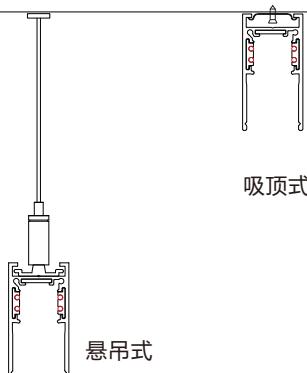


R35系列磁吸轨道 吊装/明装



安装附件

图片	名称	示意	尺寸(MM)	图片	名称	示意	尺寸(MM)
	90°平转角		125*125		90°内转角		125*125
	90°T转角		200*125		90°+转角		200*200
	明装堵头		39*68		明装拼接片		105
	吊线		2000		进电头		100*100
	直通		18*90		进电头		90
	T形转角模块		90		200W外置电源		115*215
	150W内置电源		23*230				



R35典雅系列磁吸轨道 明装/吊装

产品型号: YNDR35-901

安装方式: 悬吊/吸顶

产品尺寸: W39*H68mm

标准规格: L1000/2000/3000mm

产品材质: 航空铝材

外观颜色: 砂黑/砂白/定制

防护等级: IP20

R35典雅系列

R35典雅系列磁吸轨道 嵌入式




产品说明

- 挤压型铝型材；●用于墙壁/天花板表面安装或悬挂安装/嵌入式安装；
- 黑色拼接片用于连续照明系统，●90度转角连接器用于灵活的系统设计；
- 带电源电压输出的集成电源跟踪配置文件和DALI信号；●表面喷粉颜色：黑色/白色/定制；
- 可灵活安装，无需工具，磁性支架+锁紧：●一个系统最多可使用3个内部转换器；
- 防护等级IP 20；●配外置电源或内置电源；●可选择不可调，0-10V,蓝牙或可调光DALI系统；


安装方式

龙骨预埋式




前置表面嵌入式


木盒预埋式



龙骨预埋式



木盒预埋式



轨道与灯具之间用磁吸机械卡扣方式锁死，更加牢固


R35典雅系列磁吸轨道 嵌入式

R35系列方形磁吸轨道 嵌入式




R35系列方形磁吸轨道 嵌入式





产品型号：YNDR35-902
安装方式：嵌入式
产品尺寸：W85*H68mm
开槽宽度：50-55mm
标准规格：L1000/2000/3000mm
产品材质：航空铝材
外观颜色：砂黑/砂白/定制
防护等级：IP20



产品型号：YNDR35-903
安装方式：嵌入式
产品尺寸：W85*H68mm
开槽宽度：50-55mm
标准规格：L1000/2000/3000mm
产品材质：航空铝材
外观颜色：砂黑/砂白/定制
防护等级：IP20




安装附件

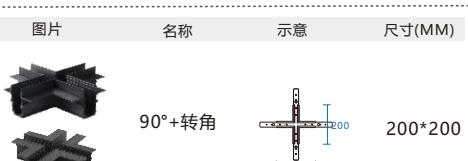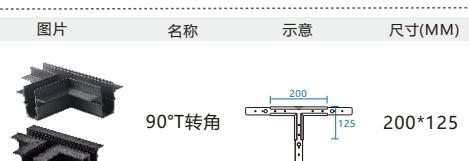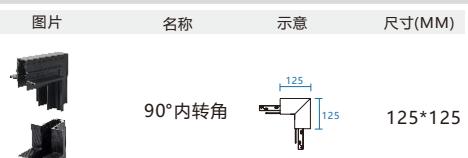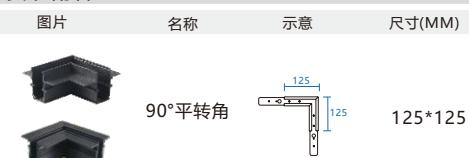


前置表面嵌入式


- ① 确认轨道安装位置，按照轨道开槽宽度预留
安装空间。

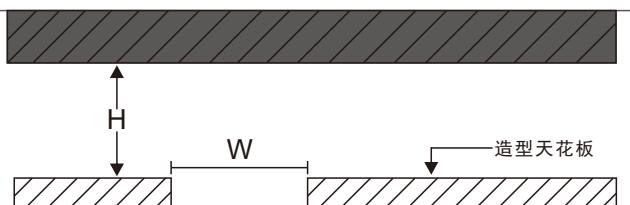


- ② 连接轨道供电系统（详见接线示意图）用自攻螺丝
钉把灯具轨道固定在造型天花板的安装槽内。确认
完全连接好供电系统，并确保轨道供电全线畅通。

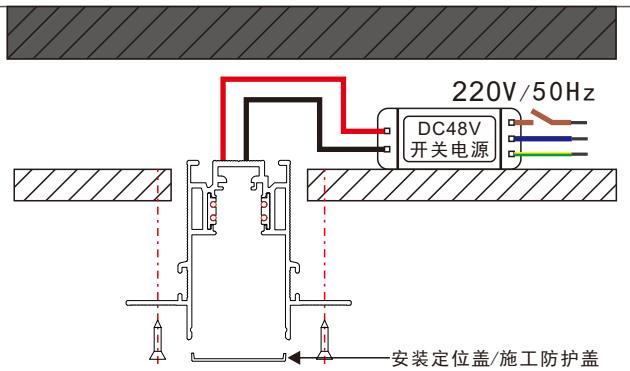

- ③ 做天花饰面，饰面做乳胶漆/墙纸/其他，完成花饰
面后，移除安装定位盖/施工防护盖，安装灯具，
合上电闸亮灯。

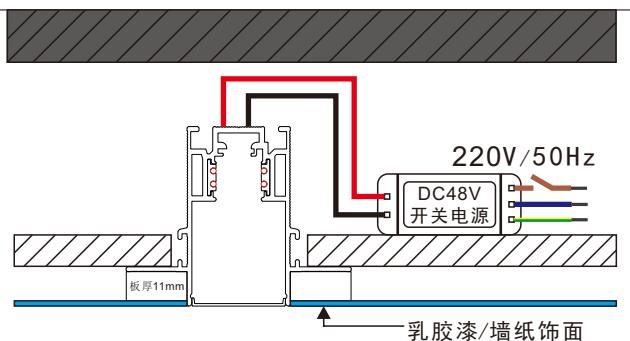


吸顶/悬挂式主体安装方式

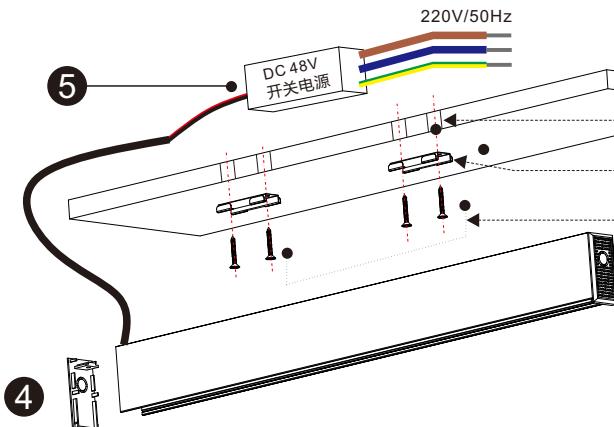

- ① 定好轨道安装位置，按照轨道的孔位尺寸打孔打上膨胀螺钉
(如果是木板或者其他吊顶，直接打自攻螺丝)
② 用配件包上的螺丝将轨道挂板固定好
③ 将挂板对准轨道挂板槽插入
④ 将轨道堵头装好
⑤ 连接DC48V电源(连接方式参考接线示意图)，确保电源畅通
装上灯具，打开电闸亮灯。(如果是电源内置的，直接连接220V市电)

吸顶安装方式

吸顶/悬挂式主体安装方式

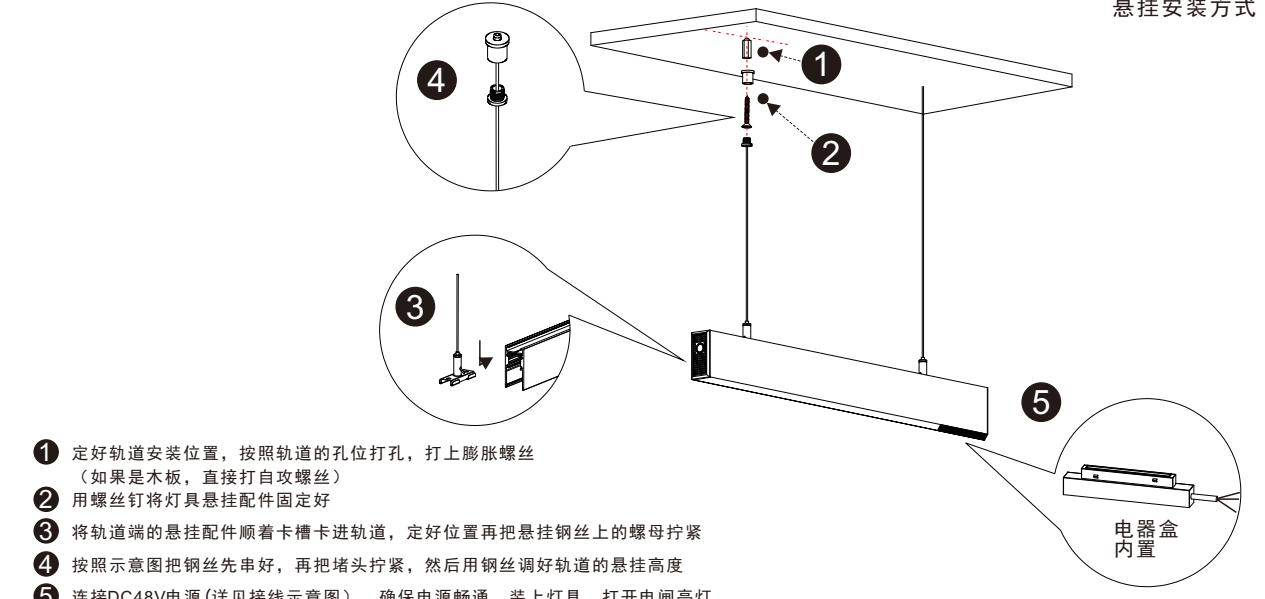



R35 典雅系列

DC48V嵌入磁吸灯具产品



线型泛光灯
YND-R3501



线型格栅灯
YND-R3502



折叠泛光灯
YND-R3503



折叠格栅灯
YND-R3504



宝月轨道灯
YNDR3505



线性泛光灯

产品型号 YND-R3501-8W			
产品尺寸	L138*W35*H57mm	功 率	8W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V




产品型号 YND-R3501-10W			
产品尺寸	L271*W35*H57mm	功 率	10W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YND-R3501-15W			
产品尺寸	L403*W35*H57mm	功 率	15W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YND-R3501-18W			
产品尺寸	L535*W35*H57mm	功 率	18W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YND-R3501-20W			
产品尺寸	L800*W35*H57mm	功 率	20W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V








产品型号 YND-R3501-22W			
产品尺寸	L1068*W35*H57mm	功 率	22W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- 蓝牙调光
- DALI调光控制系统
- Zigbee调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统

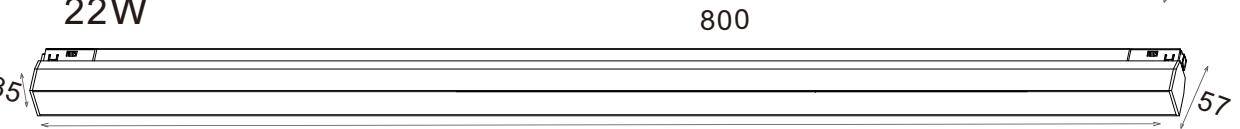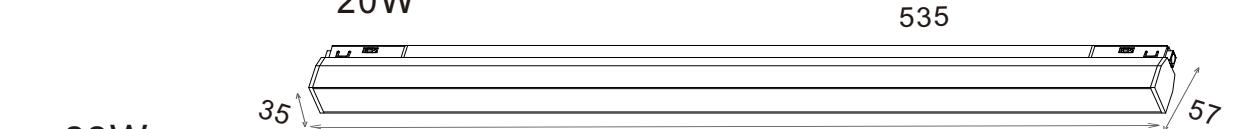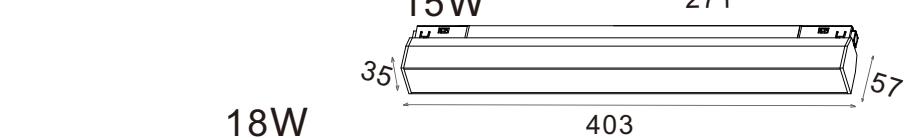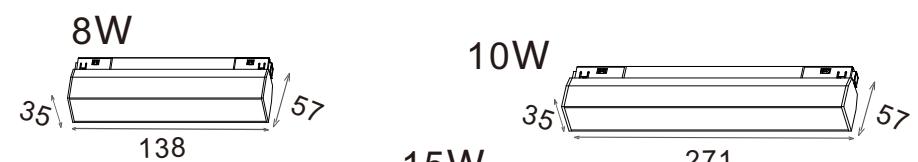

线性格栅灯

	产品型号 YND-R3502-6W
产品尺寸 L138*W35*H57mm	功 率 6W
灯具材质 6063铝	色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色 砂黑/砂白/定制	显 指 ≥90
防护等级 IP20	光 束 角 24/38°
智能调光 支持	光 源 OSRAM
流 明 >80LM/W	电 压 DC48V

方杯 圆杯
多种杯体颜色 多色选择



	产品型号 YND-R3502-8W
产品尺寸 L271*W35*H57mm	功 率 8W
灯具材质 6063铝	色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色 砂黑/砂白/定制	显 指 ≥90
防护等级 IP20	光 束 角 24/38°
智能调光 支持	光 源 OSRAM
流 明 >80LM/W	电 压 DC48V

方杯 圆杯
多种杯体颜色 多色选择



	产品型号 YND-R3502-15W
产品尺寸 L403*W35*H57mm	功 率 15W
灯具材质 6063铝	色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色 砂黑/砂白/定制	显 指 ≥90
防护等级 IP20	光 束 角 24/38°
智能调光 支持	光 源 OSRAM
流 明 >80LM/W	电 压 DC48V

方杯 圆杯
多种杯体颜色 多色选择



	产品型号 YND-R3502-18W
产品尺寸 L535*W35*H57mm	功 率 18W
灯具材质 6063铝	色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色 砂黑/砂白/定制	显 指 ≥90
防护等级 IP20	光 束 角 24/38°
智能调光 支持	光 源 OSRAM
流 明 >80LM/W	电 压 DC48V

方杯 圆杯
多种杯体颜色 多色选择




产品型号 YND-R3502-20W
产品尺寸 L800*W35*H57mm
功 率 20W
灯具材质 6063铝
色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色 砂黑/砂白/定制
显 指 ≥90
防护等级 IP20
光 束 角 24/38°
智能调光 支持
光 源 OSRAM
流 明 >80LM/W
电 压 DC48V

方杯 圆杯
多种杯体颜色 多色选择



产品型号 YND-R3502-22W
产品尺寸 L1069*W35*H57mm
功 率 22W
灯具材质 6063铝
色 温 3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色 砂黑/砂白/定制
显 指 ≥90
防护等级 IP20
光 束 角 24/38°
智能调光 支持
光 源 OSRAM
流 明 >80LM/W
电 压 DC48V

方杯 圆杯
多种杯体颜色 多色选择

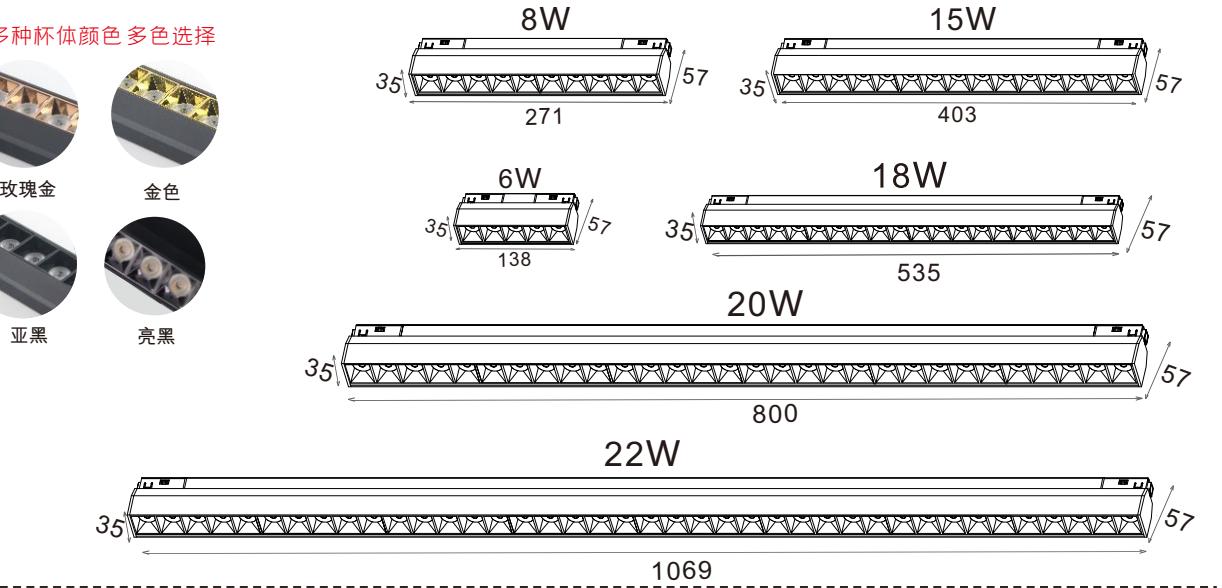

折叠泛光灯


产品型号 YND-R3503-8W			
产品尺寸	L138*W35*H140mm	功 率	8W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YND-R3503-16W			
产品尺寸	L271*W35*H140mm	功 率	16W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V




产品型号 YND-R3503-24W			
产品尺寸	L405*W35*H140mm	功 率	24W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- 蓝牙调光
- DALI调光控制系统
- Zigbee调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统

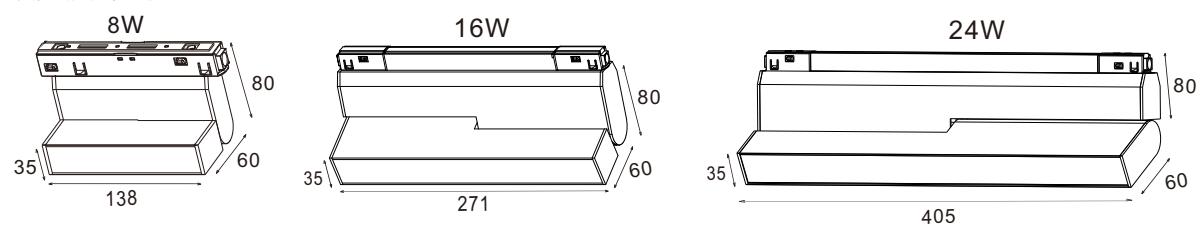

折叠泛光灯


产品型号 YND-R3504-8W			
产品尺寸	L138*W35*H140mm	功 率	8W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	24/38°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V




产品型号 YND-R3504-16W			
产品尺寸	L271*W35*H140mm	功 率	16W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	24/38°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YND-R3504-24W			
产品尺寸	L405*W35*H140mm	功 率	24W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	24/38°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



控制系统	
● ON/OFF	两种杯体选择: <input checked="" type="checkbox"/> 方杯 <input type="checkbox"/> 圆杯
● 0-10V	方杯
● 蓝牙调光	圆杯
● DALI调光控制系统	● ON/OFF
● Zigbee调光控制系统	● 0-10V
● 可控硅控制系统	● 蓝牙调光
● 其他调光控制系统	● DALI调光控制系统

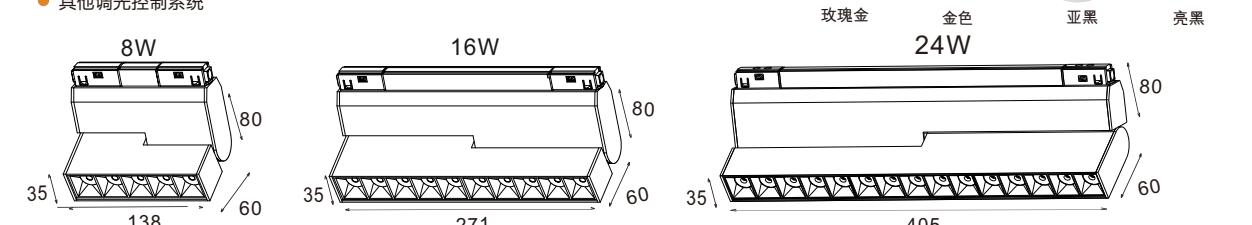

宝月轨道灯



产品型号 YNDR3505-3W			
产品尺寸	Φ25*50mm	功 率	3W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V




产品型号 YNDR3505-5W			
产品尺寸	Φ40*85mm	功 率	5W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YNDR3505-7W			
产品尺寸	Φ45*110mm	功 率	7W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YNDR3505-10W			
产品尺寸	Φ55*125mm	功 率	10W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



产品型号 YNDR3505-15W			
产品尺寸	Φ65*135mm	功 率	15W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V




产品型号 YNDR3505-20W			
产品尺寸	Φ75*135mm	功 率	20W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- 蓝牙调光
- DALI调光控制系统
- Zigbee调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统

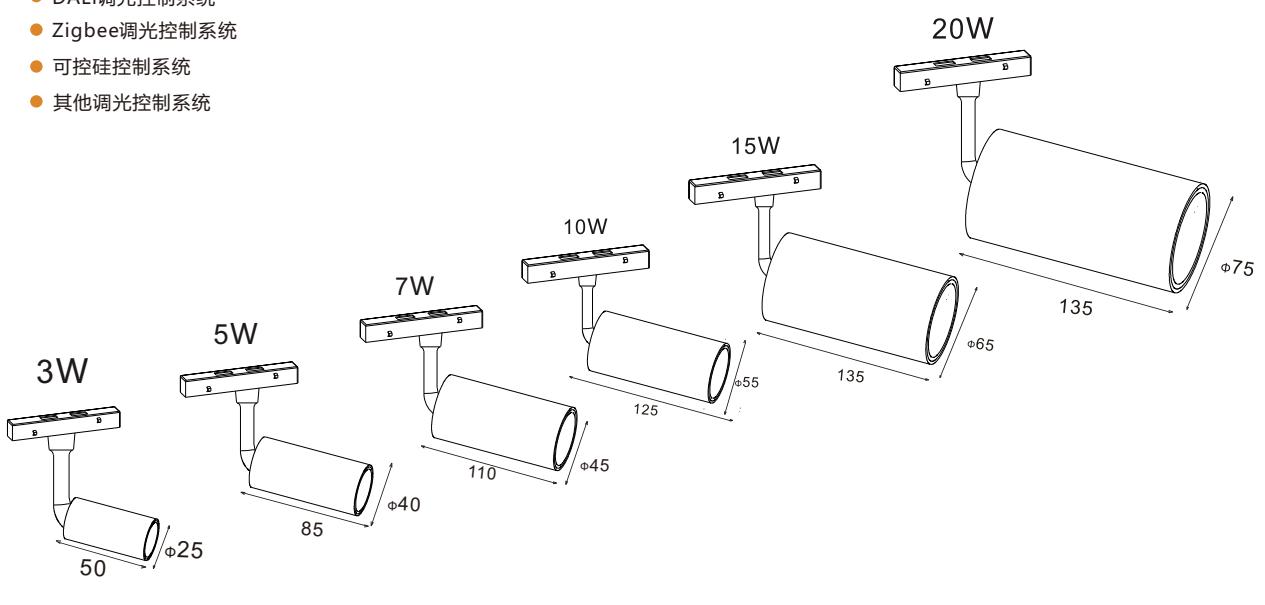


10

R35 豪华系列

DC220V嵌入磁吸灯具产品


悬挂/吸顶式
YNDR35-102前置表面嵌入式
YNDR35-103后置表面嵌入式
YNDR35-104

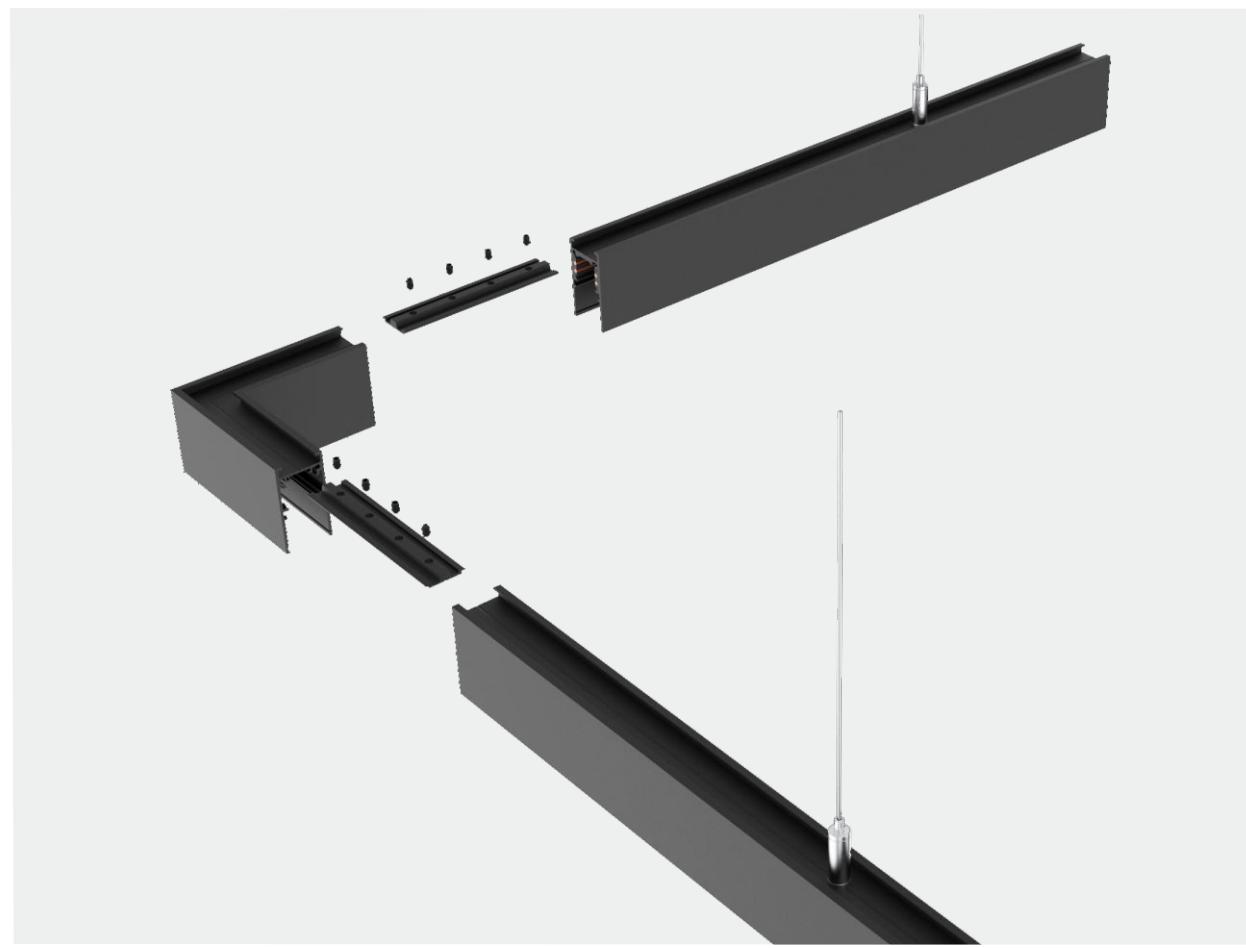

产品说明

- 挤压型铝型材; ●用于墙壁/天花板表面安装或悬挂安装;
- 高度可自行调节。●黑色拼接片用于连续照明系统，●90度转角连接器用于灵活的系统设计；
- 带电源电压输出的集成电源跟踪配置文件和DALI信号；●表面喷粉颜色：黑色/白色/定制；
- 可灵活安装，无需工具，磁性支架+锁紧：●防护等级IP 20; ●配外置电源或内置电源；
- 可选择不可调，0-10V,蓝牙或可调光DALI系统；

安装方式

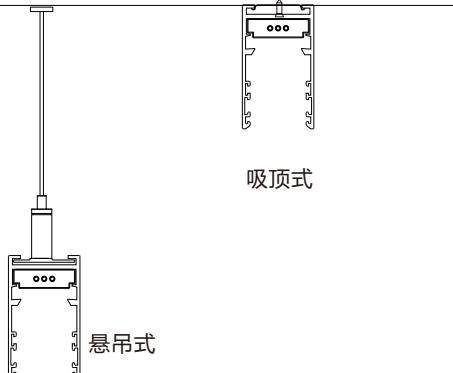

R35系列方形磁吸轨道 明装/吊装



产品型号: YNDR35-102

安装方式: 悬吊/吸顶


产品尺寸: W45*H78mm

标准规格: L100/2000/3000mm

产品材质: 航空铝材

外观颜色: 砂黑/砂白/定制

防护等级: IP20



安装附件

图片	名称	示意	尺寸(MM)	图片	名称	示意	尺寸(MM)
	90°平转角		125*125		90°内转角		125*125
	90°T转角		200*145		90°+转角		200*200
	明装堵头		45*78		明装拼接片		105
	吊线		2000		4线母插对接器		38*270
	3线公母插		38*270		4线对接转接器		40*38
	3线对接转接器		40*38		4线公插转接器		40*38
	3线公插转接器		40*38		4线母插转接器		40*38
	3线母插转接器		40*38		4线母插转接器		38*120

R35豪华系列




R35豪华系列磁吸轨道 嵌入式



产品说明

- 挤压型铝型材； ● 用于墙壁/天花板表面安装或悬挂安装/嵌入式安装；
- 黑色拼接片用于连续照明系统， ● 90度转角连接器用于灵活的系统设计；
- 带电源电压输出的集成电源跟踪配置文件和DALI信号； ● 表面喷粉颜色：黑色/白色/定制；
- 可灵活安装，无需工具，磁性支架+锁紧： ● 防护等级IP 20； ● 配外置电源或内置电源；
- 可选择不可调，0-10V,蓝牙或可调光DALI系统；

安装方式

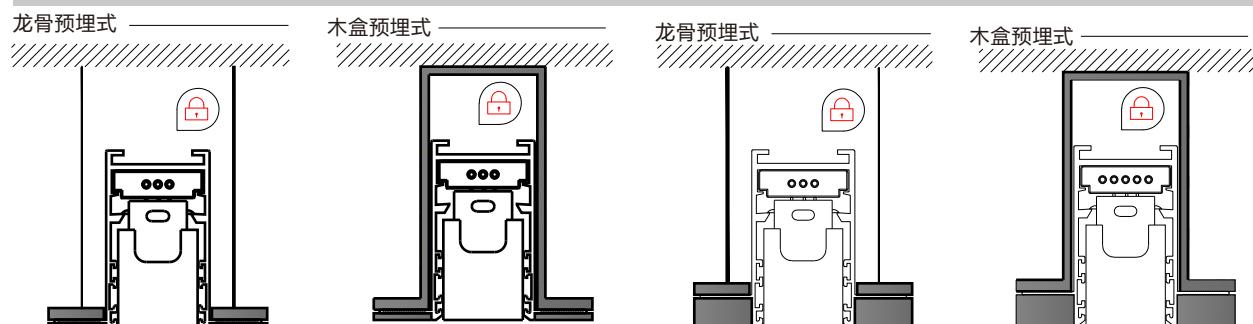

R35系列 方形磁吸轨道 嵌入式



产品型号: YNDR35-103

安装方式: 嵌入式

产品尺寸: W90*H78mm


开槽宽度: 50-55mm

标准规格: L1000/2000/3000mm

产品材质: 航空铝材

外观颜色: 砂黑/砂白/定制

防护等级: IP20



R35系列 方形磁吸轨道 嵌入式



产品型号: YNDR35-104

安装方式: 嵌入式

产品尺寸: W90*H78mm


开槽宽度: 50-55mm

标准规格: L1000/2000/3000mm

产品材质: 航空铝材

外观颜色: 砂黑/砂白/定制

防护等级: IP20




安装附件


图片	名称	示意	尺寸(MM)	图片	名称	示意	尺寸(MM)
	90°平转角		125*125		90°内转角		125*125
	90°T转角		200*145		90°+转角		200*200
	明装堵头		45*78		明装拼接片		105
	吊线		2000		4线母插对接器		38*270
	3线公母插		38*270		4线对接转接器		40*38
	3线对接转接器		40*38		4线公插转接器		40*38
	3线公插转接器		40*38		4线母插转接器		40*38
	3线母插转接器		40*38		4线母插转接器		38*120

前置表面嵌入式


- ① 确认轨道安装位置，按照轨道开槽宽度预留安装空间。

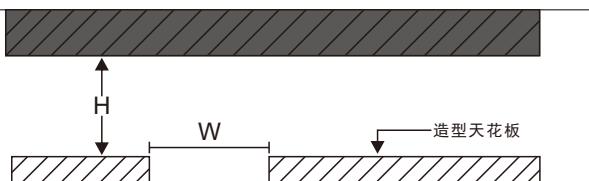

- ② 连接轨道供电系统（详见接线示意图）用自攻螺丝钉把灯具轨道固定在造型天花板的安装槽内。确认完全连接好供电系统，并确保轨道供电全线畅通。

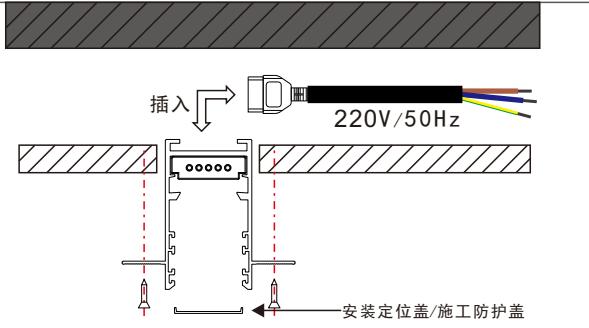


- ③ 做天花饰面，饰面做乳胶漆/墙纸/其他，完成花饰面后，移除安装定位盖/施工防护盖，安装灯具，合上电闸亮灯。

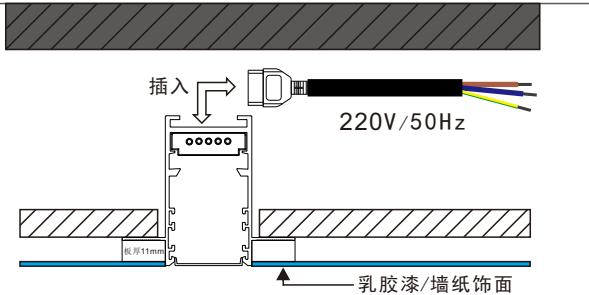


后置表面嵌入式


- ① 确认轨道安装位置，按照轨道开槽宽度预留安装空间。

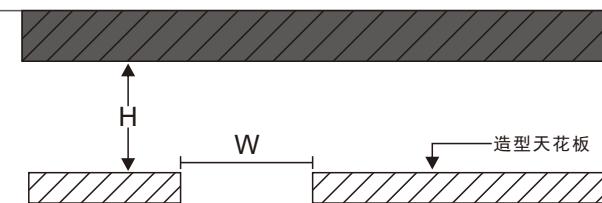


- ② 连接轨道供电系统（详见接线示意图）用自攻螺丝钉把灯具轨道固定在造型天花板的安装槽内。确认完全连接好供电系统，并确保轨道供电全线畅通。

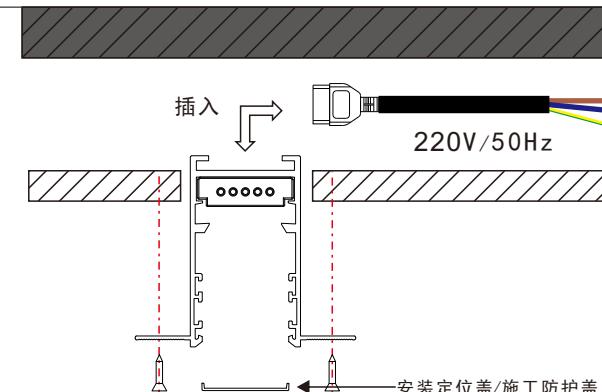

- ③ 做天花饰面，饰面做乳胶漆/墙纸/其他，完成花饰面后，移除安装定位盖/施工防护盖，安装灯具，合上电闸亮灯。

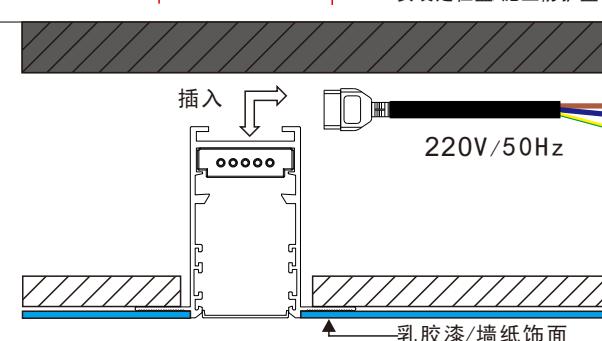


吸顶式主体安装方式

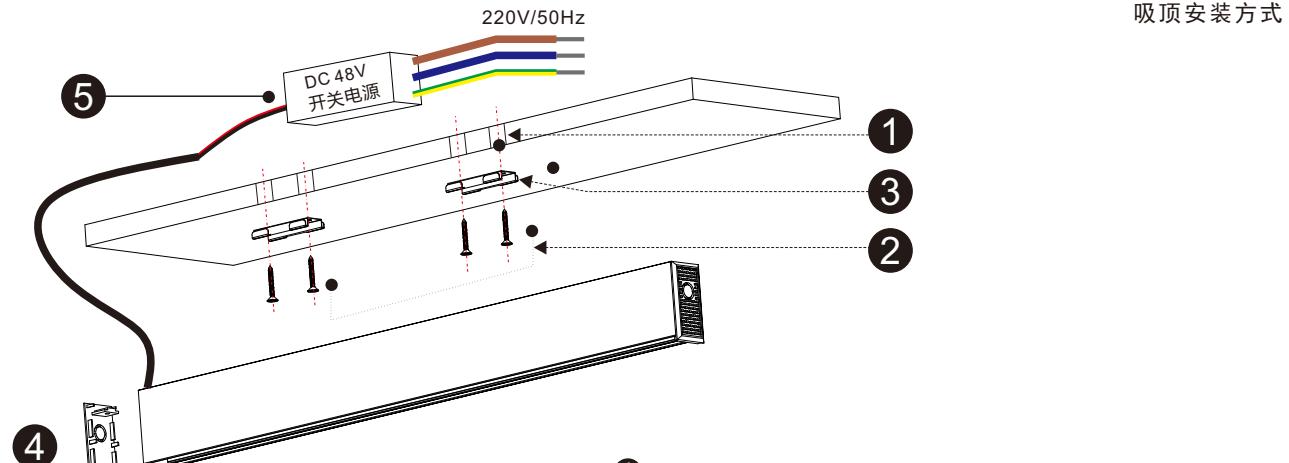


- ① 定好轨道安装位置，按照轨道的孔位尺寸打孔打上膨胀螺钉（如果是木板或者其他吊顶，直接打自攻螺丝）
② 用配件包上的螺丝将轨道挂板固定好
③ 将挂板对准轨道挂板槽插入
④ 将轨道堵头装好
⑤ 连接DC48V电源（连接方式参考接线示意图），确保电源畅通装上灯具，打开电闸亮灯。（如果是电源内置的，直接连接220V市电）

吸顶安装方式

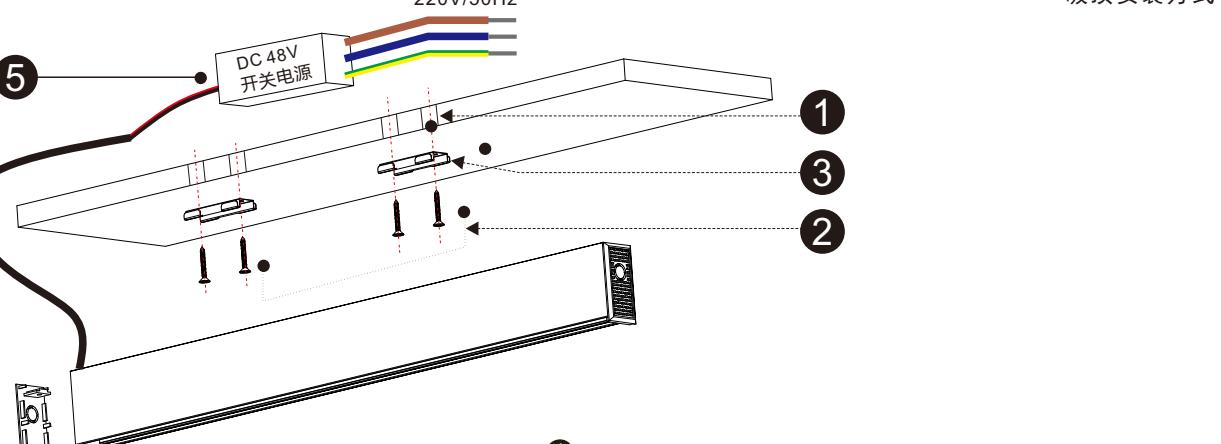

悬挂式主体安装方式

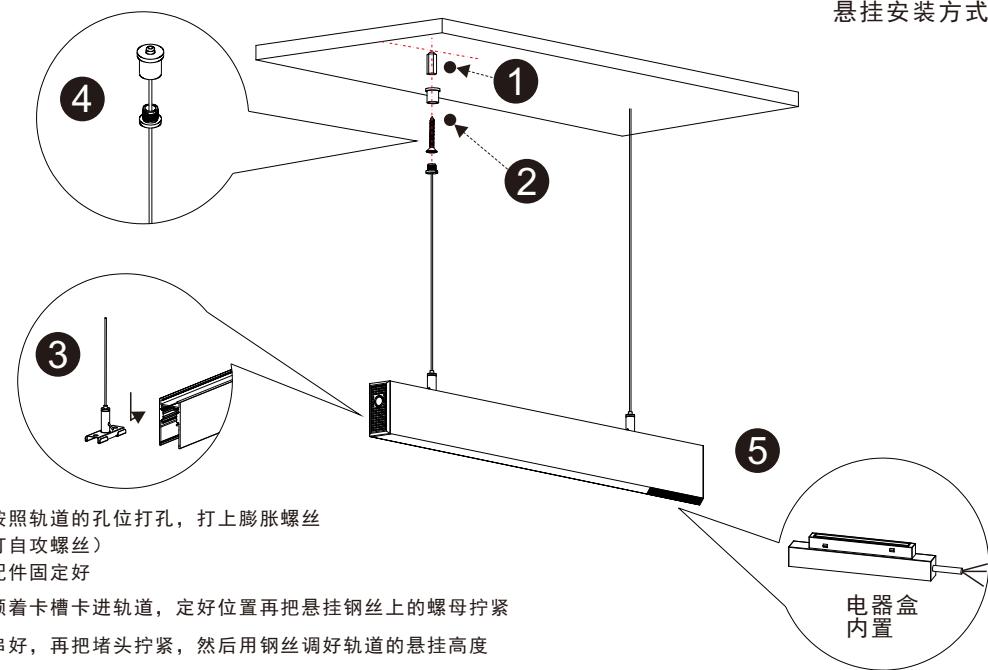

- ① 定好轨道安装位置，按照轨道的孔位打孔，打上膨胀螺丝（如果是木板，直接打自攻螺丝）
② 用螺丝钉将灯具悬挂配件固定好
③ 将轨道端的悬挂配件顺着卡槽卡进轨道，定好位置再把悬挂钢丝上的螺母拧紧
④ 按照示意图把钢丝先串好，再把堵头拧紧，然后用钢丝调好轨道的悬挂高度
⑤ 连接DC48V电源（详见接线示意图），确保电源畅通，装上灯具，打开电闸亮灯。

11**R35 豪华系列**

DC220V嵌入磁吸灯具产品

线形泛光灯
YND-CX07线形格栅灯
YND-CX05折叠泛光灯
YND-CX03折叠格栅灯
YND-CX05A轨道灯
YND-CX07F蜂窝轨道灯
YND-CX12F蜂窝轨道灯
YND-CX12F

线性泛光灯



产品型号	YND-CX07-8W		
产品尺寸	L165*W35*H65mm	功 率	8W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V/220V



产品型号	YND-CX07-16W		
产品尺寸	L325*W35*H65mm	功 率	16W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V/220V



产品型号	YND-CX07-22W		
产品尺寸	L645*W35*H65mm	功 率	22W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V/220V



线性泛光灯







产品型号	YND-CX07-25W		
产品尺寸	L965*W35*H65mm	功 率	25W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V/220V



控制系统

● ON/OFF

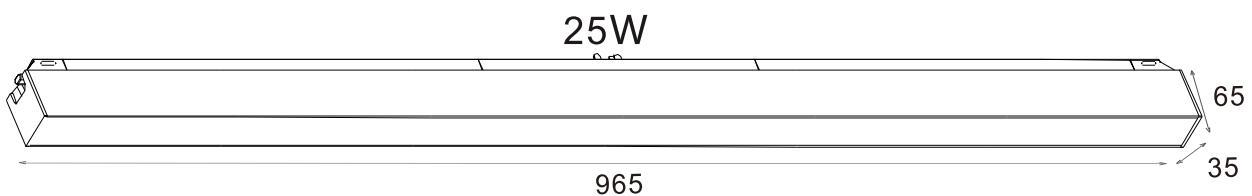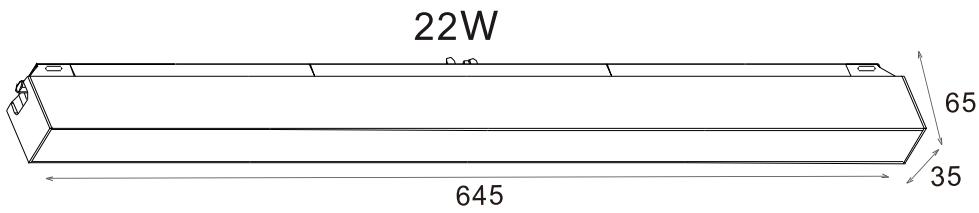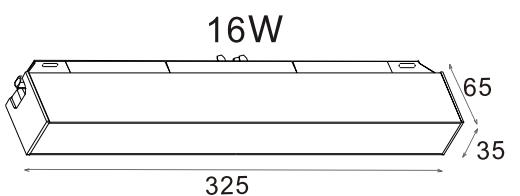

线性格栅灯



产品型号	YND-CX05-8W		
产品尺寸	L165*W35*H65mm	功 率	8W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	30°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	220V



产品型号	YND-CX05-16W		
产品尺寸	L325*W35*H65mm	功 率	16W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	30°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	220V



产品型号	YND-CX05-22W		
产品尺寸	L645*W35*H65mm	功 率	22W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	30°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	220V



线性格栅灯







产品型号	YND-CX05-25W		
产品尺寸	L965*W35*H65mm	功 率	25W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	30°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	220V




控制系统


● ON/OFF

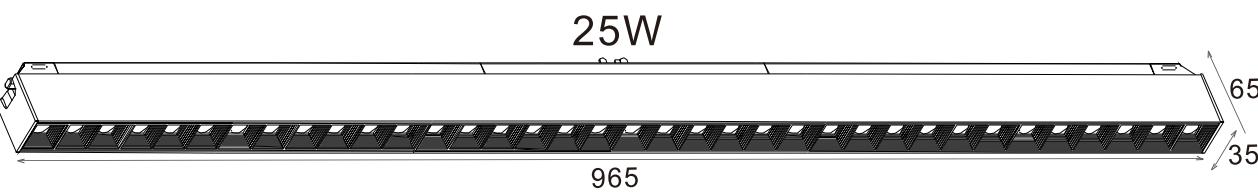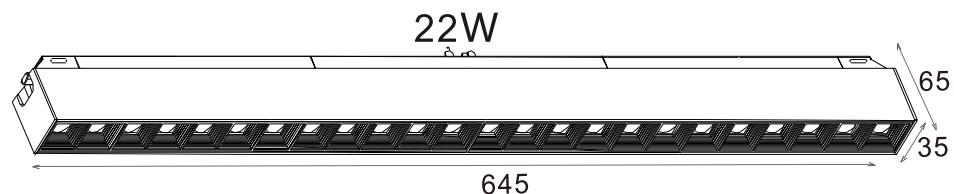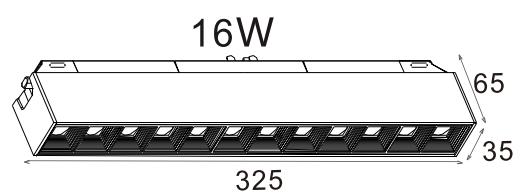


折叠泛光灯



产品型号	YND-CX03-8W		
产品尺寸	L165*W35*H180mm	功 率	8W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	220V



产品型号	YND-CX03-16W		
产品尺寸	L325*W35*H180mm	功 率	16W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	220V




产品型号	YND-CX03-25W		
产品尺寸	L325*W35*H180mm	功 率	25W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	120°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	220V



控制系统

● ON/OFF

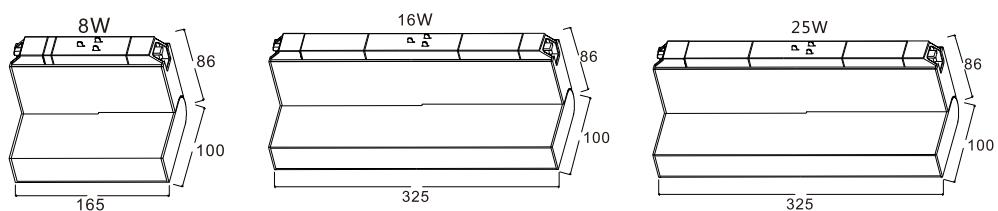

折叠格栅灯



产品型号	YND-CX05A-8W		
产品尺寸	L165*W35*H180mm	功 率	8W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	30°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	220V



产品型号	YND-CX05A-16W		
产品尺寸	L325*W35*H180mm	功 率	16W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	30°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V/220V




产品型号	YND-CX05A-25W		
产品尺寸	L325*W35*H180mm	功 率	25W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	30°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	220V



控制系统

● ON/OFF

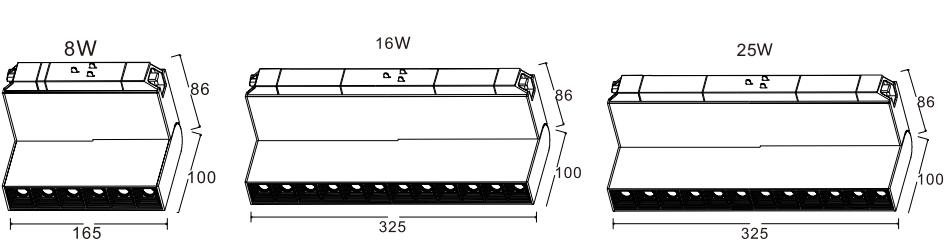

轨道灯




产品型号 YND-CX07F-10W			
产品尺寸	Ø50*H100mm	功 率	10W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	220V



产品型号 YND-CX07F-20W			
产品尺寸	Ø60*H135mm	功 率	20W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	220V



产品型号 YND-CX07F-25W			
产品尺寸	Ø80*H150mm	功 率	25W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	220V

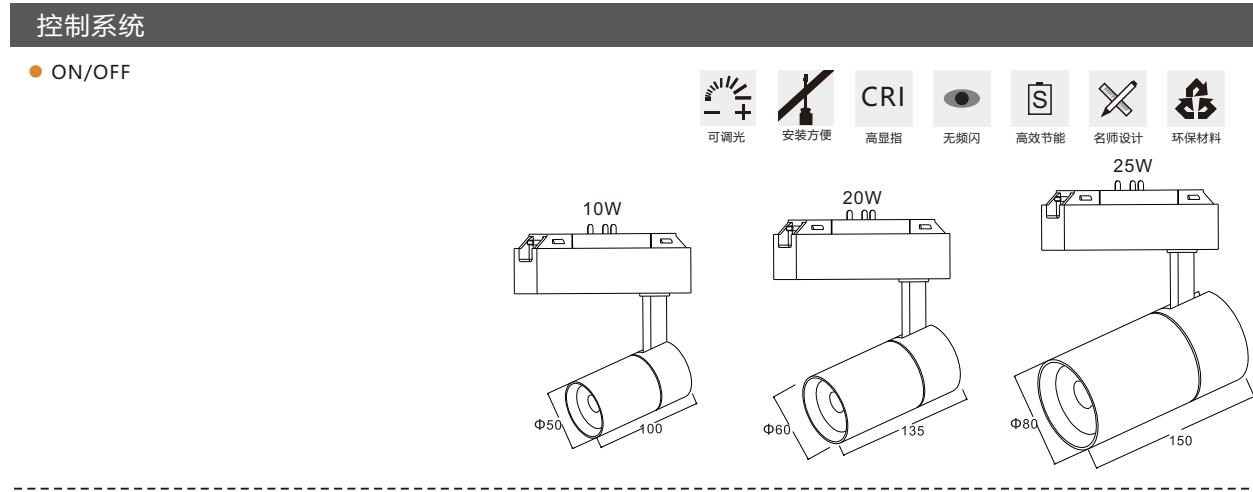


产品型号 YND-CX12F-20W			
产品尺寸	Ø70*H155mm	功 率	20W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	220V



产品型号 YND-CX12F-25W			
产品尺寸	Ø80*H155mm	功 率	25W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	220V



● ON/OFF

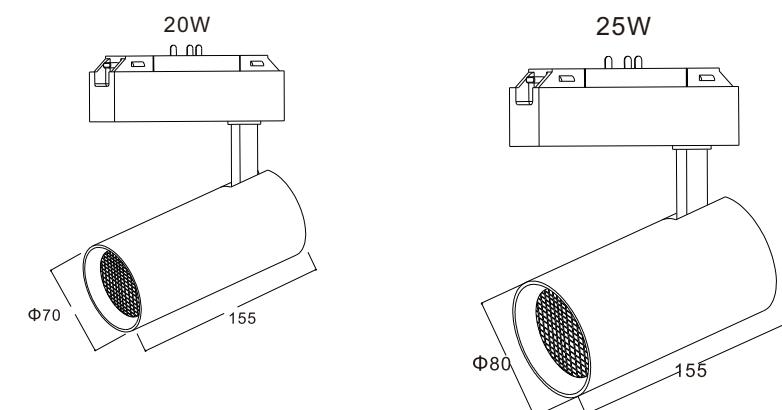

吊灯

吊灯

智能生活 定制更懂你的艺术灯光



产品型号 YND-CX13F-10W

产品尺寸	Ø50*H133mm	功 率	10W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/30°/45°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	220V

CE IP 20

48V

安全电压
液晶触屏
开关控制

墙壁触屏
开关控制

遥控控制

手机APP控制

蓝牙

天猫精灵
可连接智能设备

tuya
涂鸦
可连接智能设备

小度
百度
可连接智能设备

小米
小米
可连接智能设备

HUAWEI
华为
可连接智能设备

小爱同学
可连接智能设备



产品型号 YND-CX13F-20W

产品尺寸	Ø65*H155mm	功 率	20W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/30°/45°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	220V

CE IP 20

48V

安全电压
液晶触屏
开关控制

墙壁触屏
开关控制

遥控控制

手机APP控制

蓝牙

天猫精灵
可连接智能设备

tuya
涂鸦
可连接智能设备

小度
百度
可连接智能设备

小米
小米
可连接智能设备

HUAWEI
华为
可连接智能设备

小爱同学
可连接智能设备



产品型号 YND-CX13F-25W

产品尺寸	Ø76*H180mm	功 率	25W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	砂黑/砂白/定制	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/30°/45°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	220V

CE IP 20

48V

安全电压
液晶触屏
开关控制

墙壁触屏
开关控制

遥控控制

手机APP控制

蓝牙

天猫精灵
可连接智能设备

tuya
涂鸦
可连接智能设备

小度
百度
可连接智能设备



小米
小米
可连接智能设备

HUAWEI
华为
可连接智能设备

小爱同学
可连接智能设备

控制系统

● ON/OFF

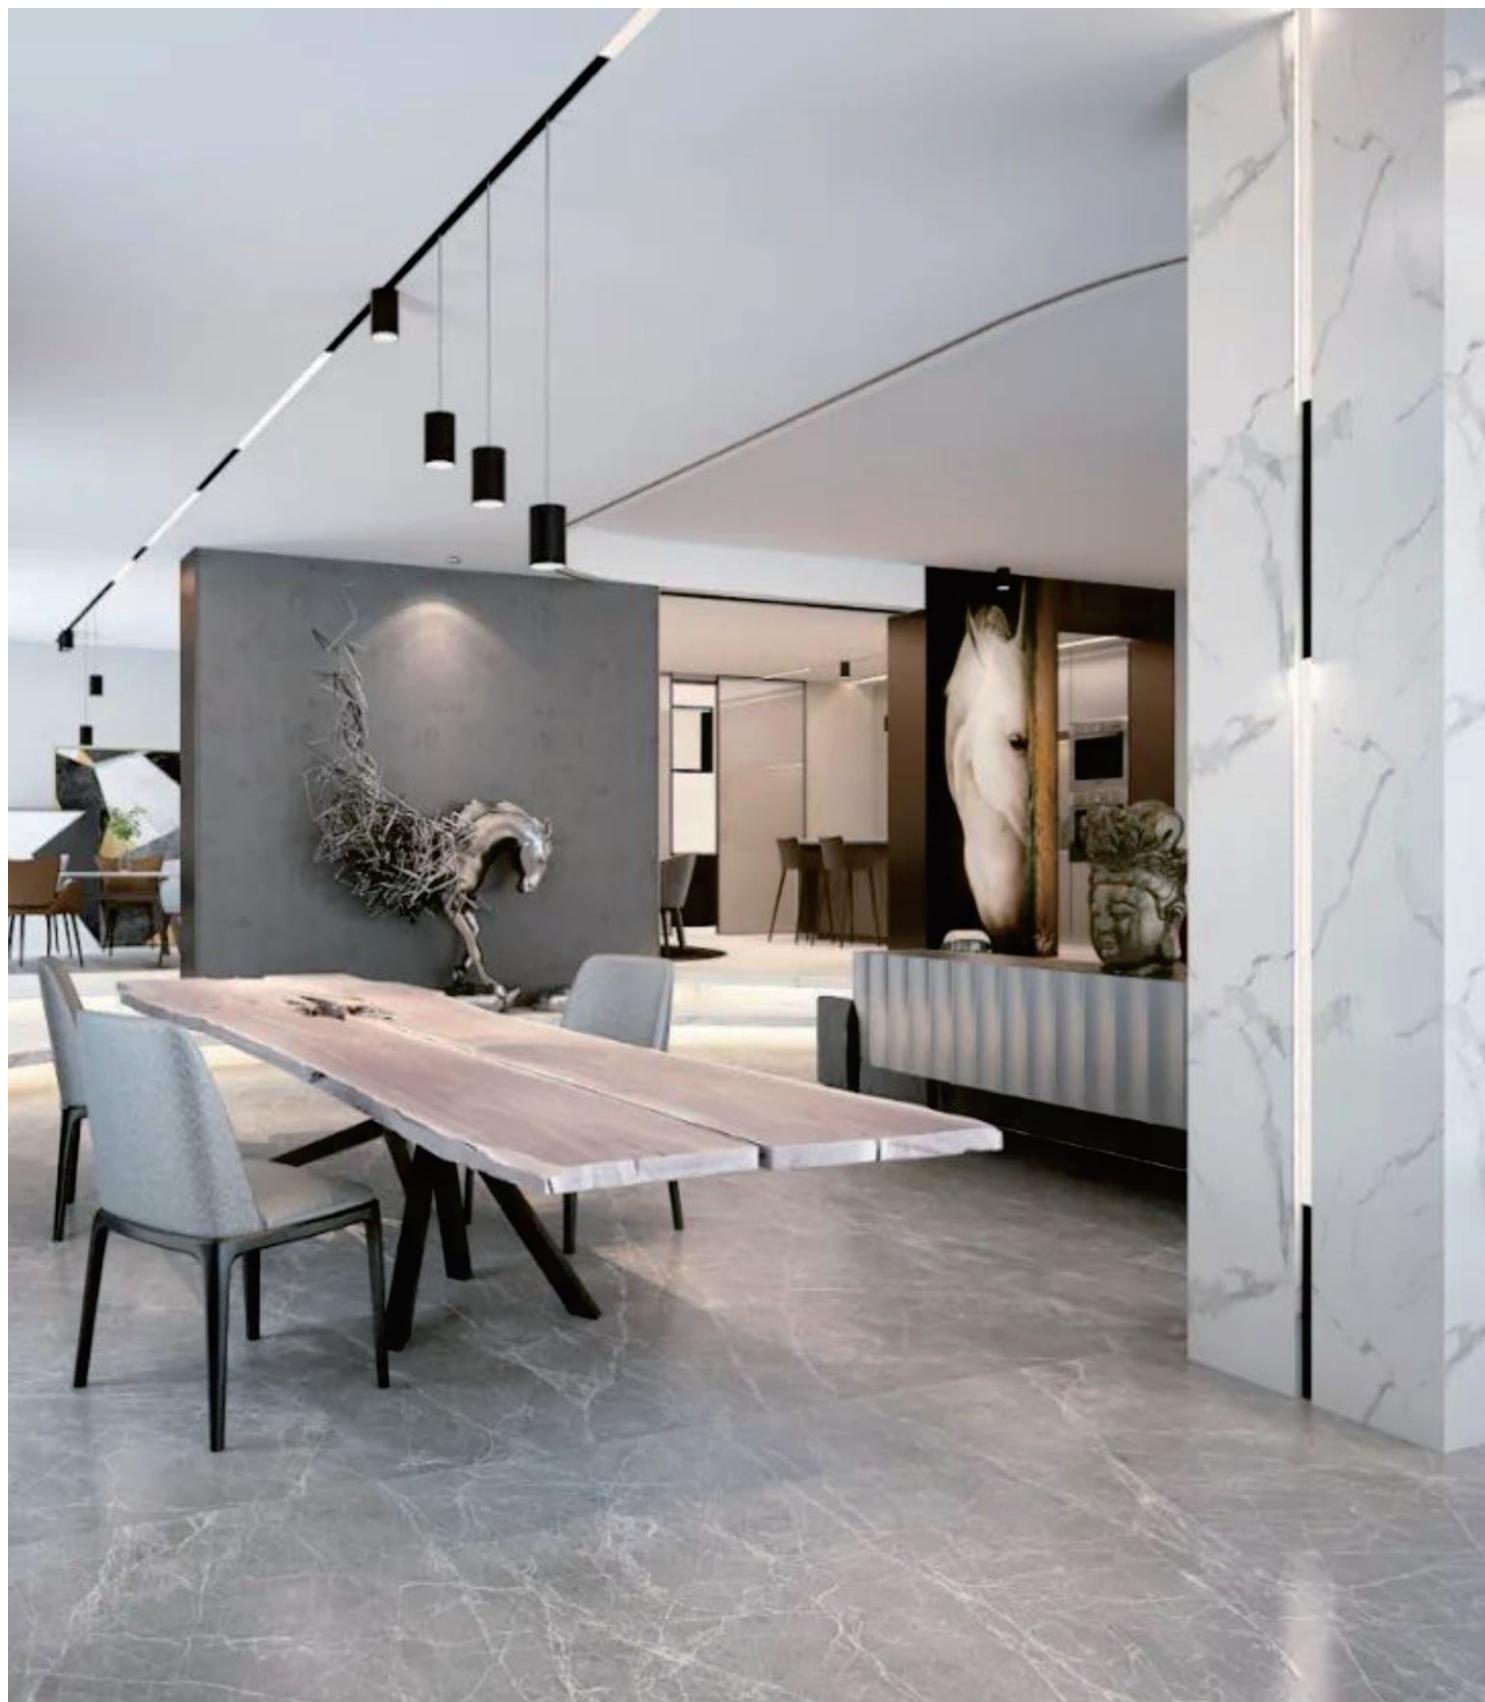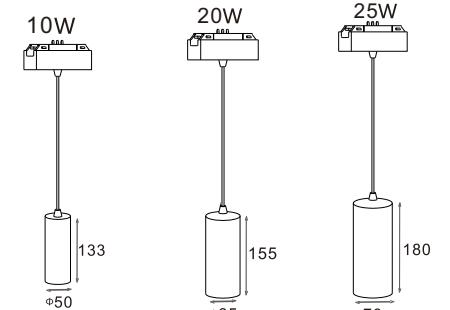

高端定制

Private Custom

非标工程定制

| 原创设计 | 品质保证 | 专业定制 |

缔造不凡生活

Create an extraordinary life

| 专业定制 | 异形轨道 | 弧形轨道 |



安装便捷
简易安装 不繁琐



强磁+锁扣
强力磁铁+锁扣 安全牢固



自由移动
随意改变灯具位置



安全电压
人体安全电压 不触电



智能控制
手机APP智能控制

12

W20圆形系列
定制版磁吸轨道明装/吊装
圆形磁吸轨道
YND-MR6801嵌入式
圆形磁吸轨道
YND-MR6802吊装
圆形磁吸灯
YND-QR27吊装
圆形磁吸射灯
YND-R20-QR


W20圆形系列

W20圆形系列磁吸轨道 明装/吊装



可定制任意尺寸



产品型号	明装圆形轨道 (悬吊/吸顶式)				
产品尺寸	Ø600*H45mm	Ø800*H45mm	Ø900*H45mm	Ø1000*H45mm	Ø1200*H45mm
Ø1500*H45mm	Ø1800*H45mm	Ø2000*H45mm	Ø2400*H45mm	Ø3000*H45mm	
灯具材质	6063铝	外观颜色	砂黑/砂白/定制		

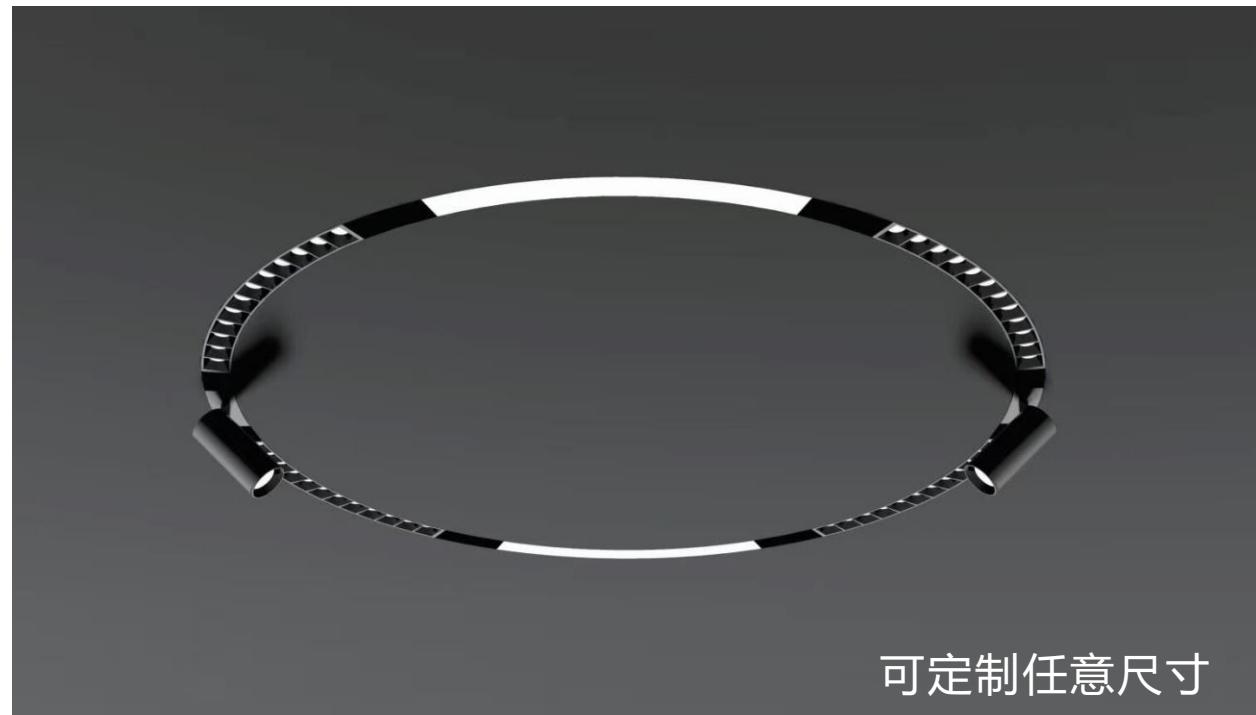

可定制任意尺寸

产品型号	暗装圆形轨道 (有挡板嵌入式)				
产品尺寸	Ø600*H45mm	Ø800*H45mm	Ø900*H45mm	Ø1000*H45mm	Ø1200*H45mm
Ø1500*H45mm	Ø1800*H45mm	Ø2000*H45mm	Ø2400*H45mm	Ø3000*H45mm	
灯具材质	6063铝	外观颜色	砂黑/砂白/定制		

控制系统	
<ul style="list-style-type: none"> ● ON/OFF ● 0-10V ● DALI调光控制系统 ● 可控硅控制系统 ● 其他调光控制系统 	

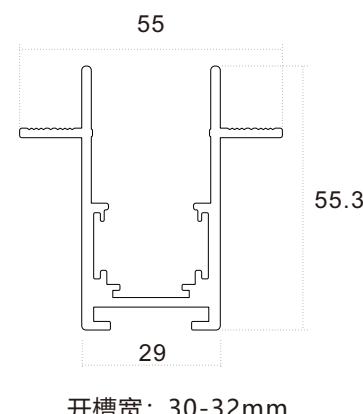

13

W20圆形系列
定制版磁吸灯具产品弧形泛光灯
YND-MR6801A弧形格栅灯
YND-MR6801G弧形轨道灯
YND-MR6801D

弧形泛光灯



产品型号	YND-MR6801A 弧形泛光灯		
产品尺寸	Ø600*H45mm	Ø800*H45mm	Ø900*H45mm
	Ø1000*H45mm	Ø1200*H45mm	Ø1500*H45mm
	Ø1800*H45mm	Ø2000*H45mm	Ø2400*H45mm
	Ø3000*H45mm		
功 率	6W	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
灯具材质	6063铝	显指/流明	≥90/>80LM/W
外观颜色	砂黑/砂白/定制	光 束 角	120°
防护等级	IP20	光 源	OSRAM
智能调光	支持	电 压	DC48V



弧形格栅灯




产品型号	YND-MR6801G 弧形格栅灯		
产品尺寸	Ø600*H45mm	Ø800*H45mm	Ø900*H45mm
	Ø1000*H45mm	Ø1200*H45mm	Ø1500*H45mm
	Ø1800*H45mm	Ø2000*H45mm	Ø2400*H45mm
	Ø3000*H45mm		
功 率	6W	色 温	3000K/4000K/6000K/无极调光
灯具材质	6063铝	显指/流明	≥90/>80LM/W
外观颜色	砂黑/砂白/定制	光 束 角	15°/30°/45°
防护等级	IP20	光 源	OSRAM
智能调光	支持	电 压	DC48V




控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- DALI调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统

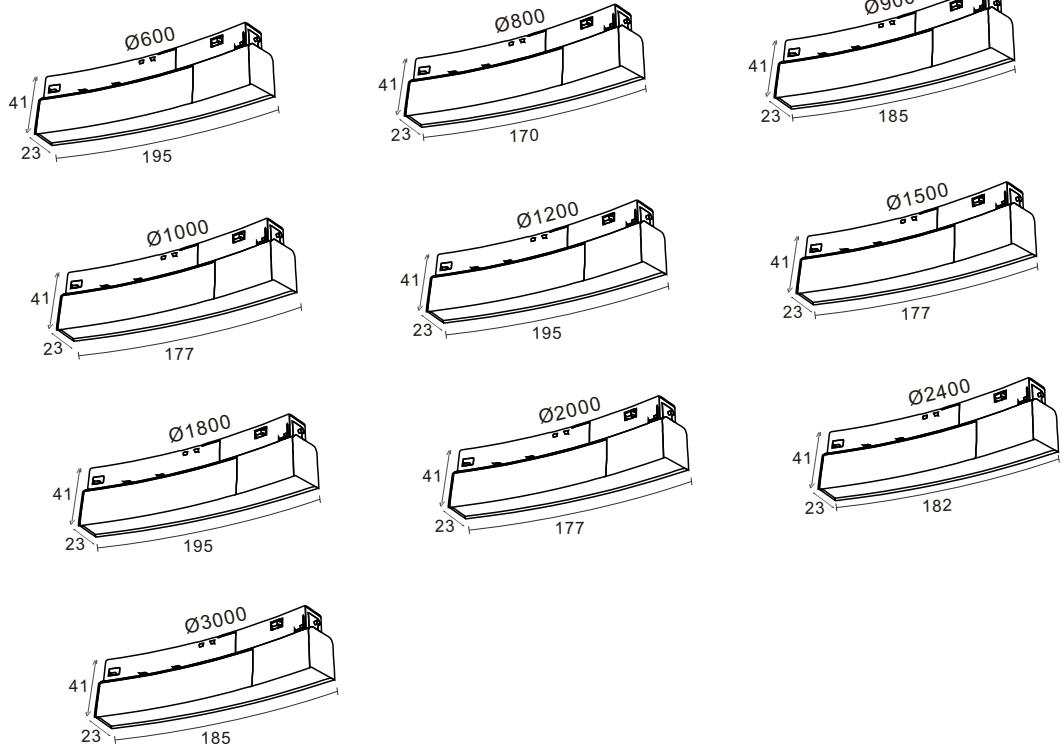

控制系统


- ON/OFF
- 0-10V
- DALI调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统

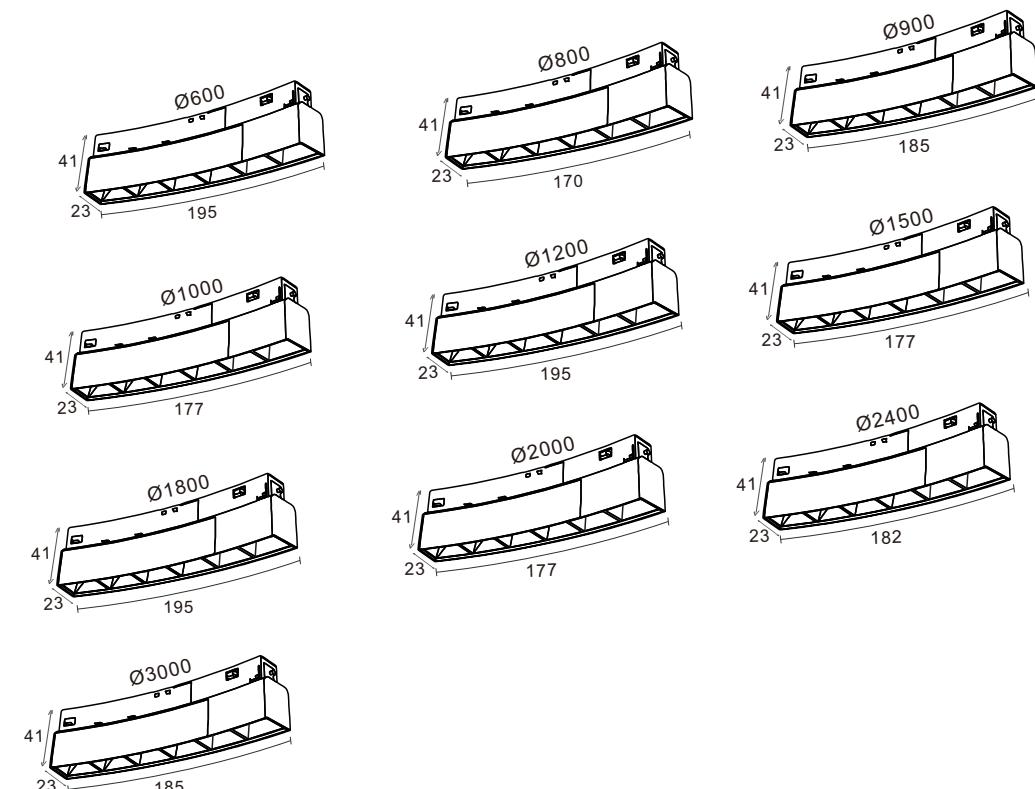



控制系统

- ON/OFF
- 0-10V
- DALI调光控制系统
- 可控硅控制系统
- 其他调光控制系统

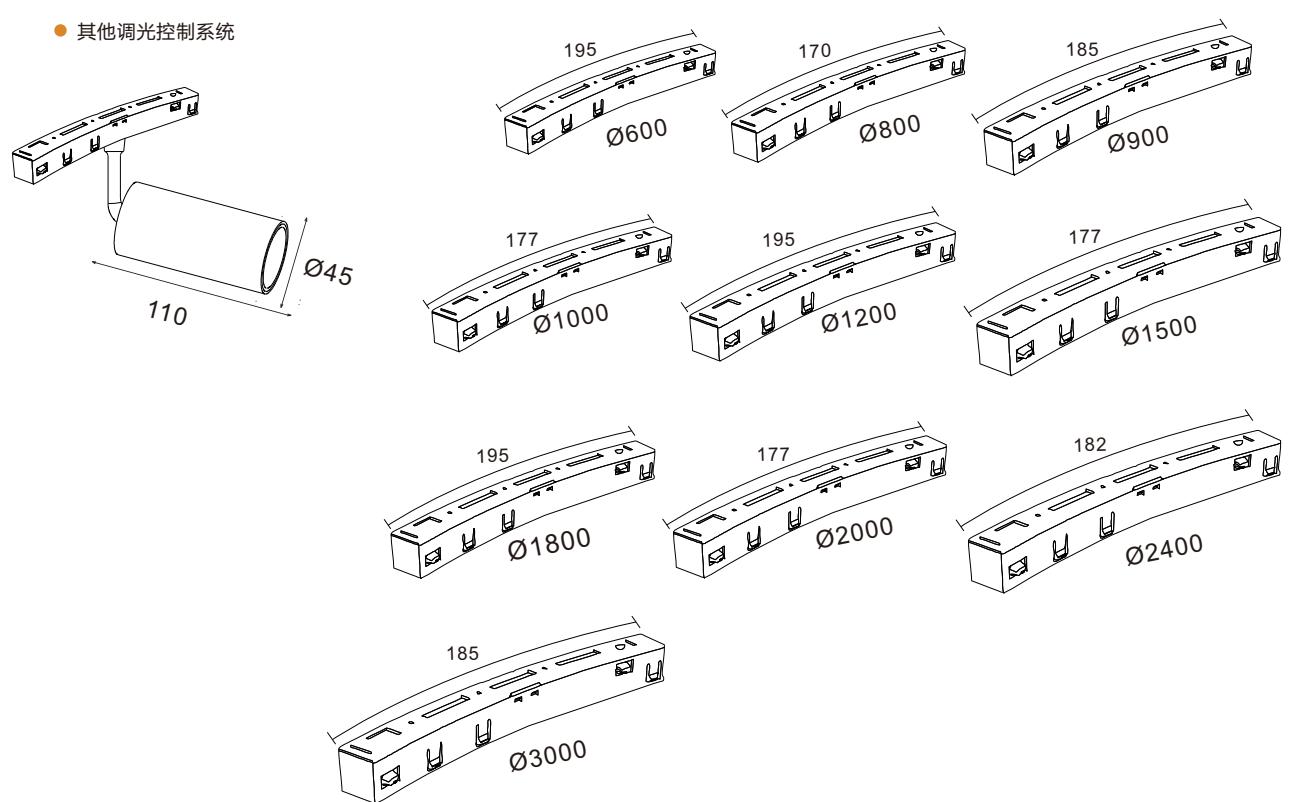

圆形吊灯



上下发光磁吸吊灯

| 低 | 调 | 奢 | 华 | 品 | 味 | 生 | 活 |



圆形吊灯



产品型号 YND-QR27

产品尺寸	Ø600	Ø900	Ø1200	Ø1800
圆环功率	15W	20W	25W	30W
灯具材质	6063铝	色温	3000K/4000K/6000K/无极调光	
外观颜色	拉丝银/定制	显指	≥90	
防护等级	IP20	光束角	24°	
智能调光	支持	光源	OSRAM	
流明	>80LM/W	电压	DC48V	



产品型号 YND-R20-QR-5W

产品尺寸	Ø35*H100mm	功 率	5W
灯具材质	6063铝	色温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	金+银	显指	≥90
防护等级	IP20	光束角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V




产品型号 YND-R20-QR-10W

产品尺寸	Ø45*H110mm	功 率	10W
灯具材质	6063铝	色温	3000K/4000K/6000K/无极调光
外观颜色	金+银	显指	≥90
防护等级	IP20	光束角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC48V



尺寸展示

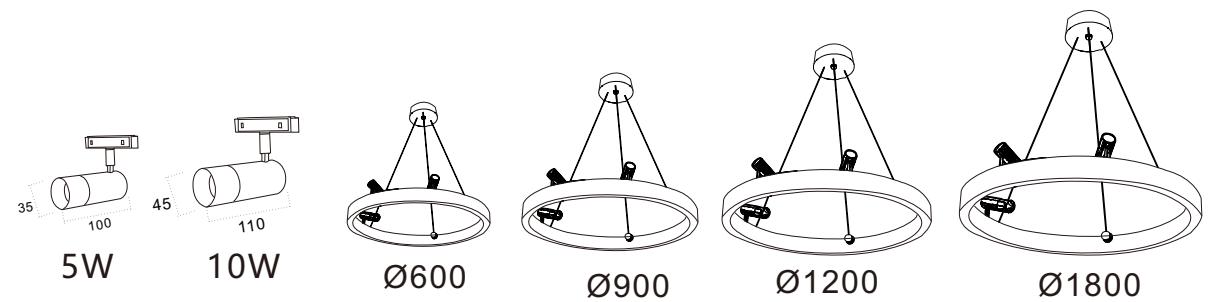


同心圆系列

圆形磁吸灯

| 简易安装 | 售后无忧 | 安全电压 |



同心圆磁吸灯

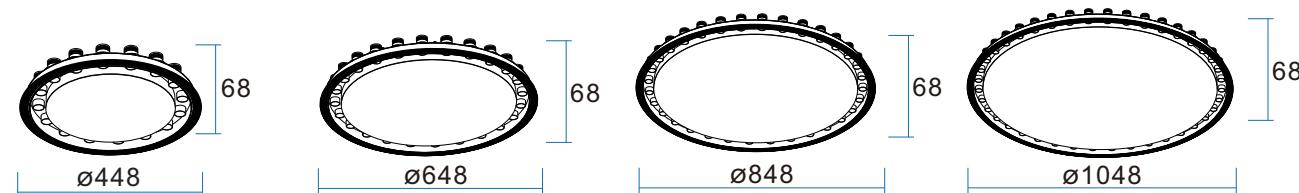

吊顶开孔尺寸: Ø425MM 外径开孔尺寸: Ø405MM 吊顶开孔尺寸: Ø625MM 外径开孔尺寸: Ø605MM 吊顶开孔尺寸: Ø825MM 外径开孔尺寸: Ø805MM 吊顶开孔尺寸: Ø1025MM 外径开孔尺寸: Ø1005MM

同心圆磁吸灯



产品型号 YND-YZL07-400-30W

产品尺寸	Ø448*H68mm	功 率	16*2W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K
外观颜色	白+黑	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC24V



产品型号 YND-YZL07-600-50W

产品尺寸	Ø648*H68mm	功 率	24*2W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K
外观颜色	白+黑	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC24V



产品型号 YND-YZL07-800-65W

产品尺寸	Ø848*H68mm	功 率	32*2W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K
外观颜色	白+黑	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC24V



产品型号 YND-YZL07-1000-80W

产品尺寸	Ø1048*H68mm	功 率	40*2W
灯具材质	6063铝	色 温	3000K/4000K/6000K
外观颜色	白+黑	显 指	≥90
防护等级	IP20	光 束 角	15°/24°/36°
智能调光	支持	光 源	OSRAM
流 明	>80LM/W	电 压	DC24V



高端定制

Private Custom

非标工程定制

|原创设计 | 品质保证 | 专业定制|





高端定制

Private Custom

非标工程定制

|原创设计 | 品质保证 | 专业定制 |



缔造不凡生活

Create an extraordinary life

|专业定制 | 异形轨道 | 弧形轨道 |



中山市鷹皇燈飾有限公司

EME LIGHTING (ZHONGSHAN) CO., LTD.

地址：广东省中山市横栏镇永兴工业区鹰皇工业园

官网：www.emelighting.com.cn

邮箱：ememay@emelighting.com

座机：+86-760-22325555